

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Takanori NISHIMURA, et al.

GAU:

SERIAL NO: NEW APPLICATION

EXAMINER:

FILED: HEREWITH

FOR: CONTENT DISTRIBUTION NOTIFICATION METHOD, RESERVATION CONTROL APPARATUS AND PROGRAM STORAGE MEDIUM

REQUEST FOR PRIORITY

ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTS  
WASHINGTON, D.C. 20231

SIR:

- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number, filed, is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.
- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Provisional Application Serial Number, filed, is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e).
- ☒ Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:

COUNTRY

APPLICATION NUMBER

MONTH/DAY/YEAR

Japan

2000-264580


August 31, 2000

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

- ☒ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee
- ☐ were filed in prior application Serial No. filed
- ☐ were submitted to the International Bureau in PCT Application Number .  
Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.
- ☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed ; and  
(B) Application Serial No.(s)
- ☐ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,  
MAIER & NEUSTADT, P.C.


  
Gregory J. Maier  
Registration No. 25,599



22850

Tel. (703) 413-3000  
Fax. (703) 413-2220  
(OSMMN 10/98)

James D. Hamilton  
Registration No. 28,421



日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

J1002 U.S. PRO  
09/930135  
08/16/01

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2000年 8月31日

出 願 番 号

Application Number:

特願2000-264580

出 願 人

Applicant(s):


ソニー株式会社



2001年 5月30日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3048032

【書類名】 特許願

【整理番号】 0000685803

【提出日】 平成12年 8月31日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H04M 11/08

【発明の名称】 コンテンツ配信の通知方法、予約管理装置およびプログラム格納媒体

【請求項の数】 17

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号ソニー株式会社内

【氏名】 西村 孝則

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号ソニー株式会社内

【氏名】 井原 圭吾

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号ソニー株式会社内

【氏名】 吉峯 幸郎

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号ソニー株式会社内

【氏名】 福田 純子

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号ソニー株式会社内

【氏名】 末吉 隆彦

【特許出願人】

【識別番号】 000002185

【氏名又は名称】 ソニー株式会社

【代表者】 出井 伸之

【代理人】

【識別番号】 100098084

【弁理士】

【氏名又は名称】 川▲崎▼ 研二

【選任した代理人】

【識別番号】 100111763

【弁理士】

【氏名又は名称】 松本 隆

【選任した代理人】

【識別番号】 100108936

【弁理士】

【氏名又は名称】 秦 貴清

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 038265

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0011745

【プルーフの要否】 要



【書類名】 明細書

【発明の名称】 コンテンツ配信の通知方法、予約管理装置およびプログラム格納媒体

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 クライアント端末装置に対してネットワークを介してコンテンツのストリーム配信を行う配信サーバを使用してコンテンツのライブ配信を行うために、配信者端末装置が前記配信サーバの使用予約状況を管理する予約管理装置にネットワークを介して前記配信サーバの使用予約を行い、当該予約に基づいて前記配信サーバを使用してコンテンツのライブ配信を行う際に、前記予約に基づいたコンテンツ配信が行われる旨を前記クライアント端末装置のクライアントユーザに通知する方法であって、

前記配信サーバの使用を希望する使用希望時間およびコンテンツ配信を行う旨を通知すべき前記クライアントユーザの連絡先を含む予約要求情報を、前記配信者端末装置からネットワークを介して前記予約管理装置に送信する予約要求ステップと、

前記予約要求情報に含まれる前記使用希望時間での前記配信サーバを使用したコンテンツ配信を許可する場合に、前記コンテンツ配信が行われる旨を通知するための通知情報を、前記予約管理装置からネットワークを介して前記クライアントユーザの連絡先宛に送信する通知ステップと

を具備することを特徴とするコンテンツ配信の通知方法。

【請求項 2】 前記通知情報には、前記配信サーバに接続するための通信接続先情報が含まれている

ことを特徴とする請求項 1 に記載のコンテンツ配信の通知方法。

【請求項 3】 前記予約要求ステップでは、クライアントユーザが前記配信サーバにアクセス許可を得るための認証情報を含む予約要求情報を送信し、

前記通知情報には、前記認証情報が含まれている

ことを特徴とする請求項 1 に記載のコンテンツ配信の通知方法。

【請求項 4】 前記配信者端末装置からネットワークを介して予約を取り消す旨の情報が前記予約管理装置に送信された場合、予約が取り消された旨を通知

するための取消通知情報を、前記予約管理装置からネットワークを介して前記クライアントユーザの連絡先に送信する取消通知ステップをさらに具備する

ことを特徴とする請求項 1 に記載のコンテンツ配信の通知方法。

【請求項 5】 前記配信者端末装置からネットワークを介して予約内容を変更する旨の情報が前記予約管理装置に送信された場合、予約内容が変更された旨を通知するための変更通知情報を、前記予約管理装置からネットワークを介して前記クライアントユーザの連絡先に送信する変更通知ステップをさらに具備することを特徴とする請求項 1 に記載のコンテンツ配信の通知方法。

【請求項 6】 前記予約要求情報に含まれる前記使用希望時間での前記配信サーバを使用したコンテンツ配信を許可する場合に、許可する旨、およびこの予約を確立するために前記使用希望時間の所定時間前までにネットワークを介して予約の再確認手続を行う必要がある旨を含む予約許可通知情報を、前記予約管理装置からネットワークを介して前記配信者端末装置に送信する許可通知ステップをさらに具備し、

前記通知ステップでは、前記配信者端末装置によって前記予約再確認手続が行われた場合に、前記通知情報を送信する

ことを特徴とする請求項 1 に記載のコンテンツ配信の通知方法。

【請求項 7】 前記予約要求情報に含まれる前記使用希望時間での前記配信サーバを使用したコンテンツ配信を許可する場合に、許可する旨、およびこの予約を確立するために前記使用希望時間の所定時間前までにネットワークを介して予約の再確認手続を行う必要がある旨を含む予約許可通知情報を、前記予約管理装置からネットワークを介して前記配信者端末装置に送信する許可通知ステップをさらに具備し、

前記通知ステップでは、前記許可通知情報を送信する時点で前記通知情報を送信し、さらに前記配信者端末装置によって前記予約再確認手続が行われた時点で前記通知情報を送信する

ことを特徴とする請求項 1 に記載のコンテンツ配信の通知方法。

【請求項 8】 前記クライアントユーザの連絡先は、電子メールアドレスであり、

前記通知ステップでは、前記クライアントユーザの連絡先宛に前記通知情報を電子メールで送信する

ことを特徴とする請求項 1 に記載のコンテンツ配信の通知方法。

【請求項 9】 クライアント端末装置に対してネットワークを介してコンテンツのストリーム配信を行う配信サーバを使用したコンテンツのライブ配信の予約を管理する予約管理装置であって、

コンテンツのライブ配信を希望する配信者端末装置からネットワークを介して送信される前記配信サーバの使用を希望する使用希望時間およびコンテンツ配信を行う旨を通知すべき前記クライアントユーザの連絡先を含む予約要求情報を受信する受信手段と、

前記予約要求情報に含まれる前記使用希望時間での前記配信サーバを使用したコンテンツ配信を許可する場合に、前記コンテンツ配信が行われる旨を通知するための通知情報を、前記予約管理装置からネットワークを介して前記クライアントユーザの連絡先宛に送信する通知手段と

を具備することを特徴とする予約管理装置。

【請求項 10】 前記通知手段は、前記配信サーバに接続するための通信接続先情報を含む前記通知情報を送信する

ことを特徴とする請求項 9 に記載の予約管理装置。

【請求項 11】 前記受信手段は、クライアントユーザが前記配信サーバにアクセス許可を得るための認証情報を含む予約要求情報を受信し、

前記通知手段は、前記認証情報を含む前記通知情報を送信する

ことを特徴とする請求項 9 に記載の予約管理装置。

【請求項 12】 前記受信手段は、前記配信者端末装置からネットワークを介して送信される予約を取り消す旨の情報を受信した場合に、予約が取り消された旨を通知するための取消通知情報を、前記予約管理装置からネットワークを介して前記クライアントユーザの連絡先に送信する取消通知手段をさらに具備することを特徴とする請求項 9 に記載の予約管理装置。

【請求項 13】 前記受信手段は、前記配信者端末装置からネットワークを介して送信される予約内容を変更する旨の情報を受信した場合に、予約が変更さ

れた旨を通知するための変更通知情報を、前記予約管理装置からネットワークを介して前記クライアントユーザの連絡先に送信する変更通知手段をさらに具備する

ことを特徴とする請求項9に記載の予約管理装置。

【請求項14】 前記予約要求情報に含まれる前記使用希望時間での前記配信サーバを使用したコンテンツ配信を許可する場合に、許可する旨、およびこの予約を確立するために前記使用希望時間の所定時間前までにネットワークを介して予約の再確認手続を行う必要がある旨を含む予約許可通知情報を、ネットワークを介して前記配信者端末装置に送信する許可通知手段をさらに具備し、

前記通知手段は、前記配信者端末装置によって前記予約再確認手続が行われた場合に、前記通知情報を送信する

ことを特徴とする請求項9に記載の予約管理装置。

【請求項15】 前記予約要求情報に含まれる前記使用希望時間での前記配信サーバを使用したコンテンツ配信を許可する場合に、許可する旨、およびこの予約を確立するために前記使用希望時間の所定時間前までにネットワークを介して予約の再確認手続を行う必要がある旨を含む予約許可通知情報を、ネットワークを介して前記配信者端末装置に送信する許可通知手段をさらに具備し、

前記通知手段は、前記許可通知情報を送信する時点で前記通知情報を送信し、さらに前記配信者端末装置によって前記予約再確認手続が行われた時点で前記通知情報を送信する

ことを特徴とする請求項9に記載の予約管理装置。

【請求項16】 前記クライアントユーザの連絡先は、電子メールアドレスであり、

前記通知手段は、前記クライアントユーザの連絡先宛に前記通知情報を電子メールで送信する

ことを特徴とする請求項9に記載の予約管理装置。

【請求項17】 クライアント端末装置に対してネットワークを介してコンテンツのストリーム配信を行う配信サーバを使用したコンテンツのライブ配信の予約を管理する予約管理装置に実行させるプログラムであって、

コンテンツのライブ配信を希望する配信者端末装置からネットワークを介して送信される前記配信サーバの使用を希望する使用希望時間およびコンテンツ配信を行う旨を通知すべき前記クライアントユーザの連絡先を含む予約要求情報を受信する受信処理と、

前記予約要求情報に含まれる前記使用希望時間での前記配信サーバを使用したコンテンツ配信を許可する場合に、前記コンテンツ配信が行われる旨を通知するための通知情報を、前記予約管理装置からネットワークを介して前記クライアントユーザの連絡先宛に送信する通知処理と

を具備することを特徴とするプログラムを記憶したプログラム格納媒体。

#### 【発明の詳細な説明】

##### 【0001】

#### 【発明の属する技術分野】

本発明は、クライアントに対してコンテンツのストリーム配信を行う配信サーバを使用してコンテンツのライブ配信を行う際に、コンテンツのライブ配信があることをクライアントに通知するコンテンツ配信の通知方法、予約管理装置、および予約管理装置に実行させるプログラムを記憶したプログラム格納媒体に関する。

##### 【0002】

#### 【従来の技術】

従来、コンピュータネットワークシステムにおいて、例えば個人が作成したコンテンツをインターネットを介して提供する場合、個人でホームページを開設することが一般的に行われている。

##### 【0003】

このように個人でホームページを開設する場合、ユーザはパーソナルコンピュータ（以下、PCという）を介してホームページ作成プログラムを入手し、当該ホームページ作成プログラムに基づいて複数のコンテンツとハイパーリンクしたホームページを制作し、これをインターネットサービスプロバイダ（以下、ISPという）のサーバに蓄積しておく。

##### 【0004】

そして、ISPは、インターネットを介してアクセスしてきたクライアントに対してサーバからホームページを提供し、そのホームページ上のアンカーがクリックされた場合、リンクされたコンテンツを続いて提供するようになっている。

#### 【0005】

近年では、上述したようにインターネットを介してクライアントに提供されるコンテンツとして、静止画以外にも、動画像や音声なども多く制作されている。このような動画像等のコンテンツを提供する場合には、ISPのストリーミングサーバの所定の記憶領域にユーザが作成した動画像ファイルや音声ファイルを予めアップロードしておく。そして、クライアントから要求が合った場合には、ISPのストリーミングサーバは要求に応じたファイルをクライアントに対してインターネットを介してストリーム配信するようになっている。

#### 【0006】

また、動画像などのコンテンツをインターネットを介してクライアントにストリーム配信をする手法としては、動画像ファイルをストリーミングサーバに予めアップロードしておき、上記のようにクライアントから要求に応じて配信する「オンデマンド配信」の他に、「ライブ配信」といった手法による配信も行われている。ライブ配信では、コンテンツ制作者により作成、例えばデジタルカメラによる撮影により作成された動画像データをリアルタイムでエンコードし、これをインターネット等を介してストリーミングサーバに送信することになる。そして、ストリーミングサーバは、このようにコンテンツ制作者からリアルタイムで供給される動画像データを専用の記憶領域に記録しながらストリーミング再生することにより、要求のあったクライアントにリアルタイムで提供することができるようになっている。

#### 【0007】

##### 【発明が解決しようとする課題】

ところで、上述したようなライブ配信を行う場合には、コンテンツ制作者がストリーミングサーバにリアルタイムで動画像データを送信する必要があるため、ライブ配信を行う期間中、ストリーミングサーバとコンテンツ配信者のパーソナ

ルコンピュータ（以下、ＰＣという）等との間で動画像データを送信するための通信経路を確保する必要がある。このため、同じ時間中に当該ストリーミングサーバを使用してライブ配信を行うことができるコンテンツ数には制限があり、使用希望者が多い時間帯では、当該時間帯にライブ配信を行うための準備をしていたコンテンツ配信者がその時間帯にライブ配信を行えないといった問題が生じることもある。このような問題の発生を防止するとともに、ストリーミングサーバを効率的に使用してライブ配信を行うために、ストリーミングサーバの使用を予約制にすることが考えられる。

## 【 0 0 0 8 】

このようにストリーミングサーバの使用を予約制を採用することにより、予約した時間帯に確実にライブ配信を行うことができるといったコンテンツ配信者の希望に見合うサービスを提供することができる。

## 【 0 0 0 9 】

また、ライブ配信を行うコンテンツ配信者としては、上記のように予約した時間帯においてライブ配信を行う際に、特定の人に当該コンテンツを提供したいといった願望もある。例えば、結婚式および結婚披露宴等を撮影した映像データ等のコンテンツをライブ配信する場合には、当該結婚式に欠席する新郎新婦の親族や友人等に結婚式の映像等をライブで視聴してもらいたいといったケース等が考えられる。

## 【 0 0 1 0 】

上記親族や友人といった特定の人にライブ配信されるコンテンツを視聴してもらいたい場合には、コンテンツ配信者が配信時間や配信を受けるための接続方法、つまりストリーミングサーバへのアクセス方法などの情報を予め視聴してもらいたい人に電話等で通知しておけば、上述した親族や友人等は配信時間にストリーミングサーバにアクセスして当該コンテンツの提供を受けることができるが、このような通知作業は面倒である。

## 【 0 0 1 1 】

本発明は、上記の事情を考慮してなされたものであり、コンテンツのライブ配信を行う際に、コンテンツ配信者が面倒な作業を行うことなく、当該コンテンツ

提供を受けて欲しい人に当該コンテンツのライブ配信がある旨を通知することができるコンテンツ配信の通知方法、予約管理装置およびプログラム格納媒体を提供することを目的とする。

## 【 0 0 1 2 】

## 【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するため、本発明においては、クライアント端末装置に対してネットワークを介してコンテンツのストリーム配信を行う配信サーバを使用してコンテンツのライブ配信を行うために、配信者端末装置が配信サーバの予約状況を管理する予約管理装置にネットワークを介して配信サーバの使用予約を行い、当該予約に基づいて配信サーバを使用してコンテンツのライブ配信を行う際に、予約に基づいたコンテンツ配信が行われる旨をクライアント端末装置のクライアントユーザに通知する際に次のような手順を踏む。まず、配信サーバの使用を希望する使用希望時間およびコンテンツ配信を行う旨を通知すべきクライアントユーザの連絡先を含む予約要求情報を、配信者端末装置からネットワークを介して予約管理装置に送信する。そして、予約要求情報に含まれる使用希望時間での配信サーバを使用したコンテンツ配信を許可する場合に、コンテンツ配信が行われる旨を通知するための通知情報を、予約管理装置からネットワークを介してクライアントユーザの連絡先宛に送信する。

## 【 0 0 1 3 】

このようにストリーミングサーバを使用してのコンテンツライブ配信を行う場合に、予約制を採用することにより、コンテンツの配信者によって予約した時間帯に確実にコンテンツ配信が行えるようになる。このような予約制において、コンテンツ配信者が予約するために、配信者端末装置からネットワークを介して予約管理装置に予約要求情報を送信する際、この予約要求情報にコンテンツ配信を行う旨を通知すべき前記クライアントユーザの連絡先を含ませておけば、この連絡先宛にコンテンツ配信がある旨が通知される。したがって、コンテンツ配信者は、コンテンツ配信のための予約手続を行うことで、コンテンツを視聴してもらいたい人にコンテンツ配信が行われる旨を通知することができ、ライブ配信がある旨を特定の人に電話等で伝えたりするといった面倒な作業を行わなくてもよい



【 0 0 1 4 】

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。

A. コンテンツ供給システムの構成

A-1. システム全体の概略構成

まず、図1は本発明の一実施形態に係るコンテンツ配信の通知方法を利用したパーソナルキャスティング (Personal Casting) サービスを提供するコンテンツ供給システム100の全体構成を示すブロック図である。

【 0 0 1 5 】

図1に示すように、このコンテンツ供給システム100は、インターネット103に図示せぬインターネットサービスプロバイダおよび電話網104を介して接続されるユーザPC (配信者端末装置) 106と、インターネット103に接続されるサーバ使用予約管理センタ101およびストリーミングサーバ (処理サーバ) 102と、インターネット103に電話網 (図示略) や専用回線 (図示略) を介して接続される複数 (図示は3つ) のクライアントPC107とを備えている。ここで、ストリーミングサーバ102は、サーバ接続専用ネットワーク108に接続されており、後述するライブ配信時にユーザPC106からストリーミングサーバ102にデータを送信する際には、ユーザPC106は、電話網104を介してサーバ接続専用ネットワーク108のアクセスポートにPPP (Point-to-Point Protocol) 接続する。これにより、ユーザPC106とストリーミングサーバ102との間での通信経路が確立され、この通信経路を用いてコンテンツデータの送信を行うことになる。また、ストリーミングサーバ102とサーバ使用予約管理センタ101との間も専用線109が敷設されており、後述する認証処理等の際には当該専用線109を介して両者間でデータの授受が行われるようになっている。

【 0 0 1 6 】

このコンテンツ供給システム100では、予め予約しておいた時間帯 (例えば、15:00~16:00) に、ユーザPC106のユーザがデジタルカメラ

等で撮影しているコンテンツデータ（例えば、音楽ライブを撮影した映像データ等）をストリーミングサーバ 1 0 2 に送信する一方で、ストリーミングサーバ 1 0 2 は要求のあったクライアント PC 1 0 7 に対して上記コンテンツデータをストリーム配信する。このようにすることでコンテンツ供給システム 1 0 0 は、ユーザ PC 1 0 6 のユーザがデジタルカメラ等で撮影したコンテンツデータを、クライアント PC 1 0 7 側においてリアルタイムで受信して再生するといった個人放送を実現させるパーソナルキャスティングサービスを提供することができるようになっている。

#### 【 0 0 1 7 】

また、このコンテンツ供給システム 1 0 0 では、ユーザが所望の時間に確実に個人放送の発信を行えるようなパーソナルキャスティングサービスを実現するために、各ユーザのストリーミングサーバ 1 0 2 へアクセスおよび使用の予約制を採用している。すなわち、ユーザは、個人放送を行うことを希望する時間帯、つまりユーザ（の PC）がストリーミングサーバ 1 0 2 へアクセスして当該ストリーミングサーバ 1 0 2 によるストリーム配信機能の使用を希望する時間帯の予約をインターネット 1 0 3 を介してサーバ使用予約管理センタ 1 0 1 に要求する。そして、サーバ使用予約管理センタ 1 0 1 によって予約が許可された場合には、ユーザ PC 1 0 6 がこの予約に基づいた時間帯にストリーミングサーバ 1 0 2 にアクセスしてライブ配信を行えるようにしている。

#### 【 0 0 1 8 】

コンテンツ供給システム 1 0 0 は、上述したような予約制を導入したパーソナルキャスティングサービスを提供するシステムであるが、以下、このコンテンツ供給システム 1 0 0 の各構成要素について詳細に説明する。

#### 【 0 0 1 9 】

##### A-2. ユーザ PC

まず、ユーザ PC 1 0 6 について説明する。本実施形態では、ユーザ PC 1 0 6 は、コンテンツ供給システム 1 0 0 によるパーソナルキャスティングサービスにおいて、後述する登録手続処理等を経た後、コンテンツデータを作成して発信する放送者側となりうる権利を有するユーザが上記コンテンツデータの発信等に

使用する P C をいうものとする。

#### 【 0 0 2 0 】

図 2 に示すように、ユーザ P C 1 0 6 は、各種演算処理を行うとともに各部を制御する C P U （中央処理装置） 1 2 0、C P U 1 2 0 のワークメモリとして使用される R A M （Random Access Memory） 1 2 1、C P U 1 2 0 に読み出されて実行されるプログラム群を格納した R O M （Read only Memory） 1 2 2、C P U 1 2 0 に読み出されて実行されるオペレーティングシステム（例えば、「Windows 95/98/2000」（マイクロソフト社））やアプリケーションプログラム等のプログラム群を格納したハードディスク 1 2 3、ユーザに対して画像を表示する液晶ディスプレイ等の表示部 1 2 4、C P U 1 2 0 から供給されたデータに応じた画像を表示部 1 2 4 に表示させるための表示用インタフェース 1 2 5、ユーザが指示を入力するためのキーボード、マウス、後述する回転式ダイヤルおよび操作ボタン等の操作部 1 2 6、操作部 1 2 6 を介して入力された指示を表すデータを C P U 1 2 0 へ供給する操作部用インタフェース 1 2 7、電話網 1 0 4 （図 1 参照）を介してインターネット 1 0 3 （図 1 参照）やサーバ接続専用ネットワーク 1 0 8 （図 1 参照）に接続された装置との間でデータの授受を行うネットワークインターフェース 1 2 8、ユーザ P C 1 0 6 内に内蔵されるデジタルビデオカメラ 1 2 9 を備えている。なお、ハードディスク 1 2 3 は C P U 1 2 0 に読み書きされるものであり、動画像データや各種制御用データの保管にも使用される。

#### 【 0 0 2 1 】

ここで、図 3 は、上記のようなデジタルビデオカメラ 1 2 9 を内蔵したユーザ P C 1 0 6 の外観構成例を示す。図 3 （ a ）に示すように、この例に示すユーザ P C 1 0 6 は、一般的なノートブック型パーソナルコンピュータと同様に、液晶画面 1 2 4 a を配置する表示側筐体部 1 0 6 a と、キーボード 1 2 6 a を配置するキーボード側筐体部 1 0 6 b とを有しており、両者がヒンジ部 1 0 6 c によって相対回転可能に連結されている。また、表示側筐体部 1 0 6 a は、キーボード側筐体部 1 0 6 b に対して図中矢印 A で示す方向に相対回転することも可能になされている。さらに、表示側筐体部 1 0 6 a の一端側には、回転式の操作ダイヤル 1 2 6 b が設けられている。この操作ダイヤル 1 2 6 b は、回転操作だけで

はなく、押圧操作を行うことも可能となっている。

【 0 0 2 2 】

キーボード側筐体部 1 0 6 b の一方の側端面には、複数（図示は 4 つ）の操作ボタン 1 2 6 c を配置したボタン筐体部 1 0 6 e と、上述したデジタルビデオカメラ 1 2 9 とが取り付けられている。ここで、ボタン筐体部 1 0 6 e は、図示のように固定取り付けされている。一方、デジタルビデオカメラ 1 2 9 は、キーボード側筐体部 1 0 6 b の側端面の一点で回転自在に支持されており、これにより図中矢印 B で示す方向に回転自在になされている。

【 0 0 2 3 】

このような構造の下、ユーザ P C 1 0 6 は、図 3（a）に示す一般的なノート型パーソナルコンピュータと類似した形態の他に、図 3（b）～図 3（d）に示すような形態で使うことが可能となる。例えば、図 3（b）に示すような形態で使えば、ユーザが当該ユーザ P C 1 0 6 を把持して、ユーザ自身をデジタルビデオカメラ 1 2 9 によって撮影することができる。この際、図示のように液晶画面 1 2 4 a がユーザ側に向けられているため、ユーザはどのような映像が撮影されているかを確認しながら、撮影を行うことができる。このような形態で使えば、キーボード 1 2 6 a は、ユーザの裏側に位置するため、ユーザが正確な操作をすることは困難である。この点を考慮し、後述するアプリケーションプログラムにしたがった処理におけるデジタルビデオカメラ 1 2 9 の撮影や撮影映像の加工等に関する操作（例えば、撮影開始、停止、ズーム、エフェクトの付加、動画データの保存、送信等を指示するための操作）は、上述した操作ダイヤル 1 2 6 b および操作ボタン 1 2 6 c を適宜操作することにより行えるようになっている。また、図 3（c）に示すような形態で使えば、ユーザがユーザ P C 1 0 6 を把持して液晶画面 1 2 4 a を見ながら正面にいる撮影対象を撮影することができる。

【 0 0 2 4 】

図 2 に戻り、ユーザ P C 1 0 6 は、図示せぬ電源の投入や操作部 1 2 6 により入力されるユーザの指示に基づいて C P U 1 2 0 が R O M 1 2 2 及びハードディスク 1 2 3 に格納されたアプリケーションプログラムを実行することにより、上

述したコンテンツ供給システム 1 0 0 のサービスを受けた動画像データ配信処理、動画像データ作成・加工処理、WWW (World-Wide Web) ブラウジングなどの多種の処理を行うように構成されている。以下、このアプリケーションプログラムにしたがった処理を CPU 1 2 0 が実行することにより実現される様々な機能に着目し、ユーザ PC 1 0 6 の機能について表示画面等を参照しながら説明する。

#### 【 0 0 2 5 】

まず、ユーザ PC 1 0 6 において、上記アプリケーションプログラムを実行させると、CPU 1 2 0 の制御により表示部 1 2 4 には図 4 に示すような初期画面の表示がなされる。同図に示すように、この初期画面では、ディジタルビデオカメラ 1 2 9 により撮影された画像等を表示する大サイズの主画像表示エリア 4 0 と、前回の当該アプリケーションプログラム実行時の最後に撮影された画像等のプレビューが表示される小サイズの副画像表示エリア 4 1 が画面右上側に表示される。また、副画像表示エリア 4 1 の下側には、モード (mode)、画像の種類 (camera)、設定 (setting) および指示内容 (operation) を選択させるための GUI (Graphical User Interface) が表示される。ユーザは、これらの項目を適宜選択設定することにより、モード選択、静止画 (STILL) または動画 (MOVIE) といった画像の種類選択、設定変更および指示入力等を行うことができるようになる。

#### 【 0 0 2 6 】

ここで、当該アプリケーションにおいては、ユーザは、撮影モード (GUI 上の「撮る」を選択した場合のモード)、アップロードモード (GUI 上の「見る・送る」を選択した場合のモード)、Web 確認モード (GUI 上の「Web を見る」を選択した場合のモード)、ライブ予約モード (GUI 上の「ライブ予約／確認へ」を選択した場合のモード) およびライブ配信モード (GUI 上の「ライブ配信へ」を選択した場合のモード) といった 5 つのモードが選択できるようになっている。なお、当該アプリケーションプログラム起動時の初期状態においては、撮影モードが選択されている。

#### 【 0 0 2 7 】

撮影モードは、ユーザPC106が内蔵するデジタルビデオカメラ129により撮影を行うモードであり、このモードを選択した場合や初期状態には、CPU120の制御により図5(a)に示すような画面が表示される。同図に示すように、撮影モードにおける表示画面には、上述した初期画面(図4参照)と同様に、主画像表示エリア40および副画像表示エリア41が表示されており、主画像表示エリア40には現在撮影中の画像が表示され、副画像表示エリア41には現在の撮影前の最後に撮影した画像のプレビューが表示される。

## 【0028】

このモードにおいても、副画像表示エリア41の下側には、上述したGUIが表示される。図5(b)に示すように、このモードにおけるGUIには、上述した「mode」、「camera」、「setting」および「operation」といった選択項目が表示され、このモードにおける「operation」の選択項目には、画像のキャプチャを指示するための項目(「キャプチャ」)、インターネットに接続/切断することを指示する項目(「ネット接続/切断」)等があり、操作ダイヤル126bを回転操作することによりフォーカスF(太線で図示)を所望の項目上に移動させた後、操作ダイヤル126bを押圧操作することで所望の項目を選択して決定することができるようになっている。

## 【0029】

また、この撮影モードにおいて、ボタン筐体部106eに設けられた操作ボタン126c(図3参照)に、画像撮影の際に必要なとなるコマンド等(例えば、画像に付与するエフェクトの選択等を指示するコマンド)を割り当てておけば、ユーザは、キーボード126a(図3参照)を用いずに、操作ダイヤル126bおよび操作ボタン126cのみの操作で撮影モード上での操作を行うことができ、図3(b)や図3(c)に示すようなキーボード126aが操作しづらい位置にある形態での撮影操作を容易に行うことが可能となる。なお、操作ボタン126cは、デフォルトとして上記のようなコマンドを割り当ててもよいが、この撮影モードや以下に説明する他のモードにおいて、各モード毎にユーザが任意に操作ボタン126cに割り当てるコマンドを選択できるようにしてもよい。このようにすれば、ユーザが各モードで使用頻度の高いコマンドを操作ボタン

1 2 6 c に割り当てるように設定することにより、各モードにおいて、キーボード 1 2 6 a を操作する必要性が減少し、操作性が向上する。

#### 【 0 0 3 0 】

図 5 ( a ) に示す画面下方側に表示されるステータスウィンドウ S W は、現在のユーザ P C 1 0 6 の状態（例えば、バッテリー残量やハードディスクドライブの残記憶容量等）、選択しているモードにおける処理状態（例えば、撮影している画像のデータサイズ、指定している保存先（ハードディスクやネットワーク等）、操作ボタン 1 2 6 c のコマンド割り当て等の情報が表示される。

#### 【 0 0 3 1 】

次に、アップロードモードは、上述した撮影モードで撮影した画像データを表示させて参照したり、画像データを選択してインターネット 1 0 3 （図 1 参照）に接続された所定のアップロード先のサーバ（不図示）に送信するモードである。このモードを選択した場合には、図 6 ( a ) に示すような画面が C P U 1 2 0 の制御により表示部 1 2 4 に表示される。同図に示すように、アップロードモードにおける表示画面には、プレビューエリア 4 2 と、撮影した画像を並べて（図示の例では縦に並べている）表示する一覧表示エリア 4 3 と、G U I と、ステータスウィンドウ S W と、送信カプセルアイコン S C とが表示されている。

#### 【 0 0 3 2 】

図 6 ( b ) に示すように、アップロードモードにおける G U I の「operation」には、インターネットに接続／切断することを指示する項目（「ネットに接続／切断」）、画像データの送信開始／終了を指示する項目（「送信開始／終了」）、一覧表示エリア 4 3 へのフォーカス F の移動を指示する項目（「フォーカス移動」）、送信カプセルアイコン S C の中を見る、すなわち送信するように選択している画像データの一覧を見ることを指示する項目（「送信カプセル参照」）等があり、上記撮影モードと同様に、操作ダイヤル 1 2 6 b を回転操作することにより所望の項目にフォーカス F を移動させた後、操作ダイヤル 1 2 6 b を押圧することで所望の項目を選択することができるようになっている。

#### 【 0 0 3 3 】

また、アップロードモードにおいては、操作ボタン 1 2 6 c には、プレビュー

エリア42への動画像の再生/停止や、静止画像の表示等を指示するコマンドが割り当てられている。また、このモードにおけるステータスウィンドウSWには、画像データのファイル名、ファイルサイズ、フォーマット（J P E G (Joint Photographic Experts Group) やM P E G (Moving Picture Experts Group) など）や、現在指定されている送信先を示す情報（アップロードするサーバ名やそのU R L (Uniform Resource Locator) ）が表示される。

## 【0034】

ここで、一覧表示エリア43へのフォーカスFの移動を指示する項目（「フォーカス移動」）を選択した場合には、フォーカスFが一覧表示エリア43上に移動する。このようにフォーカスFが一覧表示エリア43上に移動すると、操作ダイヤル126bの回転操作に応じてフォーカスFが一覧表示される画像上を順次移動することになる。ユーザは、ある画像データを送信したい場合には、操作ボタン126cを回転操作して当該画像データ上にフォーカスFを移動させる。そして、操作ダイヤル126bを押圧操作すると、図6（a）に示すように、その画像データに対する処理を指示するためのS U B G U Iが表示され、このS U B G U Iの項目上にフォーカスFが移動する。図6（c）に示すように、S U B G U Iには「保存」、「削除」、「プレビュー」、「送信カプセルに入れる」といった指示項目が設定されている。ここで、操作ダイヤル126bを回転操作してフォーカスFを所望の処理である「送信カプセルに入れる」上に移動させて操作ダイヤル126bを押圧操作すると、当該画像データが送信すべき画像データの一覧に加えられる。このようにして送信する画像データを選択して実際に送信を行う場合には、フォーカスFをG U Iの項目上に戻し、送信開始/終了を選択する。このように送信開始/終了が選択されると、ユーザP C 1 0 6のC P U 1 2 0によって選択されている画像データの送信処理が実行される。

## 【0035】

次に、W e b 確認モードは、インターネット等のネットワークに接続してブラウジングを行うモードであり、W e b 確認モードが選択されると、図7（a）に示すような画面がC P U 1 2 0の制御により表示部124に表示される。同図に示すように、W e b 確認モードでは、W e b ブラウザを表示するブラウザ表示



画面 4 4 と、ブラウザ表示画面 4 4 にリソースを表示させるために入力等された URL を表示する URL 表示欄 4 5 と、GUI と、ステータスウィンドウ SW とが表示される。ここで、Web 確認モードが選択されると、CPU 1 2 0 によりハードディスク 1 2 3 に格納されているブラウザソフトウェア（例えば、Internet Explorer（マイクロソフト社）や Netscape Navigator（ネットスケープ社の登録商標））が実行され、ブラウザ表示画面 4 4 には、上記ブラウザソフトウェアによる表示画面が表示される。

#### 【 0 0 3 6 】

図 7（b）に示すように、Web 確認モードにおける GUI には、ブラウジングの際に指示する項目を選択するための「browsing」が表示されており、「browsing」には、所定の Web ページにジャンプすることを指示する項目（「ジャンプ」）や、ブラウザを操作する項目（例えば、「次へ」や「戻る」など）が表示されている。また、このモードにおける「operation」には、インターネットに接続／切断することを指示する項目（「ネット接続／切断」）、ブラウザ表示画面 4 4 へのフォーカス F の移動を指示する項目（「フォーカス移動」）等があり、操作ダイヤル 1 2 6 b を回転操作することにより所望の項目にフォーカス F を移動させた後、操作ダイヤル 1 2 6 b を押圧操作することで所望の項目を選択することができるようになっている。

#### 【 0 0 3 7 】

この「Web 確認」では、URL を入力してブラウジングを行うといった通常の一般的なブラウジング処理を行うことができる。

#### 【 0 0 3 8 】

次に、ライブ予約モードは、インターネット 1 0 3 を介してサーバ使用予約管理センタ 1 0 1（図 1 参照）に接続し、上述したパーソナルキャスティングサービスを利用して個人放送を行うための時間帯等を予約するためのモードであり、ライブ予約モードが選択されると、図 8（a）に示すような画面が CPU 1 2 0 の制御により表示部 1 2 4 に表示される。同図に示すように、ライブ予約モードでは、上述した Web 確認モードと同様に、ブラウザ表示画面 4 4、URL 表示欄 4 5、GUI およびステータスウィンドウ SW に加え、予約一覧表示エリア 4

6が表示される。

【0039】

図8（b）に示すように、ライブ予約モードにおけるGUIの「operation」には、インターネットに接続／切断することを指示する項目（「ネット接続／切断」）、ブラウザ表示画面44へのフォーカスFの移動を指示する項目（「フォーカス移動」）等がある。また、このモードにおけるGUIには、上述したWeb確認モードと同様に「browsing」が表示され、「browsing」には、ライブ予約を行うためのWebページにジャンプすることを指示する項目（「予約ジャンプ」）、ブラウザを操作する項目（例えば、「次へ」や「戻る」など）等がある。ユーザは操作ダイヤル126bを回転操作することにより所望の項目にフォーカスFを移動させた後、操作ダイヤル126bを押圧操作することで所望の項目を選択することができるようになっている。なお、ライブ予約を行うためのWebページとは、サーバ使用予約管理センタ101内の後述するライブキャスティングサーバがそのハードディスク内に格納しているWebページである。

【0040】

ここで、ユーザがパーソナルキャスティングサービスを利用してライブ配信の予約を行う場合には、配信予約を行うためのWebページにジャンプすることを指示する項目を選択決定する。これによりCPU120はライブ予約を行うために上記ライブキャスティングサーバにインターネット103を介してアクセスし、当該ライブキャスティングサーバに予約要求情報を送信したり、ライブキャスティングサーバからの予約設定情報をダウンロードするといった予約に関する情報の授受を行うことができるようになっている。

【0041】

予約一覧表示エリア46には、ユーザが上記サーバ使用予約管理センタ101に対して予約した内容が一覧表示されており、各予約毎に予約時間帯等の概要情報が表示されている。ユーザは、操作ダイヤル126bを回転操作することにより、予約一覧表示エリア46上にフォーカスFを移動させた後、操作ダイヤル126bを押圧操作することにより、予約一覧表示エリア46上の所望の予約概要情報が表示された項目を選択すると、CPU120は、その予約を確認するため

に上記サーバ使用予約管理センタ 1 0 1 のライブキャスティングサーバの予約確認を行うための Web ページにジャンプするような制御を行うようになっているが、ユーザ PC 1 0 6 とサーバ使用予約管理センタ 1 0 1 との間の予約に関する処理についての詳細は後述する。

#### 【 0 0 4 2 】

次に、ライブ配信モードは、電話網 1 0 4 およびサーバ接続専用ネットワーク 1 0 8 を介してストリーミングサーバ 1 0 2（図 1 参照）に接続し、デジタルビデオカメラ 1 2 9 により撮影した動画像データ等のコンテンツデータをストリーミングサーバ 1 0 2 にリアルタイムで送信するモードであり、このモードにおいて送信したコンテンツデータがストリーミングサーバ 1 0 2 によって、要求のあったクライアント PC 1 0 7 にストリーム配信される。これにより、ユーザは個人放送の配信をリアルタイムで行うことができるのである。

#### 【 0 0 4 3 】

このようなライブ配信モードが選択されると、図 9（a）に示すような画面が CPU 1 2 0 の制御により表示部 1 2 4 に表示される。同図に示すように、ライブ予約モードでは、撮影画像に付与するエフェクトを選択するためのエフェクト表示欄 4 8 と、ストリーミングサーバ 1 0 2 に送信する画像を表示する、つまりデジタルビデオカメラ 1 2 9 の撮影画像に所定のエフェクト等が付与された画像を表示するプレビュー画面 4 7 と、GUI と、ステータスウィンドウ SW とが表示される。

#### 【 0 0 4 4 】

ライブ配信モードにおけるステータスウィンドウ SW には、配信中であることを示すオンエア情報、配信開始からの経過時間を示す配信経過時間情報、サービス提供者側の時刻情報、ユーザ PC 1 0 6 側の時刻情報、予約開始時間や予約終了時間を示す予約時間帯情報、画像サイズ情報、配信データの送信速度（ビットレート）を示すビットレート情報、配信画像データのタイトル名情報、接続しているストリーミングサーバ 1 0 2 およびそのチャンネルを示す接続先情報、ストリーミングサーバ 1 0 2 によりストリーム配信されるコンテンツデータを受信しているクライアントの数を示す視聴者数情報等が表示される。

## 【 0 0 4 5 】

図 9 (b) に示すように、ライブ配信モードにおける G U I の「operation」には、インターネットに接続／切断することを指示する項目（「ネット接続／切断」）、ライブ配信の開始／終了を指示する項目（「配信開始／終了」）、エフェクト表示欄 4 8 に表示するエフェクトを設定するエフェクト設定項目（「エフェクト設定」）、エフェクト表示欄 4 8 へのフォーカス F の移動を指示する項目（「フォーカス移動」）等があり、操作ダイヤル 1 2 6 b を回転操作することにより所望の項目にフォーカス F を移動させた後、操作ダイヤル 1 2 6 b を押圧操作することで所望の項目を選択することができるようになっている。

## 【 0 0 4 6 】

ここで、ライブ配信の開始／終了を指示する項目を選択決定すると、CPU 1 2 0 は、上述したライブ予約モードにおいてライブキャストサーバから供給された予約設定情報に従い、電話網 1 0 4 およびサーバ接続専用ネットワーク 1 0 8 を介してストリーミングサーバ 1 0 2 に接続する。そして、ストリーミングサーバ 1 0 2 との接続が確立されると、CPU 1 2 0 は、上記予約設定情報に設定された内容（例えば、データ伝送速度等）に従い、デジタルビデオカメラ 1 2 9 により撮影された動画データを実タイムでストリーミングサーバ 1 0 2 に送信する。なお、ストリーミングサーバ 1 0 2 との間の通信接続処理や通信接続後の動画データ送信処理等についての詳細は後述する。

## 【 0 0 4 7 】

図 1 0 に示すように、ライブ配信モードにおけるエフェクト表示欄 4 8 には、操作ボタン 1 2 6 c 中の A ボタンおよび B ボタン（ボタン上面等に「A」、「B」を表記しておく）毎にエフェクト名が上下方向に並んで表示されている。ここで、最も上段に表示されるエフェクト名が現在選択されているエフェクト名である。図示の例では、A ボタンには、選択候補として上から順番に「ハート絵柄表示」、「なし」、「拍手音」……といったエフェクト名が表示されている。これらは操作ダイヤル 1 2 6 b の回転操作により相対的に移動するフォーカス F に囲まれたエフェクト名に対応するエフェクト名、つまり現在選択されて最上段に表示されているエフェクト名に対応するエフェクトを付与することを指示するため

のものであり、ユーザが操作ボタン126c中のAボタンを押下することにより、フォーカスFに囲まれて選択されたエフェクト名に対応するエフェクトがデジタルビデオカメラ129の撮影画像に付与される。例えば、図示の状態、Aボタンが押下操作された場合には、デジタルビデオカメラ129に撮影された動画データに「拍手音」に対応するエフェクトである拍手音を加える処理が実行される。なお、上記のフォーカスFが相対的に移動するとは、このモードにおいては、回転ダイヤル126bの操作によりフォーカスFが移動するのではなく、エフェクト名の表示列がスクロールするようになっており、結果として表示列に表示された「エフェクト名」上を移動することを意味している。

## 【0048】

Bボタンには、最上段には、現在フォーカスFに囲まれている、つまり選択されているエフェクト名「タイトルインポーズ」が表示され、その下方に選択候補として上から順番に「BGM1」、「白黒画像」、「タイトルインポーズ」……といったエフェクト名が表示されている。これらはフォーカスFに囲まれたエフェクト名に対応するエフェクトを付与することを指示するためのものであり、ユーザが操作ボタン126c中のBボタンを押下することにより、フォーカスFに囲まれたエフェクト名に対応するエフェクトがデジタルビデオカメラ129の撮影画像に付与される。例えば、図示の状態、Bボタンが押下操作された場合には、デジタルビデオカメラ129に撮影された動画データに対し、「タイトルインポーズ」に対応するエフェクトであるタイトル名のスーパーインポーズ処理が実行される。ここで、Aボタンに対応するエフェクト処理は、一時的に付与される処理である「拍手音」の付加等であるのに対し、Bボタンに対応するエフェクト処理は、継続的に付与される処理である。したがって、ユーザPC106の操作ボタン126c中のBボタンとしてはトグルボタンを採用し、一旦押下操作された後、次に押下操作されるまでの間、「白黒画像」にする等のエフェクト付与処理を継続するようになっている。

## 【0049】

また、Bボタンに対応するエフェクト名を表示しているさらに画面右側には、予めユーザに設定されたプリセットのエフェクト名が表示されている。ここに表

示されるエフェクトは、後述するエフェクト設定においてプリセットするエフェクトを変更しない限り、ボタン操作とは無関係にこの欄に表示されたエフェクトが継続して付与されるようになっている。図示の例では、「日時」が設定されており、この場合、配信する動画像データ中に常に日時表示がスーパーインポーズされるようになっている。

#### 【 0 0 5 0 】

上記のようなエフェクト処理は、ライブ配信を行うこと、つまりデジタルビデオカメラ 1 2 9 により撮影した動画像データをリアルタイムで送信することを考慮したものである。すなわち、ライブ配信を行う場合には、ユーザ P C 1 0 6 では、撮影した画像をリアルタイムで送信するため、撮影した画像にエフェクト等を付与する際の操作は簡単であることが要求され、上述したように A ボタンまたは B ボタンの 1 回の押下操作で処理を実行できるようにしているのである。しかしながら、エフェクトを付与する処理をボタン 1 回の押下操作で指示することができるものの、A ボタンまたは B ボタンを押下操作した場合には、エフェクト表示欄 4 8 上のフォーカス F に囲まれたエフェクト名に対応するエフェクトの処理が実行される。したがって、エフェクト表示欄 4 8 上に表示されるエフェクト名やその表示順序がユーザの意図に合致しないものであると、所望のエフェクトを付与するためのフォーカス F の相対的な移動量が多くなってしまい、操作ダイヤル 1 2 6 b の回転操作等に時間を要し、ユーザは所望のエフェクトを所望のタイミングで付与することができなくなることもある。

#### 【 0 0 5 1 】

そこで、ライブ配信モードでは、上述した G U I (図 9 (b) 参照) において、「エフェクト設定」を選択することにより、予め用意されている多数のエフェクトの中から、上記エフェクト表示欄 4 8 にどのエフェクトをどのような順序で表示させるかを設定することができるようになっている。ここで、図 1 1 は、上記 G U I の「エフェクト設定」(図 9 (b) 参照) が選択された場合に表示部 1 2 4 に表示される画面を示す。同図 (a)、(b)、(c) に示すように、A ボタン、B ボタンおよびプリセットといった 3 つの設定用画面が用意されている。図 1 1 (a) に示す A ボタンに対応するエフェクト設定を行う画面には、予め用

意されている一時的に付与する、つまりAボタンに対応する多数のエフェクト名を表示するAボタン対応エフェクトリスト欄50aが画面左側に表示され、その右側には、上述したエフェクト表示欄48に表示させるべき登録リスト欄52が表示されている。登録リスト欄52には、Aボタン用登録リスト欄52a、Bボタン用登録リスト欄52bおよびプリセット登録欄52cが表示されており、Aボタン設定用の画面では、Bボタン用登録リスト欄52bおよびプリセット登録欄52cの表示色がAボタン用登録リスト欄52aの表示色と異なっており、これにより現在設定可能な登録欄を容易にユーザが認識することができるようになっている。Aボタン対応エフェクトリスト欄50aには、予め用意されている実行可能な多数のエフェクト処理のエフェクト名が上下方向にスクロール表示されるようになっている。

#### 【0052】

このような表示画面において、Aボタン対応エフェクトリスト欄50aに表示されているエフェクトの中から、エフェクト表示欄48に表示させるべきエフェクトを選択し、Aボタン用登録リスト欄52aに選択したエフェクトをドラッグする。このようにしてユーザは、Aボタンに対応する所望のエフェクトが所望の順序でエフェクト表示欄48に表示されるように設定しておくことができる。

#### 【0053】

Bボタンに対応するエフェクトを設定する場合には、図11(b)に示す画面が表示される。この画面の右側には予め用意されている継続的に付与する、つまりBボタンに対応する多数のエフェクト名を表示するBボタン対応エフェクトリスト50bが表示されている。これらのBボタン対応エフェクトリスト50bには、予め用意されている実行可能な多数のエフェクト処理のエフェクト名が上下方向にスクロール表示されるようになっている。

#### 【0054】

このような表示画面において、Bボタン対応エフェクトリスト欄50bに表示されているエフェクトの中から、エフェクト表示欄48に表示させるべきエフェクトを選択し、Bボタン用登録リスト欄52bにドラッグする。このようにしてユーザは、Bボタンに対応する所望のエフェクトが所望の順序でエフェクト表示

欄 4 8 に表示されるように設定しておくことができる。

【 0 0 5 5 】

プリセットのエフェクトを設定する場合には、図 1 1 ( c ) に示す画面が表示される。この画面の右側には、予め用意されている継続的に付与する多数のエフェクト名を表示するプリセットエフェクトリスト 5 0 c が表示されている。これらのプリセットエフェクトリスト 5 0 c には、予め用意されている実行可能な多数のエフェクト処理のエフェクト名が上下方向にスクロール表示されるようになっている。

【 0 0 5 6 】

このような表示画面において、プリセットエフェクトリスト欄 5 0 c に表示されているエフェクトの中から、エフェクト表示欄 4 8 に表示させるべきエフェクトを選択し、プリセット用登録欄 5 2 c にドラッグする。このようにしてユーザは、プリセットのエフェクトを設定しておくことができる。

【 0 0 5 7 】

一般的に、ライブ配信を行う場合には、付与すべきエフェクトの種類やそのエフェクトを付与するタイミングや順序等は、ユーザの構想としてできあがっているものである。したがって、このようなユーザの構想に基づいた付与するエフェクトの種類や付与順序を考慮した設定を予め行っておけば、ライブ配信において、簡易な操作でユーザの構想をより忠実に再現したエフェクト処理を行うことができるのである。

【 0 0 5 8 】

ユーザ P C 1 0 6 は、上記のような撮影モード、アップロードモード、Web 確認モード、ライブ予約モード、ライブ配信モードといった 5 つの機能を備えたアプリケーションプログラムをハードディスク 1 2 3 に格納し、上記のような処理機能を行うことができるが、他にもライブ配信予約時に後述する予約設定情報ファイルを自動取り込みする処理を実行するためのプログラムや、ライブ配信時にストリーミングサーバ 1 0 2 への通信接続処理を実行するためのプログラムを格納しているが、これらのプログラムの実行による機能についての詳細は後述する。



## 【 0 0 5 9 】

## A - 3 . サーバ使用予約管理装置

上述したようにユーザ P C 1 0 6 が放送者としてライブ配信を行う場合、コンテンツ供給システム 1 0 0 により提供されるパーソナルキャスティングサービスでは、ライブ配信を行う時間帯にストリーミングサーバ 1 0 2 の使用する予約を行う必要がある。次に、このようなストリーミングサーバ 1 0 2 の使用予約を管理するサービス提供者側のサーバ使用予約管理センタ 1 0 1 について図 1 2 を参照しながら説明する。

## 【 0 0 6 0 】

同図に示すように、サーバ使用予約管理センタ 1 0 1 は、互いに L A N (Local Area Network) に接続されるライブキャスティングサーバ 1 5 0、予約データベース 1 5 1、ユーザデータベース 1 5 2、N T P (Network Time Protocol) サーバ 1 5 3、ネットワークインターフェース 1 5 4 およびデータベースサーバ 1 5 5 を備えている。ここで、サーバ使用予約管理センタ 1 0 1 の上記各構成要素は、ネットワークインターフェース 1 5 4 を介してインターネット 1 0 3 に接続されるユーザ P C 1 0 6 やクライアント P C 1 0 7、および専用線 1 0 9 (図 1 参照) に接続されるストリーミングサーバ 1 0 2 との間で各種データの授受を行う。

## 【 0 0 6 1 】

ライブキャスティングサーバ 1 5 0 は、パーソナルキャスティングサービスにおけるライブ配信の予約処理、課金処理、サービスメンバーの登録処理等の当該サービスの全体を管理するための処理を行うサーバである。ライブキャスティングサーバ 1 5 0 は、ユーザが当該サービスを受ける権利を得るための登録用、ユーザからの予約を受け付ける予約受付用、ユーザが予約確認や変更を行うための予約確認用、およびクライアント P C 1 0 7 にライブ配信されている番組表等を参照させるための番組表参照用等の W e b ページをハードディスク内に格納しており、ユーザ P C 1 0 6 やクライアント P C 1 0 7 からの要求があった場合には、この要求に応じた W e b ページをユーザ P C 1 0 6 やクライアント P C 1 0 7 に閲覧させ得るようになされている。以下、ライブキャスティングサーバ 1 5 0

に用意されているWebページについて、当該Webページの閲覧を要求したPC側のブラウザ画面に表示される表示画面を参照しながら説明する。

#### 【0062】

ここで、図13は、ユーザPC106やクライアントPC107等のインターネット103に接続できるPCを用い、当該PCのユーザがライブキャスティングサーバ150のWebページのトップページ（ホームページ）を識別するためのURLを入力等して閲覧要求を行った場合に、要求したPC側に表示されるWebページ表示画面を示す。なお、ライブキャスティングサーバ150のWebページのトップページの閲覧要求をする場合、上記のようにURLを入力する方法以外にも、他のホームページ上のリンクボタンのクリック操作により当該ページにジャンプするといった方法もある。

#### 【0063】

図13に示すように、このホームページには、ログインするためにユーザIDおよびパスワードを入力する欄に加え、「メンバー登録」、「パーソナルキャスティングTVとは?」、「本日のライブ」、「番組ガイド」、「マイチャンネル」、「ライブ配信予約」、「プログラムピックアップ」、「Image Station」といったリンクボタンが表示されており、これらがクリックされると、各リンクボタンにハイパーリンクされたWebページがPC側に送信されて表示されるようになっている。

#### 【0064】

まず、「メンバー登録」がクリックされると、当該パーソナルキャスティングサービスを受けることができるメンバーを登録するためのWebページがPC側の表示画面に表示されることになるが、これについての詳細は後述する。

#### 【0065】

次に、「パーソナルキャスティングTVとは?」がクリックされた場合には、図14に示すような画面がPC側の表示画面に表示されるようになっている。同図に示すように、このWebページ画面には、当該パーソナルキャスティングサービスのメンバー登録を促す記載や、上記「メンバー登録」のWebページにジャンプさせるリンクボタン「登録ページへ」が表示されている。また、この表示

画面には、パーソナルキャスティングサービスの概要説明や処理手順等の説明が記述されている。

#### 【 0 0 6 6 】

次に、「本日のライブ」がクリックされた場合には、図 1 5 に示すような画面が P C 側の表示画面に表示される。同図に示すように、この W e b ページ画面には、本日配信されるライブプログラムが表示されており、サービス提供者側の現在時刻（この時間に基づいて予約が履行される）を上部に表示すると共に、その下方側に本日配信されるスペシャルプログラムおよびプライベートプログラムの配信時間、タイトル、配信者、概要等の項目の情報一覧表示されている（図示の例では、表示する項目名を記述しているが、実際には上記項目の内容（配信者名や、タイトル名等）が表示される）。ここで、スペシャルプログラムとは、企業などが提供するコンテンツであり、プライベートプログラムはユーザ P C 1 0 6 のように個人ユーザにより提供されるコンテンツを意味する。また、配信時間の代わりに「オンディマンド」と記述されているプログラムは、ライブ配信ではなく、予め配信データをライブキャスティングサーバ 1 5 0 側で記憶しておき、クライアント P C 1 0 7 等から要求に応じて配信するオンディマンド配信用のプログラムである。また、プライベートプログラムにおける「定員」は、当該プログラムのコンテンツの配信を受けることができるクライアント数の定員を示す情報であり、「OPEN」「CLOSE」は現時点で、上記定員等の制限を考慮した上でクライアント下らの要求に応じて配信することができるか否かを示す情報である（「OPEN」は配信可能、「CLOSE」は配信不能）。

#### 【 0 0 6 7 】

ここで、上述したプログラムの一覧中の「タイトル」はリンクボタンとなっており、これがクリックされると、図 1 6 に示すように、クリックされた「タイトル」のライブプログラムの詳細情報が表示される。この画面において当該プログラムの配信時間中に、正当なパスワード入力を行うと共に、「再生」ボタン 1 7 5 をクリックすれば、当該ライブプログラムの配信要求がインターネット 1 0 3 を介してストリーミングサーバ 1 0 2 に送信される。これにより、配信要求を行ったクライアント P C 1 0 7 は、ストリーミングサーバ 1 0 2 による当該ライブ

プログラムコンテンツのストリーム配信を受信し、これをリアルタイムで再生することができるようになっている。なお、ストリーミングサーバ 1 0 2 によってストリーミング配信されたコンテンツをリアルタイム再生するためには、当該リアルタイム再生処理を行うための再生ソフトウェア（例えば、「Real player」（リアルネットワークス社）、「Windows Media Player」（マイクロソフト社）等）が必要となる。したがって、配信要求を行う PC が上記再生ソフトウェアを格納していない場合には、「再生ソフト」ボタン 1 7 6 をクリックする。これにより、上記再生ソフトウェアが PC にダウンロードされ、当該 PC においてストリーミングサーバ 1 0 2 によってストリーム配信されたコンテンツをリアルタイムで再生して観ることができる。

## 【 0 0 6 8 】

次に、「番組ガイド」がクリックされた場合には、図 1 7 に示すような画面が PC の表示画面に表示される。同図に示すように、この Web ページ画面は、現在日を含む月間カレンダーが表示されており、当該カレンダーの白抜き表示された日付に配信されるプログラムの一覧が表示されている。ここで、表示されるプログラムの一覧は、上述した「本日のライブ」と同様である（図 1 6 参照）。この表示画面においては、上記月間カレンダー上の所望の日付をクリックすれば、当該日付のプログラム一覧が表示されるようになっている。なお、上記「本日のライブ」や「番組ガイド」において表示される画面は、図 1 6 および図 1 7 に示すようなものに限らず、縦軸に時刻、横軸にチャンネルといったマトリクス状のプログラム表示欄を設け、当該マトリクス内にタイトル名、内容、配信者名等を表示するといった新聞のテレビ欄のような表示形式であってもよく、その表示形式は任意である。

## 【 0 0 6 9 】

次に、「マイチャンネル」は、ライブ配信の発信者となることができる権利を有するユーザ（後述するプレミアムメンバー登録されているユーザ）毎に用意される Web ページであり、「マイチャンネル」がクリックされると、そのユーザの現時点におけるライブ配信の予約内容を確認する Web ページ等が表示されるようになっている。また、「ライブ配信予約」がクリックされると、ライブ配信

の予約を行うためのWebページが表示されるようになっていいるが、これらについての詳細は後述する。なお、メンバー登録を行っていないユーザについては、ユーザIDやパスワードがないため、上記のユーザIDおよびパスワードを入力するといったログイン処理を行うことができないようになっている。このようなログイン処理を行っていないユーザのPCにおいて「マイチャンネル」や「ライブ配信予約」がクリックされた場合には、それぞれ対応するWebページにジャンプするのではなく、「パーソナルキャスティングTVとは？」にジャンプして、当該ユーザにメンバー登録を促すようになっている。

## 【0070】

次に、「プログラムピックアップ」は、サービス提供者側が推奨するプログラム等を紹介するWebページであり、これがクリックされると、サービス提供者が推奨するプログラムの詳細情報（図16参照）が表示されるようになっている。

## 【0071】

ライブキャスティングサーバ150は、そのハードディスク内に上述したようなWebページを格納している。

## 【0072】

図12に戻り、予約データベース151は、ライブ配信における予約状況や予約によって発生する課金に関する情報を記憶するものであり、図18に示すように、1つの予約毎に予約時間帯、使用するチャンネル、使用帯域（bps（bit per second））等を含む予約内容情報と、ユーザを識別するためのユーザIDと、その時点で予約が成立して課金が可能であるか否かを示す課金フラグ情報と、当該予約履行時の認証に用いられる予約IDとを対応つけて記憶している。これらの各情報は、後述するライブキャスティングサーバ150による予約処理等の際書き込まれ、後述するデータベースサーバ155による認証処理において記憶された各情報が参照されることになる。

## 【0073】

ユーザデータベース152は、パーソナルキャスティングサービスを受ける権利を有する登録ユーザに関する情報を記憶するものであり、当該登録ユーザ毎に

、氏名（名称）、ユーザID、パスワード、電子メールアドレス、住所、電話番号（携帯電話やファクシミリ番号）、および課金するためのクレジットカード番号やクレジットカードの有効期限等の情報が記憶されている。これらの各情報は、後述するライブキャスティングサーバ150によるメンバー登録処理の際に書き込まれ、後述するライブキャスティングサーバ150による予約処理の際に参照されることになる。

#### 【0074】

NTPサーバ153は、このサーバ使用予約管理センタ101やストリーミングサーバ102などのサービス提供者側の装置における時刻情報を一括して管理するものであり、ライブキャスティングサーバ150やストリーミングサーバ102は、NTPサーバ153から時刻情報を取得し、取得した時刻情報に基づいてライブ配信の開始時刻や終了時刻を管理している。これは、ライブ配信といった正確な時間制御の下で動作しなくてはならないサービスを提供することを考慮したものであり、サービス提供者側の基準となる時刻を1つに統一することにより、サービス提供者側の装置であるサーバ使用予約管理センタ101とストリーミングサーバ102とが互いにずれた時刻を基準として動作するといったことを抑制している。また、ユーザ側の装置であるユーザPC106の時刻と、サービス提供者側の時刻とがずれていることが考えられ、この時刻ずれをユーザPC106のユーザが認識していないと、サービス提供者側が規定するライブ配信開始時刻や終了時刻と、ユーザ側の認識しているライブ配信開始時刻や終了時刻がずれてしまうことがある。したがって、ライブキャスティングサーバ150による予約処理においては、この時刻のずれをユーザPC106に通知しているが、この際の時刻ずれは、NTPサーバ153からライブキャスティングサーバ150が取得した時刻情報に基づいて求められる。

#### 【0075】

データベースサーバ155は、ユーザPC106もしくは他の不正な者のPCからストリーミングサーバ102を利用するための接続要求がサーバ接続専用ネットワーク108のアクセスポートに対して行われた場合、サーバ接続専用ネットワーク108の図示せぬアクセスサーバからの要求を受けて、アクセスしてき

たPCがこの時間帯において正当な予約を行ったPC（すなわち、ユーザPC106）であるか否かの認証処理を行うサーバである。また、上記認証処理において、正当なPCであると認証された場合には、ストリーミングサーバ102とユーザPC106との通信接続が確立され、ユーザPC106はストリーミングサーバ102に対してストリーム配信処理の実行を要求することになる。この際、ストリーミングサーバ102は、配信要求を行ってきたPCが正当な予約を有するPCであるか否かを認証するために、データベースサーバ155に対して認証処理を要求する。データベースサーバ155は、このようなストリーミングサーバ102から要求があった場合にも、正当な予約を有するPCであるか否かといった認証処理を行う。これらの認証処理は、予約データベース151を参照することにより行われることになるが、上記2つの認証処理の詳細については後述する。

## 【0076】

## A-4. ストリーミングサーバ

次に、図1に示すストリーミングサーバ102は、上述したように正当な予約を有するユーザPC106からサーバ接続専用ネットワーク108等を介して送信される動画像データ等のコンテンツデータを受信し、このコンテンツデータをインターネット103を介して配信要求を行ったクライアントPC107に対してストリーム配信するサーバである。

## 【0077】

ストリーミングサーバ102は、複数のコンテンツを同時にストリーム配信することが可能となっている。つまり、同じ時間帯に複数の配信者がストリーミングサーバ102を使用してコンテンツのライブ配信を行うことができるように複数のチャンネルを有する構成となっている。このストリーミングサーバ102では、各チャンネル毎に配信できる人数、伝送帯域（64 kbpsや28.8 kbps等）、利用料金等が予め設定されており、ストリーミングサーバ102を使用してコンテンツ配信を行うユーザは、上記設定を考慮して予約すべきチャンネルを選択することになる。

## 【0078】

また、ストリーミングサーバ 1 0 2 は、上述したようにユーザ P C 1 0 6 等のライブ配信者から送信されたコンテンツのストリーム配信処理を行うとともに、予約の空いている時間帯やプログラムとプログラムの間の時間等に配信するコマースシャルコンテンツ等を格納しており、上記のような空いている時間帯には、コマースシャルコンテンツの配信処理を行うようになっている。

【 0 0 7 9 】

また、ストリーミングサーバ 1 0 2 は、サーバ使用予約管理センタ 1 0 1 によりユーザ P C 1 0 6 に対して許可された予約内容に応じて、配信時間帯の管理、配信するクライアント P C 1 0 7 数の制限等を制御することになるが、これらの処理については後述する。

【 0 0 8 0 】

A-5. ライブ配信を行うためのストリーミングサーバとユーザ P C との通信経路

図 1 に示すように、ストリーミングサーバ 1 0 2 は、サーバ接続専用ネットワーク 1 0 8 に接続されており、上述したようにライブ配信を行う場合には、ユーザ P C 1 0 6 が電話網 1 0 4 およびサーバ接続専用ネットワーク 1 0 8 を介してストリーミングサーバ 1 0 2 に接続することになる。サーバ接続専用ネットワーク 1 0 8 は、当該コンテンツ供給システム 1 0 0 により提供されるパーソナルキャストサービスにおいてライブ配信を行うために設けられた専用のネットワークである。

【 0 0 8 1 】

ここで、ストリーミングサーバ 1 0 2 とユーザ P C 1 0 6 との通信接続は、インターネット 1 0 3 を介して行うことも可能であるが、このコンテンツ供給システム 1 0 0 では、ユーザ P C 1 0 6 からストリーミングサーバ 1 0 2 へのコンテンツデータの伝送路および伝送帯域を確保するために、ストリーミングサーバ 1 0 2 に接続するためのサーバ接続専用ネットワーク 1 0 8 を設けている。このように専用のネットワークを用いるのは、次のような理由によるものである。ユーザ P C 1 0 6 がインターネット 1 0 3 に接続するためには、ユーザ P C 1 0 6 が契約しているインターネットサービスプロバイダ（以下、I S P という）に電話



網104を介して接続する必要がある。このようなISPは、このパーソナルキャスティングサービスの登録メンバーだけではなく、多数のインターネット利用者のPCからの接続をも受けることになる。したがって、多数のインターネット利用者が当該ISPに接続してインターネット103に接続している場合には、ユーザPC106がライブ配信を行うために必要な伝送帯域が確保できなくなってしまう。また、ユーザPC106が回線がビジーである等の理由によってISPに接続できないといったこともあり得る。インターネット103を使用するデータ伝送では、上記のような接続環境が悪化するといった問題が起こりうるが、ライブ配信を行うには、所望の時間に確実にストリーミングサーバ102との間で所望のビットレートの通信路を確保しなくてはならず、上記問題が生じると正常なサービスを提供できなくなってしまう。したがって、コンテンツ供給システム100では、インターネット103を用いずに、サーバ接続専用ネットワーク108を用意することにより上記のような問題が生じることを防止しているのである。

#### 【0082】

ここで、サーバ接続専用ネットワーク108には、ストリーミングサーバ102に接続する多数の回線が用意されている。サーバ接続専用ネットワーク108に用意される回線数は、同じ時間帯にストリーミングサーバ102に接続が許可される最大のユーザ数よりも多くなっている（例えば、接続許可最大ユーザ数が10人の場合、回線数は20本）。これは次のような理由による。上述したようにサーバ接続専用ネットワーク108のアクセスサーバは、接続を要求してきたPCに対してデータベースサーバ155（図12参照）に認証処理を要求し、接続要求してきたPCが正当な予約を有するものであるか否かを認証している。この認証処理において正当な予約を有しないと判断した場合には、接続要求してきたPCからの呼を直ちに切断することとしている。したがって、不正者のPCがサーバ接続専用ネットワーク108の回線を使用することはできないものの、上記のような認証処理を行っている間、1つの回線はビジーとなってしまう。このため、接続を許可する最大ユーザ数と用意する回線数を同じであると、不正者がパーソナルキャスティングサービスの妨害等を目的として、サーバ接続専用ネット

ワーク 1 0 8 のアクセスポートに対して同時に多数発呼した場合には、正当な予約を有するユーザの P C が接続できなくなってしまう。したがって、上記のように最大ユーザ数よりも多い回線数を用意しておくことにより、不正者の妨害によりサービスが妨げられることを低減しているのである。

## 【 0 0 8 3 】

また、このパーソナルキャスティングサービスでは、予約に基づいた配信開始時間よりも所定時間前にストリーミングサーバ 1 0 2 への接続を許可し、これにより配信開始時間前に認証等の接続処理を済ませ、予約配信開始時間になった時点でライブ配信を行えるようにしている。したがって、異なるユーザの予約時間が連続している場合には次のような問題が起こりうる。すなわち、先の時間を予約した配信中のユーザの接続と、後の時間を予約したユーザによる配信開始所定時間前を経過した後の接続とが重なってしまい、配信可能な最大ユーザ数のみの回線数では、対処しきれなくなってしまう。したがって、上記のように最大ユーザ数の 2 倍の回線数を用意しておくことにより、上記のような先の時間帯の予約ユーザと、後の時間帯の予約ユーザとの接続が重なった場合にも対処できるようにしている。

## 【 0 0 8 4 】

また、ストリーミングサーバ 1 0 2 に接続するためのサーバ接続専用ネットワーク 1 0 8 は、1 つの電気通信事業者 (Carrier) のネットワーク (例えば、公衆電話網) に対するアクセスポートに限らず、複数の電気通信事業者の各々ネットワーク (例えば、I S D N (Integrated Services Digital Network) や移動電話網) から接続可能なアクセスポートを用意するようにしてもよい。この場合、ユーザ P C 1 0 6 側では、接続する電気通信事業者を選択し、当該電気通信事業者のネットワークに対応したアクセスポートに発呼し、サーバ接続専用ネットワーク 1 0 8 を介してストリーミングサーバ 1 0 2 との間の通信接続を確立することになる。

## 【 0 0 8 5 】

## A-6. クライアント P C

上述したようにユーザ P C 1 0 6 がストリーミングサーバ 1 0 2 にリアルタイ

ムで送信したコンテンツデータは、ストリーミングサーバ102に対して配信要求を行ったクライアントPC107に対してインターネット103を介してストリーム配信されることになる。クライアントPC107は、上述したライブキャスティングサーバ150のWebページ（図16参照）から配信要求を行うこともできるし、ストリーミングサーバ102のURLを入力してストリーミングサーバ102に直接配信要求を行うこともできるようになっている。本実施形態では、このようにストリーミングサーバ102に配信要求を行ってストリーミングサーバ102からのストリーミング配信を受けるPCをいうものとし、これらのクライアントPC107は、ストリーミング配信されたコンテンツデータをリアルタイム再生するためのアプリケーションプログラム（例えば、「Real player」（リアルネットワークス社）、「Windows Media Player」（マイクロソフト社）等）を格納しており、配信時には当該アプリケーションプログラムを実行して配信されたコンテンツデータをリアルタイムで再生して観ることができるようになっている。

#### 【0086】

#### B. コンテンツ供給システムの動作

次に、ライブキャスティングサービスを実現するための上記構成のコンテンツ供給システム100の様々な処理動作について説明する。

#### 【0087】

##### B-1. メンバー登録

まず、ユーザPC106のユーザがパーソナルキャスティングサービスを利用してライブ配信を行う場合には、当該サービスにおいてライブ配信を行う権利をもらうために、サーバ使用予約管理センタ101のライブキャスティングサーバ150に対してメンバー登録を行う必要がある。ここで、図19は、このメンバー登録を行う際のユーザPC106およびライブキャスティングサーバ150の処理動作のシーケンスフローチャートを示す。同図に示すように、メンバー登録を行う場合には、ユーザPC106がインターネット103に接続し、ライブキャスティングサーバ150（図12参照）に対してWebページの閲覧要求を行う（ステップSa1）。ここで、ユーザPC106がインターネット103に接

続する場合には、まず、ユーザPC106に電源を投入した後、上述したアプリケーションプログラムを起動する。そして、ユーザがWeb確認モードを選択することにより、図7(a)に示す画面を表示部124に表示させる。このWeb確認モードにおいて、ユーザはライブキャストサーバ150のWebページを識別するためのURLを入力等して閲覧要求を行う。

【0088】

このようにしてユーザPC106がライブキャストサーバ150に対してWebページの閲覧要求を行うと、ライブキャストサーバ150からインターネット103を介してユーザPC106にWebページが送信される（ステップSa2）。送信されたWebページを受信したユーザPC106は、当該Webページをブラウザ表示画面44に表示させる（ステップSa3）。

【0089】

このような閲覧要求およびWebページ送信時には、ユーザPC106およびライブキャストサーバ150では次のような操作や処理が行われる。まず、ユーザPC106がライブキャストサーバ150のURLを入力して閲覧要求を行うと、ブラウザ表示画面44には、図13に示すライブキャストサーバ150が格納しているWebページのトップページが表示される。ここでは、メンバー登録を行うため、ユーザは「メンバー登録」をクリックする。これにより、ユーザPC106のCPU120は、当該クリック操作に従い、インターネット103を介してライブキャストサーバ150に対してメンバー登録を行うためのWebページの閲覧要求を行う。そして、ライブキャストサーバ150からメンバー登録用Webページが送信され、これを受信したユーザPC106のCPU120は、図20に示すようなメンバー登録用の画面をブラウザ表示画面44に表示させる。

【0090】

図20に示すように、メンバー登録用画面には、メンバー登録を行うための入力すべき項目名と、当該項目を入力するための入力欄とが表示される。ここで、このパーソナルキャストサービスでは、上述したようなクライアントPC107の機能、つまりストリーミングサーバ102によりライブ配信されるコン

テンツを受信するサービスを受ける一般メンバーと、上記コンテンツ受信するサービスに加え、ライブ配信を行う配信側になってサービスを利用できるプレミアムメンバーといった２種類のメンバー登録が用意されており、メンバー登録用の画面には、一般・プレミアム共通用の入力欄 2 1 0 と、プレミアムメンバー専用の入力欄 2 1 1 が表示される。

## 【 0 0 9 1 】

この表示画面において、クライアント PC 1 0 7 のユーザのように一般メンバーのみの登録をするユーザは、入力欄 2 1 0 の各項目を入力することになる。ここで、メンバー登録用入力画面には、入力した内容を無効にするキャンセルボタン 2 1 2 と、入力内容での登録を指示する登録ボタン 2 1 3 とが表示されており、ユーザが登録ボタン 2 1 3 をクリックすると、CPU 1 2 0 により入力欄 2 1 0 に入力した内容が登録用情報としてインターネット 1 0 3 を介してライブキャスティングサーバ 1 5 0 に送信される。

## 【 0 0 9 2 】

一方、プレミアムメンバー登録を行う場合には、ユーザはチェックボックスにチェックし、入力欄 2 1 0 および入力欄 2 1 1 の各項目に対する入力を行うことになる。そして、ユーザによる各項目の入力が終了して、登録ボタン 2 1 3 がクリックされると、ユーザ PC 1 0 6 の CPU 1 2 0 は、上記メンバー登録用入力画面に入力された内容と同じ内容の登録用情報ファイルを作成し、これをインターネット 1 0 3 を介してライブキャスティングサーバ 1 5 0 に送信するとともに（ステップ S a 4）、当該登録用情報ファイルをユーザ PC 1 0 6 内のハードディスク 1 2 3 に書き込んで記憶しておく。

## 【 0 0 9 3 】

ライブキャスティングサーバ 1 5 0 は、上記のようにユーザ PC 1 0 6 のユーザの入力内容に応じて作成された登録用情報ファイルをインターネット 1 0 3 を介して受信し、受信した登録用情報ファイルの内容をチェックして登録を許可するか否かを判別する（ステップ S a 5）。ここでの処理内容は次の通りである。まず、ある項目についての情報がない、つまりその項目についてユーザが入力していない場合などには、その旨をユーザ PC 1 0 6 側の通知し、再入力を促す。

また、ライブキャスティングサーバ150は、インターネット103を介してクレジット会社の与信チェックサーバにアクセスし、登録用情報ファイル中のクレジットカードが有効であるか否かのチェックを行い、当該クレジットカードが有効であった場合にのみ登録を許可する。

#### 【0094】

登録を許可する場合には、ライブキャスティングサーバ150は、上記登録用情報ファイルにある各項目の情報をユーザデータベース152に書き込んで登録処理を行う（ステップS a 6）。また、プレミアムメンバーの登録処理では、当該登録ユーザに対応する「マイチャンネル」のWebページを作成し、ハードディスク内に格納する。

#### 【0095】

このような登録処理が終了すると、ライブキャスティングサーバ150は、登録処理が終了したことをインターネット103を介してユーザPC106に通知し（ステップS a 7）、メンバー登録処理が終了する。

#### 【0096】

### B-2. 配信予約

上述のようなメンバー登録処理が終了すると、ユーザPC106のユーザは、パーソナルキャスティングサービスを利用してライブ配信を行う配信側となることができ、実際にライブ配信を行うためのライブキャスティングサーバ150に対して配信予約を行うことになる。このパーソナルキャスティングサービスでは、ユーザが一旦ライブキャスティングサーバ150に対して予約登録を行ってから、予約したライブ配信時間の所定時間前（例えば、6時間前）までにユーザがリコンファーム（予約の再確認）をライブキャスティングサーバ150に対して行うことにより予約が成立するようになっている。このように予約したユーザにリコンファームを義務づけることにより、予約の履行確立を向上させ、空予約を低減している。さらに、このパーソナルキャスティングサービスでは、登録されたユーザが1ヶ月に予約可能な最大コマ数（例えば、1コマを10分）が設定されており、これにより少数のユーザによって当該サービスが寡占状態となってしまうことを抑止している。

## 【 0 0 9 7 】

## B - 2 - 1 . 予約登録

以下、このような配信予約における予約登録を行う際のユーザ P C 1 0 6 およびライブキャスティングサーバ 1 5 0 の処理動作について、当該処理動作のシーケンスフローチャートを示した図 2 1 およびユーザ P C 1 0 6 の表示画面等を参照しながら説明する。

## 【 0 0 9 8 】

同図に示すように、配信予約を行う場合、ユーザはユーザ P C 1 0 6 に電源を投入した後、上述したアプリケーションプログラムを起動する。そして、ユーザがライブ予約モードを選択することにより、図 8 ( a ) に示す画面を表示部 1 2 4 に表示させる。このライブ予約モードにおいて、ユーザは操作ダイヤル 1 2 6 b 等を操作して G U I の選択項目である「予約ジャンプ」を選択決定する。これによりユーザ P C 1 0 6 の C P U 1 2 0 は、インターネット 1 0 3 への接続処理を行い、ライブキャスティングサーバ 1 5 0 に対して配信予約を行うための W e b ページ ( 図 1 3 の「ライブ配信予約」がクリックされた場合の W e b ページ ) の閲覧要求を行う ( ステップ S b 1 ) 。このようにユーザ P C 1 0 6 では、上記アプリケーションプログラムにより実現される機能により「予約ジャンプ」を選択決定することにより、配信予約を行うための W e b ページの閲覧要求を行うことができるが、当該 W e b ページの閲覧要求を U R L を入力することにより行うこともできる。具体的には、 U R L を入力して図 1 3 に示すホームページの閲覧要求を行い、ユーザ I D およびパスワードの入力を行ってログインし、「ライブ配信予約」のリンクボタンをクリックするといった操作で配信予約を行うための W e b ページの閲覧要求を行うことができる。

## 【 0 0 9 9 】

このようにしてユーザ P C 1 0 6 がライブキャスティングサーバ 1 5 0 に対して配信予約用の W e b ページの閲覧要求を行うと、ライブキャスティングサーバ 1 5 0 からインターネット 1 0 3 を介してユーザ P C 1 0 6 に W e b ページが送信される ( ステップ S b 2 ) 。送信された W e b ページを受信したユーザ P C 1 0 6 は、当該 W e b ページをブラウザ表示画面 4 4 に表示させる ( ステップ S b

3)。

#### 【0100】

ここで、図22はブラウザ表示画面44に表示される配信予約用のWebページを示す。同図に示すように、この表示画面には、月間カレンダー欄220と、当該カレンダーに白抜き表示された日付の予約状況を示す予約状況表示欄221と、ユーザが予約を行うための入力すべき項目および入力欄が表示される予約用入力欄222と、予約の申請を指示する予約ボタン223と、予約用入力欄222の入力内容を無効にするキャンセルボタン224とが表示される。

#### 【0101】

この表示画面において、ユーザは月間カレンダー欄220中の予約を希望する日をクリックする。これにより、ユーザPC106のCPU120は、クリックされた日付を白抜き表示させるとともに、当該日付の予約状況を表示するためのデータをインターネット103を介してライブキャストイングサーバ150に要求する。この要求を受けたライブキャストイングサーバ150は、現時点でのその日付の予約状況を表示するためのデータを予約データベース151の登録内容を参照することにより作成し、要求された日付の予約状況を表示するためのデータをインターネット103を介してユーザPC106に送信する。ユーザPC106のCPU120はこのデータに基づいて予約状況表示欄221の表示を行う。

#### 【0102】

図示のように予約状況表示欄221には、各チャンネル毎に、配信可能な定員数、使用する伝送帯域、使用料金、時刻毎の予約状況（「空」または「済」）が表示されており、ユーザはこの予約状況表示欄221を参照しながら、チャンネルや時間帯等を決定して予約用入力欄222の各項目の入力を行う。ここで、上記配信可能な定員数、伝送帯域、および使用料金は、各チャンネル毎に予め設定されているものであり、コンテンツ配信者であるユーザPC106のユーザは、予約状況表示欄221に表示された各チャンネル毎の予め設定された情報を参照することにより、希望に沿った使用料金や定員数等に合致したチャンネルを選択することができる。



## 【0103】

ここで、予約用入力欄 222 において入力すべき項目は、使用するチャンネルを選択する「チャンネル」、予約する日時を指定する「予約日時」、「公開レベル」、コンテンツのタイトル名を入力する「タイトル」、コンテンツの属するジャンルを入力する「ジャンル」、コンテンツ提供者の電子メールアドレスの公開の有無を選択する「電子メール公開」、コンテンツ供給者の Web ページの URL の公開の有無を選択する「WEB 公開」、パスワードを入力する「パスワード」、「友達リスト」、コンテンツの概要を所定字数（例えば、20 字）以内で書き込む「概要」、コンテンツの詳細を所定字数（例えば、200 字）以内で書き込む「詳細」といった項目である。

## 【0104】

予約用入力欄 222 における入力項目「公開レベル」は、この予約に基づいて配信するコンテンツ供給の公開レベル、つまりコンテンツの配信先の制約をコンテンツ供給者であるユーザが指定する項目であり、ここでは「Public」、「Password」、「Secret」といった 3 つのレベルを指定することができるようになっている。

## 【0105】

「Public」は、完全に公開することを指定するものであり、「Public」が指定された場合には、上述した一般メンバー登録をしている者であれば、当該予約に基づいたコンテンツ配信によるコンテンツの提供を受けることができる（ただし、定員数以内）。

## 【0106】

「Password」は、当該予約に基づくコンテンツ供給を受けることができる者を制限するものであり、正当なパスワード入力を行った者のみがコンテンツ配信を受けることができる公開レベルである。ユーザが「Password」を選択した場合には、その際に使用するパスワードを入力しておく必要がある。

## 【0107】

次に、「Secret」も、上記「Password」と同様に正当なパスワード入力を行った者だけにコンテンツ配信を許可する公開レベルである。ユーザが「Secret」を

選択した場合にも、その際に使用するパスワードを入力しておく必要がある。ここで、「Password」もしくは「Secret」を選択した場合には、後述する「友達リスト」に指定された電子メールアドレス宛に、当該プログラムの配信時間や上記パスワード等の情報が通知されるようになっている。

【 0 1 0 8 】

また、「Password」と「Secret」とは、特定の者だけにコンテンツ供給を許可する点では同じであるが、両者の相違点は、「Password」を選択した場合には、上述した「本日のライブ」や「番組ガイド」のWebページに、この予約に基づくプログラムが掲載されるのに対し、「Secret」は上記Webページには掲載されず、コンテンツ供給が行われること自体も公開しないことである。「Secret」が選択された場合には、後述する「友達リスト」に掲載された電子メールアドレスを有する者だけに、そのコンテンツ配信があることが通知されることになる。

【 0 1 0 9 】

ユーザは、配信するコンテンツの内容等を考慮し、上述した「Public」、「Password」、「Secret」といった3つの公開レベルのいずれかを選択することができるようになっている。例えば、特定の少人数にコンテンツ配信を行いたい場合には、定員数の少ないチャンネル（低料金）を選ぶことが経済的に好ましいが、これを完全公開にすると、上記特定者以外の配信要求を受けた場合に、上記特定者が定員制限により当該コンテンツの配信を受けることができなくなる。したがって、このような場合には、「Password」や「Secret」を選択することにより、確実かつ経済的に特定者に対してコンテンツ配信を行うことができる。

【 0 1 1 0 】

予約用入力欄 2 2 2 における入力項目「友達リスト」は、ユーザPC 1 0 6 のユーザが当該予約に基づいた時間帯やチャンネルでコンテンツ配信を行うことを通知することを希望する人の電子メールアドレスを入力する欄である。ここで、入力した電子メールアドレス宛にライブキャスティングサーバ 1 5 0 は、当該予約に基づいたコンテンツ配信の提供を受けるための各種情報を含んだ電子メールを送信することになるが、これについては後述する。

【 0 1 1 1 】

以上のような予約用入力欄 2 2 2 の各項目の入力が終了し、予約ボタン 2 2 3 がクリックされると、ユーザ P C 1 0 6 の C P U 1 2 0 は、予約用入力欄 2 2 2 の入力内容と同じ内容の予約希望情報ファイルを作成し、この予約希望情報ファイルをインターネット 1 0 3 を介してライブキャスティングサーバ 1 5 0 に送信する（ステップ S b 4）。なお、図 2 2 に示す例では、予約用入力欄 2 2 2 の各欄にユーザがキーボード等を操作して文字等を入力することにより、入力作業が行われるようになされているが、「チャンネル」、「予約日時」、「ジャンル」などの予め入力できる内容が決められている項目については、プルダウンメニューで選択候補を表示し、表示された候補の中からユーザが選択指定することにより入力作業を行えるようにしてもよい。

#### 【 0 1 1 2 】

ライブキャスティングサーバ 1 5 0 は、上記のようにユーザ P C 1 0 6 のユーザの入力内容に応じて作成された予約希望情報ファイルをインターネット 1 0 3 を介して受信し、受信した予約希望情報ファイルの内容でよいか否かを再確認するための W e b ページを送信する（ステップ S b 5）。これにより、ユーザ P C 1 0 6 の表示画面には、図 2 3 に示すような予約希望情報の確認を促す表示がなされる。この際、当該予約に基づくサービスの利用料金や、後にライブキャスティングサーバ 1 5 0 からユーザ P C 1 0 6 に送信する予約設定情報の送信先の電子メールアドレス（この電子メールアドレスは、メンバー登録時にユーザに入力された電子メールアドレス）の確認等の表示もなされる。また、上述したように、このパーソナルキャスティングサービスでは、ライブ配信の予約をしたユーザが当該予約に基づく配信時間の所定時間前（例えば、6 時間前）までにリコンファームを行うように義務づけられており、その旨およびリコンファームの実行手順をユーザに知らせるためのメッセージも表示される。

#### 【 0 1 1 3 】

ここで、ユーザは、上記確認画面に表示された内容でよければ、了解ボタン 2 4 0 をクリックし、上記確認画面に表示された内容でよくない場合には、キャンセルボタン 2 4 1 をクリックする。キャンセルボタン 2 4 1 がクリックされると、その旨がライブキャスティングサーバ 1 5 0 に送信され、ライブキャスティン

グサーバ 1 5 0 は当該予約希望情報ファイルを破棄するとともに、ユーザ P C 1 0 6 の表示画面には、図 2 2 に示す予約入力用の画面が表示され、再度の入力を促す。一方、了解ボタン 2 4 0 がクリックされると、その旨が C P U 1 2 0 によってインターネット 1 0 3 を介してライブキャスティングサーバ 1 5 0 に送信される（ステップ S b 6）。

## 【 0 1 1 4 】

了解ボタン 2 4 0 がクリックされた場合には、ライブキャスティングサーバ 1 5 0 は、予約希望情報ファイルの内容をチェックして予約を許可するか否かを判別する（ステップ S b 7）。ここでは、入力内容に不足はないか、希望チャンネルの希望予約時間帯が空いているか否かの確認等のチェックが行われ、さらに当該予約を要求してきたユーザが設定コマ数以上の予約を行っていないか否かをチェックする。具体的には、このライブキャスティングサービスでは、登録されたユーザが 1 ヶ月に予約可能な最大コマ数（例えば、1 コマを 1 0 分）が設定されていることは上述した通りである。したがって、ここでの予約を許可するか否かのチェックには、このユーザが 1 ヶ月の間に既に予約しているコマ数が上記設定コマ数よりも多いか否かを判別し、設定コマ数よりも多い場合には、予約を許可しない。一方、設定コマ数よりも少ない場合には、当該チェック結果が問題なしと判別し、他のチェック結果に問題がない場合には予約を許可する。このようにユーザの 1 ヶ月間の予約コマ数をチェックするために、ユーザデータベース 1 5 2 には、プレミアムメンバー登録されている各ユーザ毎に、現在までの予約状況が少なくとも過去 1 ヶ月間に遡って記憶されている。

## 【 0 1 1 5 】

予約を許可する場合には、ライブキャスティングサーバ 1 5 0 は、当該予約について予約履行時の認証にのみ用いられる予約 I D を作成するとともに、上記予約希望情報ファイルの内容に基づいて、予約時間帯、使用するチャンネル、使用帯域（b p s （bit per second））、友達リストのメールアドレス等を含む予約内容情報と、予約したユーザを識別するためのユーザ I D と、作成した予約 I D とを予約データベース 1 5 1 （図 1 8 参照）に書き込んで登録する（ステップ S b 8）。なお、この予約登録時点では、課金が可能であるか否かを示す課金フラ

グ情報は、課金「不可」となっており、この課金フラグは後にリコンファームが行われて予約が成立した場合に「可」に書き換えられる。また、ライブキャスティングサーバ150は、予約を行ったユーザに対応する「マイチャンネル」のWebページに、当該予約に関する情報を追加して書き込んでおく。また、当該予約における上記公開レベルが「Public」もしくは「Password」の場合には、ライブキャスティングサーバ150は、上述した「本日のライブ」や「番組ガイド」のWebページに、この予約に基づくプログラムを掲載するためにWebページの更新処理を行う。つまり、上記予約に基づいたコンテンツ配信が行われることを閲覧可能に記憶しておく。この場合には、インターネット103を介してクライアント端末装置107等から当該Webページを閲覧して、当該予約に基づいたライブ配信が行われる旨を知ることができる。つまり、「Public」が設定された場合はもちろんのこと、「Password」が設定されている場合にも、当該予約に基づいたライブ配信が行われることが掲載されたWebページが閲覧可能になされ、任意の第3者は当該ライブ配信がある旨を知ることができる。一方、「Secret」が設定されている場合には、ライブキャスティングサーバ150は、この予約に基づいて行われるライブ配信についての情報を、上述した「本日のライブ」や「番組ガイド」のWebページには一切掲載しない。したがって、「Secret」が設定されたライブ配信については、後述する電子メール送信を受信して閲覧した者等の特定の人のみがライブ配信が行われることを知ることができるようになっている。

#### 【0116】

このような予約登録処理が終了すると、当該サービスを利用する際の著作権の管理や禁止事項等を表示してユーザの同意を促すWebページをユーザPC106に送信し、ユーザPC106の表示画面に表示させる。そして、ユーザPC106から同意する旨の指示が送信された場合に、ライブキャスティングサーバ150は、リコンファームを除く予約手続の完了を知らせるWebページをユーザPC106に送信する。ここで、図24は、ユーザPC106の表示画面に表示される予約手続完了画面を示す。同図に示すように、この予約手続完了画面には、ユーザにリコンファームを行うことを促すメッセージが表示されている。ここ

で、「OK」ボタン245がクリックされると、リコンファームを除く当該予約  
 手続が完了し、この後、ライブキャスティングサーバ150によって当該予約に  
 関して作成された予約IDを含む電子メールがユーザPC106に送信される（  
 ステップSb9）。

【0117】

#### B-2-2. リコンファーム

上述したようにこのパーソナルキャスティングサービスにおいては、予約履行  
 時間の6時間前までにユーザがリコンファームを行う必要があり、リコンファ  
 ームが行われなかった場合には、その予約が強制的に取り消されるようになってい  
 る。したがって、予約を確立するために、上記ライブキャスティングサーバ15  
 0からの電子メールによって予約IDを取得したユーザは、ユーザPC106を  
 用いてリコンファームを行うことになる。なお、上述した予約IDを受け取るま  
 での予約手続は、ライブ配信に使用するPCと異なるPCを用いることも可能で  
 あるが、リコンファームを行うPCとしては、ライブ配信を行う際に使用するP  
 Cを使用することが義務づけられており、以下の説明においては、ユーザPC1  
 06を利用してリコンファームを行うものとし、リコンファームを行う際のユー  
 ザPC106およびライブキャスティングサーバ150の処理動作について図2  
 5を参照しながら説明する。

【0118】

リコンファームを行う場合には、ユーザはユーザPC106に電源を投入した  
 後、上述したアプリケーションプログラムを起動する（電源がオフの場合）。そ  
 して、ユーザがライブ予約モードを選択することにより、図8（a）に示す画面  
 を表示部124に表示させる。このライブ予約モードにおいて、ユーザは操作ダ  
 イヤル126b等を操作して予約一覧表示エリア46に表示されている予約一覧  
 のうち（1つの場合もある）、リコンファームを行う予約を選択決定する。これ  
 によりユーザPC106のCPU120は、インターネット103への接続処理  
 を行い、ライブキャスティングサーバ150に対して当該ユーザに対応する「マ  
 イチャンネル」のWebページの閲覧要求を行う（ステップSb10）。このよ  
 うにユーザPC106では、上記アプリケーションプログラムにより実現される

機能により、配信予約を行うためのWebページの閲覧要求を行うことができるが、当該Webページの閲覧要求をURLを適宜入力することにより行うこともできる。具体的には、URLを入力して図13に示すホームページの閲覧要求を行い、ユーザIDおよびパスワードの入力を行ってログインし、「マイチャンネル」のリンクボタンをクリックするといった操作でWebページの閲覧要求を行うことができる。

## 【0119】

このようにしてユーザPC106がライブキャスティングサーバ150に対して「マイチャンネル」のWebページの閲覧要求を行うと、ライブキャスティングサーバ150からインターネット103を介してユーザPC106にWebページが送信される（ステップSb11）。送信されたWebページを受信したユーザPC106は、当該Webページをブラウザ表示画面44に表示させる（ステップSb12）。

## 【0120】

ここで、図26はブラウザ表示画面44に表示される「マイチャンネル」のWebページを示す。同図に示すように、この表示画面には、ユーザが現在ライブキャスティングサーバ150に対して行っている予約の一覧である予約リスト250と、ユーザが過去に配信したプログラムの視聴者数等を確認するためのWebページにジャンプするためのリンクボタン251と、ユーザデータベース152に登録された当該ユーザの登録用情報ファイル（図20参照）を変更するためのWebページにジャンプするためのリンクボタン252とが表示されている。また、予約のキャンセル方法や変更方法を説明する記述が表示されており、このパーソナルキャスティングサービスでは、チャンネルおよび日時といった予約内容を変更する場合には、一旦予約をキャンセルして再度配信予約の処理を行う手続を行う必要があり、その旨が記述されている。一方、タイトル名、概要などのチャンネルおよび日時以外の情報に関しては、予約キャンセルを行わずに変更することができるようになっている。

## 【0121】

予約リスト250には、各予約毎に（図示の場合、予約は1つのみ）、「予約

日時」、「チャンネル」、「タイトル」、この予約が「リコンファーム待ち」の状態であるか、「リコンファーム済み」の状態であるかといった状態が表示されるステータス項目、および予約キャンセルを指示する場合にクリックする「取消」ボタンとが表示されている。

#### 【 0 1 2 2 】

ここで、ステータスの項目には、当該予約についてリコンファームが行われていない場合には、図示のように「リコンファーム待ち」が表示され、リコンファームが行われた後に当該ページを表示した場合には「リコンファーム済み」の表示がなされることになるが、「リコンファーム待ち」の場合に、これがクリックされると、CPU 1 2 0 によりリコンファーム用画面の閲覧要求がインターネット 1 0 3 を介してライブキャスティングサーバ 1 5 0 に送信される。ライブキャスティングサーバ 1 5 0 は、この要求に応じてリコンファーム用の Web ページをインターネット 1 0 3 を介してユーザ PC 1 0 6 に送信し、ユーザ PC 1 0 6 には、図 2 7 に示すような画面表示がなされる。

#### 【 0 1 2 3 】

同図に示すように、リコンファーム用画面には、当該予約に関して設定されている「ユーザ ID」、「チャンネル」、「予約日時」、「公開レベル」、「タイトル」、「ジャンル」、「電子メール公開」、「Web 公開」、「パスワード」、「友達リスト」、「概要」、「詳細」といった項目の内容が表示される。また、この表示画面には、予約 ID を入力する欄と、ユーザに予約 ID を入力してリコンファームを行うことを促すメッセージが表示されている。

#### 【 0 1 2 4 】

ユーザはリコンファームを行う場合には、上述した予約手続においてライブキャスティングサーバ 1 5 0 から送信された電子メールに含まれる予約 ID を入力し、リコンファームボタン 2 6 1 をクリックする。一方、予約リスト 2 5 0 等（図 2 6 参照）が表示されたマイチャンネルの画面に戻る場合には、戻るボタン 2 6 2 をクリックする。

#### 【 0 1 2 5 】

ここで、図 2 7 に示すリコンファーム用の表示画面には、リコンファームボタ



ン261をクリックした場合に、ライブ配信を行う際にストリーミングサーバ102との間の通信接続を確立するための設定情報が自動的にPCに設定されるようになっており、リコンファームを対応PC、つまりライブ配信を行うPCで行うことを促すメッセージが表示されている。

#### 【0126】

上記リコンファームボタン261がクリックされると、ユーザPC106のCPU120は、ユーザによりリコンファームの実行指示があった旨をインターネット103を介してライブキャスティングサーバ150に送信する（ステップSb13）。

#### 【0127】

上述したようにユーザPC106から送信されたリコンファーム実行指示を受け取ったライブキャスティングサーバ150は、予約データベース151やユーザデータベース152を参照し、この予約に関して、図28に示す予約設定情報ファイルを作成する（ステップSb14）。ここで、ライブキャスティングサーバ150は、予約データベース151に登録されている各予約に関する情報のうち、その予約に基づいた配信開始時間の6時間前になった時点でその予約に関するデータを、予約データベース151から消去し、当該予約を取り消す。すなわち、ある予約に基づく配信開始時間の6時間前を経過した時点以降は、予約データベース151におけるその予約に関するデータが消去されていることになる。したがって、配信開始時間の6時間前以降に上述したリコンファームの実行指示がライブキャスティングサーバ150に受信された場合には、予約データベース151を参照しても、当該予約についてのデータが登録されていないことになる。この場合、ライブキャスティングサーバ150は「リコンファームが実行されなかったため、予約はキャンセルされました。予約を行う場合には、再度配信予約手続を行ってください。」等のメッセージを表示するためのWebページをユーザPC106に送信する。

#### 【0128】

一方、配信開始時間の6時間前までにライブキャスティングサーバ150がリコンファーム実行指示を受信した場合には、ライブキャスティングサーバ150

によって予約設定情報が作成される。図 2 8 に示すように、ライブキャストイン  
グサーバ 1 5 0 により作成される予約設定情報ファイルには、「予約 I D」、「  
ライブ配信予約日時」、「サーバ接続可能時間」、「接続用電話番号」、「接続  
先サーバ情報」、「配信要求先アドレス情報」、「伝送帯域」、「タイトル」、  
「概要」、「公開レベル」、「友達リストアドレス情報」、「配信要求パスワー  
ド」といった情報が含まれている。

#### 【 0 1 2 9 】

「予約 I D」には、上述した当該予約について作成した予約 I D が記述されて  
おり、「ライブ配信予約日時」には、予約した配信開始時刻と終了時刻が記述さ  
れる。「サーバ接続可能時刻」は、ライブ配信を行うためにストリーミングサー  
バ 1 0 2 に接続を許可する時間帯が記述されており、この例では、配信開始時刻  
の 3 分前からストリーミングサーバ 1 0 2 の接続を許可し、配信終了時刻の 3 分  
後までの接続を許可するような情報が記述されている。

#### 【 0 1 3 0 】

「接続用電話番号」には、ストリーミングサーバ 1 0 2 に接続するためのサー  
バ接続専用ネットワーク 1 0 8 のアクセスポートの電話番号が記述されており、  
この例では、複数（図示は 4 つ）の電気通信事業者毎のアクセスポートの電話番  
号が記述されている。後述する実際にストリーミングサーバ 1 0 2 への接続を行  
う処理には、ユーザはいずれかの電気通信事業者を選択し、選択された電気通信  
事業者用のアクセスポートの電話番号に発呼する処理が行われる。

#### 【 0 1 3 1 】

「接続先サーバ情報」には、この予約で選択したチャンネルに応じた決定され  
る項目であり、当該チャンネルを使用する際に接続する「サーバの種類」、「サ  
ーバ名」、「接続ポート」、「サーバへのストリームパス」等の情報が記述され  
ている。ユーザ P C 1 0 6 とサーバ接続専用ネットワーク 1 0 8 のアクセスポー  
トとの通信接続が確立されると、この「接続先サーバ情報」の記述内容に基づい  
てストリーミングサーバ 1 0 2 の予約したチャンネルを使用するための接続処理  
を行うことになる。

#### 【 0 1 3 2 】

「配信要求先アドレス情報」は、クライアントPC107がユーザPC106がストリーミングサーバ102に送信するコンテンツのストリーム配信を要求する場合に、ストリーミングサーバ102に接続するために用いられるURL情報が記述されている。クライアントPC107はコンテンツの配信要求を行う場合には、当該URLを用いてインターネット103を介してストリーミングサーバ102に接続するようにすればよい。

#### 【0133】

「伝送帯域」には、予約したチャンネルに応じて決定される情報が記述されており、64 kbpsや28.8 kbps等の予約チャンネルに予め設定されている伝送帯域の情報が記述される。「タイトル」、「概要」、「公開レベル」には、それぞれ予約時に登録した内容が記述される（図22および図23参照）。「友達リストアドレス情報」には、予約時に登録した電子メールアドレスが記述される。

#### 【0134】

「配信要求パスワード」にも、予約時に登録したパスワード情報が記述されるが、「公開レベル」が「Public」の場合、配信要求側はパスワード入力を行わずに配信要求を行えるので、この場合には「配信要求パスワード」の情報は予約設定情報ファイルに含まれない。

#### 【0135】

このようにライブキャスティングサーバ150により作成される予約設定情報ファイルには、後述するストリーミングサーバ102の接続の際の認証に用いられる予約IDやストリーミングサーバ102との通信接続を確立するための電話番号やサーバの接続ポート等の情報が含まれている。予約設定情報ファイルは、ライブキャスティングサーバ150からインターネット103を介してユーザPC106に送信されることになるが、この際に、当該予約設定情報ファイルをユーザPC106のハードディスク123上に作成された所定の領域に自動的に書き込んで取り込ませるためのコマンド情報や、当該自動取り込みが正常に終了した、もしくは失敗したことを通知するメッセージ表示を指示するコマンド情報が含まれている。このように配信側であるライブキャスティングサーバ150から送信したファイルを自動的に受信側のユーザPC106に取り込む技術としては

、「ActiveX」（マイクロソフト社の登録商標）の技術を用いるようにすればよい。この技術を使用する場合にはユーザPC106は、ブラウザソフトウェアとして、上記「ActiveX」を使用することができる「Internet Explorer（マイクロソフト社）」を使用する必要がある。

【0136】

以上のような各種データやコマンドを含んだ予約設定情報ファイルをテキストデータ等で作成したライブキャストサーバ150は、このファイルをDES（Data Encryption Standard）等の暗号方式を用いて暗号化し、当該暗号化ファイルをリコンファーム完了画面を表示するWebページと共にインターネット103を介してユーザPC106に送信する（ステップSb15）。

【0137】

上記のようにライブキャストサーバ150から暗号化された予約設定情報ファイルとWebページが送信されると、ユーザPC106の120は、これを受信して上述した「ActiveX」の技術を用いて予約設定情報ファイルを解読し、当該ファイルに含まれるコマンドにしたがってハードディスク123の所定の領域に自動的に取り込むとともに（ステップSb16）、リコンファーム完了画面をブラウザ表示画面44に表示させる（ステップSb17）。したがって、ユーザPC106には、上述したような暗号を解読するプログラムが格納されており、上記予約設定情報ファイルの解読時には、このプログラムを実行する。また、CPU120が予約設定情報ファイルを所定の領域に書き込む際には、所定の暗号方式（DES等）で暗号化して書き込むようなプログラムがユーザPC106には格納されており、このプログラムの実行によって予約設定情報は暗号化されて保存されることになる。したがって、通常、ユーザは自動的に取り込まれた当該予約設定情報ファイルの内容を表示させて参照するといったことができないようになされている。これにより、サーバ接続専用ネットワーク108のアクセスポート番号が不用意に多数の人に知られたりすることが抑制され、当該サービスを妨害する等のためにサーバ接続専用ネットワーク108のアクセスポートに不正なアクセスが行われてしまうことを低減できる。

【0138】

ここで、図29は上記のようにブラウザ表示画面44に表示されるリコンファーム完了画面を示す。同図に示すように、この画面には、サービス提供者側の現在時刻と、ユーザPC106の時刻とが表示されるようになっている。ここで、サービス提供者側の時刻は、ライブキャスティングサーバ150が当該Webページを送信する際に、NTPサーバ153から取得した時刻情報である。一方、ユーザPC106の時刻には、ユーザPC106が有するクロックによる現在時刻が表示される。そして、ユーザPC106のCPU120は、これらの時刻の差（分単位）を算出し、時刻ずれがある場合には図示のようにずれがある旨のメッセージを表示させる。なお、このようにユーザPC106のユーザにサービス提供者側との時刻ずれを通知して注意を促すようにしてもよいが、ユーザPC106に上記のようにWebページとともに送信されたサービス提供者側の時刻情報に基づいてユーザPC106の時刻を自動的に補正する時刻補正プログラムを格納させておき、上記のようにユーザPC106がリコンファーム完了画面のWebページを受信した場合に、CPU120が時刻補正プログラムを実行することにより、ユーザPC106の時刻をサービス提供者側の時刻に合わせて補正するようにしてもよい。これにより、サービス提供者側の時刻と、ユーザPC106側の時刻が共通したものとなり、ライブ配信といった時間の正確性が要求されるサービスを円滑に進めることが可能となる。

#### 【0139】

また、リコンファーム完了画面には、ダイヤルアップルータを利用してサーバ接続専用ネットワーク108に接続する場合の特例事項が記述されている。ユーザPC106では、ライブ配信を実行するためにストリーミングサーバ102との通信接続処理を実行する場合、上述した予約設定情報ファイルに記述されているサーバ接続専用ネットワーク108のアクセスポートへのアクセス電話番号に自動的に発呼するように設定されている（詳細は後述する）。このように自動的に発呼するプログラムをCPU120が実行するようにしておくことにより、ユーザは電話番号の入力といった面倒な入力操作を行うことなく、自動的に通信接続処理を行うことができる。しかしながら、ユーザPC106がダイヤルアップルータを介してネットワークに接続される場合には、ダイヤルアップルータを介

してサーバ接続専用ネットワーク 1 0 8 に接続するための情報を設定しておく必要がある。したがって、予約設定情報ファイルに記述された電話番号に基づいて自動的に発呼するといった処理が行えないので、アクセスポートの電話番号等をユーザが手動で設定する必要がある。上記特例事項は、このようなダイヤルアップルータを利用する場合に手動設定を行う必要があること考慮した記述であり、この場合にユーザに手動設定してもらうためのアクセスポート番号、ログイン I D（この場合、予約 I D）、パスワードが表示される。なお、図示の例では、ダイヤルアップルータを利用した接続は、I S D N（Integrated Services Digital Network）経由の場合にのみ許可するようになっているが、これに限定されるものではない。

#### 【 0 1 4 0 】

ユーザによって、上記リコンファーム画面の表示が確認されて「OK」ボタン 2 9 1 をクリックされると、「OK」ボタン 2 9 1 がクリックされた旨を示す情報が C P U 1 2 0 によってインターネット 1 0 3 を介してライブキャスティングサーバ 1 5 0 に送信され（ステップ S b 1 8）、ユーザ側のリコンファームに関する処理が終了する。一方、「OK」ボタン 2 9 1 がクリックされて、その旨を受信したライブキャスティングサーバ 1 5 0 は、予約データベース 1 5 1 を参照して当該予約について「友達リスト」に登録されている電子メールアドレス宛に、ライブ配信があることを通知する電子メールを送信する（ステップ S b 1 9）。ここで、図 3 0 は当該電子メールを開封した場合に、その P C の表示画面に表示される内容を示す。同図に示すように、この電子メールには、「ライブ配信日時」、「タイトル」、「概要」、「配信要求先の U R L」（図 2 8 の「配信要求先アドレス情報」参照）、公開レベルが「Password」や「Secret」である場合には配信要求のための「パスワード」（図 2 8 の「配信要求パスワード」参照）等の情報が表示される。これにより、ユーザ P C 1 0 6 のユーザは、予約時にライブ配信を見せたい友達等の電子メールアドレスを登録しておけば、その友達に自動的にライブ配信を受けるための情報を通知することができる。したがって、ライブ配信を行うユーザが、ライブ配信を受けるための情報を電話で伝えたり、当該情報を含んだ電子メールを作成したりするといった煩雑な作業が必要なくなる

## 【 0 1 4 1 】

なお、上記説明においては、「友達リスト」に登録されている電子メールアドレスへの上記電子メール（図 3 0 参照）の送信処理をリコンファーム完了後に行うようにしているが、ライブキャスティングサーバ 1 5 0 による上記電子メール送信のタイミングは、ユーザからの予約希望ファイルに基づいた予約データベース 1 5 1 への予約登録処理（図 2 1 のステップ S b 8）が終了した時点で行うようにしてもよい。このように予約登録処理終了時点で電子メールを送信すれば、電子メールアドレスを有する者は、より早い時点でライブ配信があることを知ることができる。また、この場合にはリコンファーム完了時点で再度同様の電子メール送信処理を行うようにしてもよい。

## 【 0 1 4 2 】

また、上記のように電子メール送信を行うと共に、ライブキャスティングサーバ 1 5 0 は、リコンファームに関する処理が終了すると、当該予約が成立したものとし、この予約についての予約データベース 1 5 1 の課金フラグ情報を「可」に書き換え、当該予約について課金処理を行う。ここで、課金金額は、上述したようにチャンネル毎に予め設定された使用料金に基づいて算出されることになる。例えば、1 コマ（1 0 分）で 1 0 0 円の使用料金が設定されているチャンネルを 6 コマ使用する予約が成立した場合、当該予約について 6 0 0 円の課金となされることになる。ただし、実際の課金処理は、ライブ配信当日にストリーミングサーバ 1 0 2 が正常に動作していたことが確認された後に実行される。

## 【 0 1 4 3 】

なお、上記説明においては、ライブキャスティングサーバ 1 5 0 から送信された予約設定情報ファイルを暗号化して自動的に格納するプログラムを格納しているユーザ PC 1 0 6 を用いた場合について説明したが、このようなプログラムを格納していない PC では、上記のような自動取り込みを行うことができない。このような場合には、次のような手法で予約設定情報ファイルを PC 側に取り込むようにしている。まず、上記のようなプログラムを格納していない PC の場合には自動取り込みができず、自動取り込みが失敗したことがその PC の表示画面に

表示されるようになっている。失敗したことの表示画面には、失敗したことを通知するメッセージに加え、再度マイチャンネル（図 2 6 参照）に戻ってリコンファーム待ちをクリックしてリコンファーム用画面の閲覧要求を再度行うことを指示するメッセージが表示される。一方、上述したリコンファーム完了画面の Web ページをユーザ PC 1 0 6 に送信した後で、ユーザ PC 1 0 6 からのリコンファーム確認「OK」が送信されず、かつユーザ PC 1 0 6 からのリコンファーム用画面の要求を受けたライブキャスティングサーバ 1 5 0 は、ユーザ PC 1 0 6 が予約設定情報ファイルの自動取り込みに失敗したと判定し、予約設定情報ファイルをダウンロードするための Web ページをインターネット 1 0 3 を介してユーザ PC 1 0 6 に送信する。この結果、PC 側の表示画面には、予約設定情報ファイルのダウンロードボタンが表示され、当該ボタンをクリックすることにより、予約設定情報ファイルのダウンロードが行われる。

## 【 0 1 4 4 】

以上説明したのが、予約の要求からリコンファーム完了による予約成立までの配信予約処理動作の流れであるが、このようにリコンファームが完了した後にも、ジャンルや概要等の情報については変更することが可能であり、またリコンファーム完了後に予約を取り消すことも可能となっている（この場合、上記課金フラグ情報が「可」であるため、課金処理は行われる。）。以下、このような変更および取り消しを行う場合の処理動作について、ユーザ PC 1 0 6 の表示部 1 2 4 に表示されるブラウザ表示画面 4 4 の表示内容を参照しながら説明する。

## 【 0 1 4 5 】

まず、リコンファーム済みの予約の変更もしくは取り消しを行う場合には、上述したリコンファームを行う時と同様に「マイチャンネル」に対応した Web ページの閲覧要求を行うための操作を行う。これによりユーザ PC 1 0 6 の CPU 1 2 0 は、インターネット 1 0 3 への接続処理を行い、ライブキャスティングサーバ 1 5 0 に対して当該ユーザに対応する「マイチャンネル」の Web ページの閲覧要求を行う。

## 【 0 1 4 6 】

このようにしてユーザ PC 1 0 6 がライブキャスティングサーバ 1 5 0 に対し



て「マイチャンネル」のWebページの閲覧要求を行うと、ライブキャスティングサーバ150からインターネット103を介してユーザPC106にWebページが送信される。送信されたWebページを受信したユーザPC106は、当該Webページをブラウザ表示画面44に表示させる。

## 【0147】

ここで、図31はブラウザ表示画面44に表示されるリコンファーム済みの「マイチャンネル」のWebページを示す。同図に示すリコンファーム済みの「マイチャンネル」の表示画面と、リコンファーム待ちの「マイチャンネル」の表示画面（図26参照）とを比較すると、リコンファーム済みの画面には、予約リスト250のステータス項目に「リコンファーム済み」と表示される点と、「変更」といったリンクボタン310が表示される点で異なっている。

## 【0148】

変更を行う場合には、当該「変更」のリンクボタン310をクリックすることになる。「変更」のリンクボタン310がクリックされると、ユーザPC106のCPU120は、「変更」のリンクボタンがクリックされたことをインターネット103を介してライブキャスティングサーバ150に送信する。これにより、ライブキャスティングサーバ150は、変更用のWebページをインターネット103を介してユーザPC106に送信し、この結果、ユーザPC106のブラウザ表示画面44には、図32に示す画面が表示される。

## 【0149】

同図に示すように、変更用画面には、現在設定されている予約内容が表示されており、これらの表示内容のうち、「ジャンル」、「電子メール公開」、「Web公開」、「パスワード」、「概要」、「詳細」といった項目については変更可能であり、この表示の際には変更可能な項目の表示色を変更できない項目（予約日時等）と異ならせている。

## 【0150】

ユーザは、変更を希望する項目について、現在表示されている設定内容に変更後の内容を上書きし、更新ボタン321をクリックする。なお、変更しない場合には、戻るボタン322をクリックする。

## 【 0 1 5 1 】

そして、ユーザの操作により更新ボタン 3 2 1 がクリックされると、ユーザ P C 1 0 6 の C P U 1 2 0 は、当該変更内容の情報ファイルを作成し、これをインターネット 1 0 3 を介してライブキャスティングサーバ 1 5 0 に送信する。これにより、ライブキャスティングサーバ 1 5 0 は、当該変更内容の情報ファイルに基づいて予約データベース 1 5 1 の登録内容を更新するとともに、変更完了画面の W e b ページをインターネット 1 0 3 を介してユーザ P C 1 0 6 に送信する。この結果、ユーザ P C 1 0 6 のブラウザ表示画面 4 4 には、図 3 3 に示す画面が表示される。

## 【 0 1 5 2 】

同図に示すように、変更完了画面には、変更が受け付けられたことを示すメッセージに加え、上述したリコンファーム完了画面（図 3 0 参照）と同様に、サービス提供者側時刻およびユーザ P C 1 0 6 側の時刻と、互いの時刻ずれ等が表示され、またダイヤルアップルータを使用する際の特例事項が表示される。ここで、「OK」ボタン 3 3 1 をクリックすると、変更が終了し、図 3 1 に示す「マイチャンネル」の画面に戻る。

## 【 0 1 5 3 】

このように予約が変更されると、ライブキャスティングサーバ 1 5 0 は、予約が変更されたことや、変更内容等のメッセージを含む電子メールを、上述した友達リストに登録された電子メールアドレス宛に送信する。これによりユーザ P C 1 0 6 のユーザがライブ配信の予約内容が変更されたことを電話で伝えたり、その旨のメッセージを含む電子メールを作成するといった作業を行わなくても、当該友達リストの電子メールアドレスを有する人には、自動的にライブ配信の予約変更内容を知らせることができる。

## 【 0 1 5 4 】

次に、予約を取り消す場合について説明する。この場合にも、上述したリコンファームや変更する場合と同様に、「マイチャンネル」に対応した W e b ページの閲覧要求を行うための操作を行う。これにより、上述したようにブラウザ表示画面 4 4 には、図 3 1 に示すリコンファーム済みの「マイチャンネル」画面が表

示される。

#### 【 0 1 5 5 】

予約を取り消す場合には、ユーザは「取消」のリンクボタン 3 1 1 をクリックすることになる。「取消」のリンクボタン 3 1 1 がクリックされると、ユーザ PC 1 0 6 の CPU 1 2 0 は、「取消」のリンクボタンがクリックされたことをインターネット 1 0 3 を介してライブキャスティングサーバ 1 5 0 に送信する。これにより、ライブキャスティングサーバ 1 5 0 は、取消用の Web ページをインターネット 1 0 3 を介してユーザ PC 1 0 6 に送信し、この結果、ユーザ PC 1 0 6 のブラウザ表示画面 4 4 には、図 3 4 に示す取消用の画面が表示される。

#### 【 0 1 5 6 】

同図に示すように、取消用の画面には、現在設定されている予約内容が表示されるとともに、「予約取消」ボタン 3 4 1 と、「戻る」ボタン 3 4 2 とが表示されている。ここで、ユーザは予約を取り消す場合には、「予約取消」ボタン 3 4 1 をクリックし、取り消さない場合には「戻る」ボタン 3 4 2 をクリックする。

#### 【 0 1 5 7 】

そして、ユーザの操作により「予約取消」ボタン 3 4 1 がクリックされると、ユーザ PC 1 0 6 の CPU 1 2 0 は、この予約を取り消す旨をインターネット 1 0 3 を介してライブキャスティングサーバ 1 5 0 に送信する。これにより、ライブキャスティングサーバ 1 5 0 は、この予約に関する予約データベース 1 5 1 の登録内容を消去するとともに、取消完了画面の Web ページをインターネット 1 0 3 を介してユーザ PC 1 0 6 に送信する。この結果、ユーザ PC 1 0 6 のブラウザ表示画面 4 4 には、図 3 5 に示すように、取り消されたことを通知するメッセージが表示される。ここで、「OK」ボタン 3 4 3 をクリックすると、取り消しが終了し、図 3 1 に示す「マイチャンネル」の画面に戻る。

#### 【 0 1 5 8 】

このように予約が取り消されると、ライブキャスティングサーバ 1 5 0 は、予約が取り消されてライブ配信が中止になった旨のメッセージを含む電子メールを、上述した友達リストに登録された電子メールアドレス宛に送信する。これによりユーザ PC 1 0 6 のユーザがライブ配信が中止になったことを電話で伝えたり

、その旨のメッセージを含む電子メールを作成するといった作業を行わなくても、当該友達リストの電子メールアドレスを有する人には、自動的にライブ配信が中止になったことを知らせることができる。

## 【 0 1 5 9 】

また、上述したようにリコンファームが行われた後に、ユーザが予約内容を確認したい場合には、図 3 1 に示す画面の「リコンファーム済み」ボタンをクリックする。「リコンファーム済み」ボタンがクリックされると、ユーザ PC 1 0 6 の CPU 1 2 0 によりその旨がインターネット 1 0 3 を介してライブキャスティングサーバ 1 5 0 に送信される。これにより、ライブキャスティングサーバ 1 5 0 は、リコンファーム済みの予約確認用 Web ページをインターネット 1 0 3 を介してユーザ PC 1 0 6 に送信する。この結果、ユーザ PC 1 0 6 のブラウザ表示画面 4 4 には、図 3 6 に示すように、現在設定されている予約内容と、ダイヤルアップルータを使用する場合の特例事項と、「PC 接続設定を再登録する」ボタン 3 6 1 と、「マイチャンネル」画面に戻ることを指示する「戻る」ボタン 3 6 2 とが表示される。

## 【 0 1 6 0 】

ここで、「PC 接続設定を再登録する」ボタン 3 6 1 がクリックされると、ユーザ PC 1 0 6 の CPU 1 2 0 によりその旨がインターネット 1 0 3 を介してライブキャスティングサーバ 1 5 0 に送信される。これにより、ライブキャスティングサーバ 1 5 0 は、予約設定情報ファイル（図 2 9 参照）を再度 1 0 3 を介してユーザ PC 1 0 6 に送信する。この結果、ユーザ PC 1 0 6 においては、予約設定情報ファイルの自動取り込み処理が行われる。このような予約設定情報ファイルの再送処理は、例えば、ライブ配信を行う PC をリコンファームを行った PC から変更する場合などに行うようにすればよい。

## 【 0 1 6 1 】

## B - 3 . ライブ配信

上述しようなリコンファームを含む配信予約が終了し、当該予約したライブ配信開始時刻が来ると、ユーザ PC 1 0 6 のユーザは、サーバ接続専用ネットワーク 1 0 8 を介してストリーミングサーバ 1 0 2 に接続し、コンテンツのライブ配

信を行うことになる。そして、クライアント P C 1 0 7 は、このコンテンツのストリーム配信を要求してコンテンツ提供を受けることになる。

【 0 1 6 2 】

B - 3 - 1. ユーザ P C からストリーミングサーバへのコンテンツ送信

以下、ライブ配信におけるユーザ P C 1 0 6 からストリーミングサーバ 1 0 2 にコンテンツを送信する際のユーザ P C 1 0 6、サーバ接続専用ネットワーク 1 0 8、データベースサーバ 1 5 5（図 1 2 参照）、およびストリーミングサーバ 1 0 2 の処理動作について、当該処理動作のシーケンスフローチャートを示した図 3 7 を参照しながら説明する。

【 0 1 6 3 】

ライブ配信を行う場合には、予約したライブ配信開始時刻よりも 5 分前からストリーミングサーバ 1 0 2 への接続が許可されるため、この時間以降、ユーザ P C 1 0 6 とストリーミングサーバ 1 0 2 との通信接続を確立するための処理を開始することになる。ユーザは当該ライブ配信開始時刻前に、コンテンツ配信の準備を行っておく。ここで、コンテンツ配信の準備としては、ディジタルビデオカメラ 1 2 9（図 3 参照）の撮影位置の決定や、配信するコンテンツの構想に基づいたライブ配信モードにおけるエフェクトの設定処理（図 1 0 および図 1 1 参照）等がある。

【 0 1 6 4 】

本実施形態におけるユーザ P C 1 0 6 は、予約したライブ配信開始時刻の所定時間前（例えば、1 0 分前）等に「まもなくライブ配信開始時刻」といったメッセージを表示してユーザに通知するためのプログラムを格納しており、図 3 7 に示すように、上記所定時間前になると、ユーザ P C 1 0 6 の C P U 1 2 0 はこのプログラムを実行することにより、表示部 1 2 4 に「まもなくライブ配信開始時刻」といったメッセージが表示されるようになっている（ステップ S c 1）。これにより、ユーザがライブ配信開始時刻を忘れてしまうといったことを低減できるようになっている。ここで、ユーザ P C 1 0 6 が上述したアプリケーションにおけるライブ配信モードになっていない場合には、C P U 1 2 0 は当該アプリケーションプログラムを自動的に実行し、また当該アプリケーションにおけるライ

ブ配信モードを自動的に選択して、表示部 1 2 4 に「ライブ配信モード」の画面（図 9（a）参照）を表示させる。

【0 1 6 5】

この後、ユーザ P C 1 0 6 では、上述したストリーミングサーバ 1 0 2 への接続開始が許可される時刻（開始時刻の 5 分前）になると、C P U 1 2 0 が接続処理プログラムを実行することにより、ストリーミングサーバ 1 0 2 との通信接続処理を自動的に開始するようになっている。ここで開始される通信接続処理は、完全に自動化されたものであってもよいし、最終的な接続開始の指示のみをユーザが入力し、この入力をトリガーとして自動的に行われるものであってもよい。

【0 1 6 6】

ここで、上記通信接続処理プログラムに従った C P U 1 2 0 による処理では、所定のレジストリに暗号化されて記憶されている予約設定情報ファイル（図 2 9 参照）が解読され、このファイルの「予約 I D」、「サーバ接続可能時間」、「接続用電話番号」および「接続用サーバ情報」の項目に記述されている情報に基づいて以下のような通信接続処理が行われる。

【0 1 6 7】

まず、「サーバ接続可能時間」に示される接続可能な開始時刻になった時点で当該通信接続処理を開始し、予めユーザによって設定されている電気通信事業者のアクセスポート電話番号を予約設定情報ファイルの「接続用電話番号」を参照することにより取得し、当該電話番号に発呼する処理を行う。そして、サーバ接続専用ネットワーク 1 0 8 のアクセスサーバに対して、予約 I D を送信して通信接続の要求を行う（ステップ S c 2）。このように自動的に発呼する処理が行われるので、ユーザは電話番号の入力等の操作を行わなくてもよい。特に、上述したようにライブ配信の場合には、図 3（b）や図 3（c）に示すような形態でユーザ P C 1 0 6 を使用することがキーボード 1 2 6 a を使用した情報等の入力操作は非常に煩雑となるので、上記のように自動的に発呼する処理を行うようにすることでユーザにより快適なコンテンツ作成環境を提供することができる。

【0 1 6 8】

サーバ接続専用ネットワーク 1 0 8 のアクセスサーバは、上記のようにアクセ

スポーツに接続を要求してきたユーザPC106が正当な予約を有するユーザのものであるか否かの認証を行うために、送信された予約IDをサーバ使用予約管理センタ101のデータベースサーバ155に送信する（ステップSc3）。このようにサーバ接続専用ネットワーク108のアクセスサーバから送信された予約IDを受信したデータベースサーバ155は、この予約IDが現在から開始する時間帯において、予約データベース151に登録されているか否かを確認することにより認証処理を行う（ステップSc4）。ここで、送信された予約IDが予約データベース151に登録されている場合には、この予約IDを送信してきたユーザPC106は正当な予約を有するユーザのものであると判断し、送信された予約IDがその時間帯において、予約データベース151に登録されていない場合には、正当な予約を有するものではないと判断する。

## 【0169】

ここでの認証処理においては、上記のように予約IDのみが用いられているが、これにより次のような効果が得られる。例えば、当該サービスのメンバーが有するユーザIDおよびパスワードを用いて予約の認証を行う場合には、ユーザIDおよびパスワードが正当なものであり、アクセスしてきたものがメンバーであることが確認されても、そのメンバーがその時間帯の予約を有するものであるか否かを判別することができない。したがって、認証処理においては、ユーザがメンバーであることの認証を行った後、さらに予約の登録内容を確認し、そのユーザIDにより特定されるメンバーがその時間帯に予約をしているか否かをチェックする必要があり、認証処理が煩雑である。これに対し、上述したようにある予約に対してのみ認証に用いられる予約IDを用いれば、この予約IDはユーザのみが知りうる情報であるからユーザIDに対する認証を行う必要がなく、その予約IDがアクセスしてきた時間に対応する時間帯の予約として登録されているか否かを確認するといった簡易な認証処理で正当な予約者であるか否かを判別することができるのである。

## 【0170】

上記のように予約IDを用いて認証処理を行ったデータベースサーバ155は、この認証結果をサーバ接続専用ネットワーク108のアクセスサーバに送信す

る（ステップ S c 5）。

【 0 1 7 1 】

サーバ接続専用ネットワーク 1 0 8 のアクセスサーバは、上記データベースサーバ 1 5 5 からの認証結果が正当な予約者のものであるといったものである場合、ユーザ P C 1 0 6 とストリーミングサーバ 1 0 2 との接続を許可し、これにより両者が P P P 接続され、両者の間の通信接続が確立される（ステップ S c 6）。一方、上記認証結果が正当な予約者でないといったものである場合には、サーバ接続専用ネットワーク 1 0 8 のアクセスサーバは、ストリーミングサーバ 1 0 2 との接続を許可せず、ユーザ P C 1 0 6 からの呼を直ちに切断する。このように不正なものからの呼であると判断した場合に、その呼を直ちに切断することにより、正当な予約者のための回線を確保するようにしている。

【 0 1 7 2 】

上述したようにサーバ接続専用ネットワーク 1 0 8 を介してストリーミングサーバ 1 0 2 と接続されると、ユーザ P C 1 0 6 の C P U 1 2 0 は、ストリーミングサーバ 1 0 2 に対して予約 I D を送信してライブ配信の要求を行う（ステップ S c 7）。

【 0 1 7 3 】

ユーザ P C 1 0 6 からのライブ配信要求を受けたストリーミングサーバ 1 0 2 は、ライブ配信要求をしてきたユーザ P C 1 0 6 が正当な予約を有するユーザのものであるか否かの認証を行うために、送信された予約 I D をサーバ使用予約管理センタ 1 0 1 のデータベースサーバ 1 5 5 に送信する（ステップ S c 8）。このようにストリーミングサーバ 1 0 2 から送信された予約 I D を受信したデータベースサーバ 1 5 5 は、この予約 I D が現在から開始する時間帯において、予約データベース 1 5 1 に登録されているか否かを確認することにより認証処理を行う（ステップ S c 9）。ここでの認証処理は、上述したサーバ接続専用ネットワーク 1 0 8 のアクセスサーバから予約 I D が送信された場合と同様である。

【 0 1 7 4 】

上記のように予約 I D を用いて認証処理を行ったデータベースサーバ 1 5 5 は、この認証結果をストリーミングサーバ 1 0 2 に送信する（ステップ S c 1 0）。



## 【0175】

ストリーミングサーバ102は、上記データベースサーバ155からの認証結果が正当な予約者のものであるといったものである場合、ユーザPC106によるライブ配信を許可し、許可する旨をユーザPC106に送信するとともに（ステップSc11）、予約データベース151から当該予約に関する情報（予約時間帯、チャンネル等）を取得し、この情報に基づいてライブ配信を制御する。これにより、ユーザPC106のCPU120は、ライブ配信が許可されたことをユーザに通知するメッセージ等を表示させ、ユーザに対してコンテンツ配信の開始を促す。このような通知を受けると、ユーザは操作ダイヤル126bや操作ボタン126cを適宜操作してデジタルビデオカメラ129の撮影を開始し、かつ撮影された映像にリアルタイムでエフェクト処理を行った動画像データを作成するとともに、ライブ配信開始を指示して、作成した動画像データをリアルタイムでサーバ接続専用ネットワーク108を介してストリーミングサーバ102に送信する（ステップSc12）。

## 【0176】

このようにユーザPC106から送信されるコンテンツである動画像データを受信したストリーミングサーバ102は、これを要求のあったクライアントPC107に対してストリーム配信する。この際、当該ライブ配信の「公開レベル」（図22等参照）が「Public」である場合には、ライブ配信を行うチャンネルの定員数内であれば、無条件に配信要求に応じてストリーム配信を行う。一方、「公開レベル」が「Password」または「Secret」である場合には、配信要求をしてきたクライアントPC107に対して、パスワードの入力を促し、正当なパスワードの入力がなされたクライアントPC107に対してのみストリーム配信を行うが、ストリーミングサーバ102とクライアントPC107との間の配信要求およびストリーム配信の処理動作については後述する。

## 【0177】

このようにライブ配信が開始されると、ストリーミングサーバ102はNTPサーバ153から取得したサービス提供者側の時刻情報や、当該ライブ配信を視

聴している、つまりこのコンテンツの配信を要求しているクライアントPC107の数を示す情報をユーザPC106に送信する。これにより、ユーザPC106の表示部124に表示されるステータスウィンドウSW（図9（a）参照）には、オンエア中であることを示す情報、配信経過時間情報、サービス提供者側の時刻情報、ユーザPC106側の時刻情報、視聴者数情報、予約開始終了時刻、配信の残り時間を示す残時間情報、画像サイズ情報、配信データの伝送速度情報等の表示がなされる。ユーザは、このステータスウィンドウSWの表示を参照することにより、現在進行中のライブ配信に関する様々な情報を知ることができる。特に、コンテンツの発信者としては、何人の人が当該コンテンツを視聴しているのかといったことは気になるものであり、例えば次回にライブ配信を行う際のチャンネル選択（定員数の選択）の参考にもなる。したがって、上記のように視聴者数表示はユーザにとっては有意義なものであるといえる。

## 【0178】

このようにユーザPC106からストリーミングサーバ102へのコンテンツ送信が行われ、ユーザPC106のユーザが、予約終了時刻（サービス提供者側の時刻）よりも先にライブ配信を終了させる場合には、操作ダイヤル126b（図3参照）等を利用して、ライブ配信モードにおけるGUI（図9（b）参照）の「配信開始／終了」を選択決定する。これにより、ユーザPC106のCPU120は、コンテンツの送信処理を終了し、ストリーミングサーバ102との接続を切断する（ステップSc13）。

## 【0179】

一方、予約終了時間前にユーザが自らコンテンツ送信を終了した場合には、上記のような処理が行われるが、予約終了時間になった時点でユーザPC106からストリーミングサーバ102へのコンテンツ送信が行われている場合には、ストリーミングサーバ102は、予約終了時間になった時点でユーザPC106から送信されるコンテンツのクライアントPC107に対するストリーム配信処理を終了する。さらに、上述した「サーバ接続可能時間」（図29参照）に示されるユーザPC106の接続を終了する時刻になった時点でユーザPC106との通信接続を強制的に切断する。

【0180】

B-3-2. ストリーミングサーバからクライアントPCへのコンテンツのストリーム配信

以上説明したのが、ライブ配信時における発信者端末であるユーザPC106からストリーミングサーバ102へのコンテンツ送信処理の詳細であり、ストリーミングサーバ102は、このようにユーザPC106からのコンテンツ送信を受けて要求のあったクライアントPC107に対して当該コンテンツのストリーム配信処理を行うことになる。このようなコンテンツのストリーム配信時の処理動作について、配信要求を行うクライアントPC107の表示画面等を参照しながら説明する。なお、以下の説明においては、当該コンテンツ配信の「公開レベル」（図22参照）が「Password」または「Secret」であり、このクライアントPC107のユーザは、コンテンツ提供を受けるためのパスワードを知っているものとする。

【0181】

クライアントPC107のクライアントユーザがコンテンツの配信要求を行う場合、クライアントユーザはクライアントPC107に電源を投入した後、ブラウザソフトウェアを起動する。そして、クライアントユーザがクライアントPC107において、ライブキャスティングサーバ150のWebページのトップページを識別するためのURLを入力し、これによりクライアントPC107のCPUは、インターネット103を介してライブキャスティングサーバ150に対して当該Webページの閲覧要求を行う。これにより、ライブキャスティングサーバ150からインターネット103を介してWebページのトップページが送信され、この結果、クライアントPC107の表示画面には、図13に示す画面が表示される。

【0182】

コンテンツ配信を受ける場合には、クライアントユーザは、「本日のライブ」（図15参照）もしくは「番組ガイド」（図17参照）といったリンクボタンをクリックすることになる。「番組ガイド」をクリックした場合には、さらに図17に示す画面に表示されるカレンダー上の現在の日付をクリックする。これによ

り、図15に示すように、その日に配信されるプログラムが表示される。そして、クライアントユーザは、表示されているプログラムの中から、配信要求を行うプログラムの「タイトル」のリンクボタンをクリックする。

【0183】

このように「タイトル」のリンクボタンをクリックされると、クライアントPC107のCPUは、当該「タイトル」の詳細情報を表示するWebページの閲覧要求をインターネット103を介してライブキャスティングサーバ150に送信する。これにより、ライブキャスティングサーバ150は、指定されたライブプログラムの詳細情報が表示されたWebページをインターネット103を介してクライアントPC107に送信する。この結果、クライアントPC107の表示画面には、図16に示す画面が表示されることになる。

【0184】

クライアントユーザは、この詳細情報が表示されたプログラムの配信を要求する場合には、図16に示す表示画面において、配信許可を得るためのパスワードを入力するとともに、「再生」ボタン175をクリックすることになるが、リアルタイム再生ソフトウェアをクライアントPC107が格納していない場合には、「再生」ボタン175をクリックする前に「再生ソフト」ボタン176をクリックして再生ソフトウェアを予めダウンロードしておく。

【0185】

そして、パスワードが入力されて「再生」ボタン175がクリックされると、クライアントPC107のCPUは、入力されたパスワードおよび配信要求をインターネット103を介してストリーミングサーバ102に送信する。ストリーミングサーバ102は、送信されたパスワードをデータベースサーバ155に送信し、データベースサーバ155は予約データベース151を参照することにより、送信されたパスワードが正当なものであるか否かといった認証処理を実行し、認証結果をストリーミングサーバ102に送信する。

【0186】

ストリーミングサーバ102は、上記認証結果が正当なパスワードであると判断するものである場合には、当該コンテンツ配信に使用されているチャンネルに

予め設定されている定員数に基づいて当該クライアントPC107への配信を行うか否かを判別する。具体的には、現在、当該コンテンツの配信を行っているクライアントPC107の数と上記定員数とを比較し、既に定員数のクライアントPC107に対してコンテンツ配信を行っている場合には、それ以上の配信は行わない。すなわち、配信要求があった時点で、定員数のクライアントPC107に対してコンテンツ配信を行っている場合には、その配信要求には応じない。

#### 【0187】

一方、配信要求があった時点でのコンテンツの配信先のクライアントPC107の数が定員数未満の場合には配信を行うこととし、この場合要求してきたクライアントPC107への配信を許可し、ストリーミングサーバ102から当該クライアントPC107へのコンテンツのストリーム配信が行われる。このようにストリーム配信が開始されると、クライアントPC107の表示画面には、図38に示すように、プログラムの詳細情報表示画面上に上記再生ソフトウェアの再生表示画面390が表示され、当該再生表示画面390にストリーム配信されたコンテンツがリアルタイムで再生される。このようにしてクライアントPC107のユーザは、ライブ配信されるコンテンツをリアルタイムで再生して視聴することができる。

#### 【0188】

また、ストリーミングサーバ102は当該プログラムの配信要求があつて、実際に配信を行っているクライアントPC107の数を逐次カウントし、このカウント結果、つまり視聴者数情報をコンテンツの送信端末（上記説明ではユーザPC106）に送信する。

#### 【0189】

なお、上記説明においては、クライアントPC107がライブキャスティングサーバ150のWebページを介してストリーミングサーバ102に配信要求を行うようにしているが、上記「友達リスト」（図22参照）に設定されている電子メールアドレスを有する者がクライアントPC107を用いて配信要求を行う場合には、上述したようにライブキャスティングサーバ150から送信された電子メール（図30参照）の「配信要求先アドレス情報」に表示されたURLを入

力する、もしくは表示されているURLをクリックするといった操作を行うようにしてもよい。このような操作を行えば、クライアントPC107のCPUは、当該URLに指定された接続先、つまりストリーミングサーバ102への接続処理を開始することになり、これによりストリーミングサーバ102に対して配信要求を行うことができる。

【0190】

#### C. 変形例

なお、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、以下に例示するような種々の変形が可能である。

【0191】

##### (変形例1)

上述した実施形態においては、ストリーミングサーバ102は、ユーザPC106から送信されたコンテンツを、要求のあったクライアントPC107に対してストリーム配信する処理を行っていたが、当該ストリーム配信処理を行うと共に、ユーザPC106から送信されたコンテンツをハードディスク等のメディアに格納し、これをオンデマンドのプログラムとして配信するといった再放送サービスを行えるようにしてもよい。この場合、当該再放送プログラムを上述した「本日のプログラム」のWebページ(図15参照)に掲載し、要求のあったクライアントPC107に対してこのコンテンツを配信するようにすればよい。

【0192】

また、上述した実施形態においては、ユーザPC106のデジタルビデオカメラ129がリアルタイムで撮影した動画像データをコンテンツとしてストリーミングサーバ102に送信してコンテンツ配信を行うようになっていたが、予めユーザがユーザPC106等を用いて作成しておいたコンテンツをハードディスク123に格納しておき、このコンテンツを予約した配信時間にストリーミングサーバ102に送信してコンテンツ配信を行うようにしてもよい。また、ユーザPC106を用いて上記実施形態のようにリアルタイムでコンテンツ送信を行うために、撮影した動画像データ等のコンテンツをストリーミングサーバ102に送信する際に、当該コンテンツをユーザPC106のハードディスク123に格

納しておいてもよい。そして、再度ライブ配信の予約を行い、格納したコンテンツを再放送プログラムとして、再度ユーザPC106からストリーミングサーバ102に送信してコンテンツ配信を行うようにしてもよい。

### 【0193】

#### (変形例2)

また、上述した実施形態においては、ストリーミングサーバ102は、ユーザPC106から送信されたコンテンツを、要求のあったクライアントPC107に対してストリーム配信する処理を行っていたが、当該ストリーム配信処理を行うと共に、ユーザPC106から送信されたコンテンツをハードディスク等のメディアに格納しておき、要求のあったクライアントPC107等に対して、このコンテンツをCD-ROM (Compact Disc-Read Only Memory) やDVD-ROM (Digital Versatile Disc-Read Only Memory) 等の公知の種々のパッケージメディアに書き込み、これを要求したユーザ宛に配送するといったサービスを行うようにしてもよい。このようなサービスによれば、ライブ配信されるコンテンツを視聴してお気に入りのコンテンツについて、クライアントPC107のクライアントユーザがパッケージメディアに書き込まれたコンテンツの配送を要求するといったことが可能となる。ここで、上述したようにコンテンツの発信端末であるユーザPC106とストリーミングサーバ102との通信経路は、サーバ接続専用ネットワーク108を用いているので十分な伝送帯域を確保することができる。一方、ストリーミングサーバ102とクライアントPC107との間の通信経路は、インターネット103を利用したものであるため、十分なデータ伝送帯域を確保できるとは限らず、伝送帯域の制約を受ける虞が高い。このような伝送帯域の制約により、クライアントPC107に配信されるストリームデータの伝送速度を小さくする必要があり、この場合、クライアントPC107でのコンテンツの再生画質の劣化等が生じてしまうことになる。上記サービスでは、気に入ったコンテンツについては高品質の映像再生で視聴したいといった要望に応えることができる。すなわち、上記サービスを利用すれば、ユーザPC106からストリーミングサーバ102に送信されたコンテンツをそのままパッケージメディアに書き込み、これに書き込まれたコンテンツデータをクライアントPC10

7を用いて再生することができるので、クライアントユーザは、ユーザPC106からストリーミングサーバ102に送信されたコンテンツと同等の品質で当該コンテンツを視聴することができるのである。このようなパッケージメディアに記録されたコンテンツの提供を受けるクライアントは、当該パッケージメディアに格納されたコンテンツを再生表示できる機能を有するプレイヤー装置（PC以外でもよい）等を使用してテレビ画面等にコンテンツを再生表示して視聴するようにしてもよい。

## 【0194】

## （変形例3）

また、上述した実施形態においては、ユーザPC106のユーザが予め予約した時間帯のみでライブ配信を行うことが許可されるようになっていたが、予約に基づいたライブ配信が行われている間に、ストリーミングサーバ102が予約データベース151を参照することにより、現在使用中のチャンネルの当該予約時間終了後の予約状況を確認し、空いているようであれば予約終了時間の所定時間前（例えば、10分前）にストリーミングサーバ102からユーザPC106に対して「〇〇時まで予約の延長が可能です」といった趣旨のメッセージ等を送信するようにしてもよい。そして、このメッセージ等を受信したユーザPC106のステータスウィンドウSW（図9（a）参照）に、このメッセージが表示されるようにすればよい。この際、ステータスウィンドウSW上に延長ボタンを表示するようにし、この延長ボタンがクリックされると、ユーザPC106のCPU120が延長を行う旨をストリーミングサーバ102に送信する。これを受信したストリーミングサーバ102が延長を許可する。このような延長サービスを行えば、配信者であるユーザPC106のユーザに対しては延長したいといった要望に応えることができる一方、サービス提供者としてもストリーミングサーバ102のチャンネルを効率よく活用できるといった効果が得られる。

## 【0195】

## （変形例4）

また上述した実施形態においては、ライブキャストサーバ150のハードディスクに配信予約処理を実行するためのプログラムが予めインストールされ



ている場合や、ユーザPC106のハードディスク123に配信予約の際の各種処理やライブ配信の際の各種処理を実行するためのプログラムが予めインストールされている場合について述べたが、本発明はこれに限らず、コンテンツ提供プログラムの格納された例えばCD-ROM (Compact Disc-Read Only Memory)、DVD-ROM (Digital Versatile Disc-Read Only Memory) 等のパッケージメディアでなるプログラム格納媒体を再生することにより上記各種プログラムをインストールしても良く、またプログラムが一時的もしくは永続的に格納される半導体メモリや光磁気ディスク等のプログラム格納媒体を再生することにより上記各種プログラムをインストールしても良い。

【0196】

これらのプログラム格納媒体に上記各種プログラムを格納する手段としてはローカルエリアネットワーク、デジタル衛星放送等の有線及び無線通信媒体を利用しても良く、ルータやモデム等の各種通信インターフェースを介在させて格納するようにしても良い。

【0197】

(変形例5)

さらに、上述した実施形態においては、ユーザPC106とライブキャスティングサーバ150との間で配信予約を行うためのネットワークとしてインターネット103を用いるようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、有線又は無線で構築された他の種々のネットワークを用いても良い。

【0198】

また、上述した実施形態では、ユーザPC106とストリーミングサーバ102とを接続するためにサーバ接続専用ネットワーク108を設けるようにしていたが、これに限らず、インターネット103を用いて両者を接続するようにしてもよい。

【0199】

(変形例6)

さらに、上述した実施形態においては、ライブ配信の発信者端末として、デジタルビデオカメラ129を内蔵したユーザPC106を用いるようにしていた

が、通常の P C にデジタルビデオカメラを I E E E (Institute f Electrica l and Electronics Engineers) 1 3 9 4 インターフェース等を介してケーブル接続したものや、デジタルビデオカメラを無線接続した P C を用いるようにしてもよい。また、デジタルカメラをケーブル等により接続した携帯電話機や、デジタルカメラを内蔵した携帯電話機をユーザ P C 1 0 6 に代えて用いるようにしてもよい。

【 0 2 0 0 】

以下、デジタルカメラを内蔵した携帯電話機をユーザ P C 1 0 6 に代えて使用する場合を例示して説明する。

【 0 2 0 1 】

図 3 9 において、2 0 0 は全体として本発明を適用した携帯電話機 M S 3 が接続されているネットワークシステムを示し、通信サービスの提供エリアの所望の大きさに分割したセル内にそれぞれ固定無線局である基地局 C S 1 ～ C S 4 が設置されている。

【 0 2 0 2 】

これらの基地局 C S 1 ～ C S 4 には、移動無線局である携帯情報端末 M S 1 及び M S 2 やカメラ付デジタル携帯電話機 M S 3 及び M S 4 が例えば W - C D M A (Wideband-Code Division Multiple Access) と呼ばれる符号分割多元接続方式によって無線接続されるようになされており、2 [GHz] の周波数帯域を使用して最大 2 [Mbps] のデータ転送速度で大容量データを高速にデータ通信し得るようになされている。

【 0 2 0 3 】

このように携帯情報端末 M S 1 及び M S 2 やカメラ付デジタル携帯電話機 M S 3 及び M S 4 は、W - C D M A 方式によって大容量データを高速にデータ通信し得るようになされていることにより、音声通話だけでなく電子メールの送受信、簡易ホームページの閲覧、画像の送受信等の多種に及びデータ通信を実行し得るようになされている。

【 0 2 0 4 】

また基地局 C S 1 ～ C S 4 は、有線回線を介して電話網 1 0 4 に接続されてお

り、当該電話網 1 0 4 にはインターネット 1 0 3 や、図示しない多くの加入者有線端末、コンピュータネットワーク及び企業内ネットワーク等が接続されている。

【 0 2 0 5 】

電話網 1 0 4 には、インターネットサービスプロバイダのアクセスサーバ A S も接続されており、当該アクセスサーバ A S には当該インターネットサービスプロバイダが保有するコンテンツサーバ T S が接続されている。

【 0 2 0 6 】

このコンテンツサーバ T S は、加入者有線端末や携帯情報端末 M S 1、M S 2 及びカメラ付デジタル携帯電話機 M S 3、M S 4 からの要求に応じて例えば簡易ホームページ等のコンテンツをたとえばコンパクト H T M L (Hyper Text Markup Language) 形式のファイルとして提供するようになされている。このコンパクト H T M L とは、H T M L のサブセットであり、限られたサイズの表示装置の中で反映可能なタグのみ残し他の部分を切り捨てたものである。例えば N T T ドコモ社のサービスである i M o d e (登録商標) では i モード用 H T M L を採用しており、これは携帯電話に必要な機能を絞り込み約 3 0 種のタグを使用している、テキストの文字属性や色は指定できず、画像も 2 階調の G I F ファイルが推奨されるなどの限定条件がある。このようなコンパクト H T M L や移動通信プロトコルの W A P (Wireless Application Prtocol) にて使われる記述言語である H D M L (handheld Device Markup Language)、W M L (Wireless Markup Language) 等を用いることで、表示領域や表示能力に制限のある携帯端末などで閲覧する簡易ホームページのファイルを作成することができる。

【 0 2 0 7 】

このネットワークシステム 2 0 0 では、インターネット 1 0 3 には、上記実施形態と同様のサーバ使用予約管理センタ 1 0 1 やストリーミングサーバ 1 0 2 が接続され、T C P / I P (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) のプロトコルに従って加入者有線端末や携帯情報端末 M S 1、M S 2 及びカメラ付デジタル携帯電話機 M S 3、M S 4 からサーバ使用予約管理センタ 1 0 1 やストリーミングサーバ 1 0 2 に対してアクセスし得るようになされている。な

お、図示の例では、ストリーミングサーバ 1 0 2 を使用したコンテンツ配信を行う際には、上記実施形態と同様に、カメラ付デジタル携帯電話機 MS 3、MS 4 からサーバ接続専用ネットワーク 1 0 8 を介してストリーミングサーバ 1 0 2 にコンテンツ送信を行うようにしているが、インターネット 1 0 3 経由でコンテンツ送信を行うようにしてもよい。

#### 【 0 2 0 8 】

因みに携帯情報端末 MS 1、MS 2 及びカメラ付デジタル携帯電話機、MS 3、MS 4 は、図示しない基地局 CS 1 ～ CS 4 までを 2 [Mbps] の簡易トランスポートプロトコルで通信し、当該基地局 CS 1 ～ CS 4 からインターネット IT N を介して WWW サーバ WS 1 ～ WS n までを TCP / IP プロトコルで通信するようになされている。

#### 【 0 2 0 9 】

なお管理制御装置 MCU は、電話網 1 0 4 を介して加入者有線端末や携帯情報端末 MS 1、MS 2 及びカメラ付デジタル携帯電話機 MS 3、MS 4 に接続されており、当該加入者有線端末や携帯情報端末 MS 1、MS 2 及びカメラ付デジタル携帯電話機 MS 3、MS 4 に対する認証処理や課金処理等を行うようになされている。

#### 【 0 2 1 0 】

次に、上記ユーザ PC 1 0 6 に代えて使用しうるカメラ付デジタル携帯電話機 MS 3 の外觀構成例について説明する。図 4 0 に示すようにカメラ付デジタル携帯電話機 MS 3 は、中央のヒンジ部 2 1 1 を境に表示部 2 1 2 と本体 2 1 3 とに分けられており、当該ヒンジ部 2 1 1 を介して折り畳み可能に形成されている。

#### 【 0 2 1 1 】

表示部 2 1 2 には、上端左部に送受信用のアンテナ 2 1 4 が引出し及び収納可能な状態に取り付けられており、当該アンテナ 2 1 4 を介して基地局 CS 3 との間で電波を送受信するようになされている。

#### 【 0 2 1 2 】

また表示部 2 1 2 には、上端中央部にほぼ 1 8 0 度の角度範囲で回動自在な力

メラ部 2 1 5 が設けられており、当該カメラ部 2 1 5 の CCD カメラ 2 1 6 によって所望の撮像対象を撮像し得るようになされている。

【 0 2 1 3 】

ここで表示部 2 1 2 は、カメラ部 2 1 5 がユーザによってほぼ 1 8 0 度回動されて位置決めされた場合、図 4 1 に示すように当該カメラ部 2 1 5 の背面側中央に設けられたスピーカ 2 1 7 が正面側に位置することになり、これにより通常の音声通話状態に切り換わるようになされている。

【 0 2 1 4 】

さらに表示部 2 1 2 には、その正面に液晶ディスプレイ 2 1 8 設けられており、電波の受信状態、電池残量、電話帳として登録されている相手先名や電話番号及び発信履歴等の他、電子メールの内容、簡易ホームページ、カメラ部 2 1 5 の CCD カメラ 2 1 6 で撮像した画像を表示し得るようになされている。

【 0 2 1 5 】

一方、本体 2 1 3 には、その表面「0」～「9」の数字キー、発呼キー、リダイヤルキー、終話及び電源キー、クリアキー及び電子メールキー等の操作キー 2 1 9 が設けられており、当該操作キー 2 1 9 を用いて各種指示を入力し得るようになされている。

【 0 2 1 6 】

また本体 2 1 3 には、操作キー 2 1 9 の下部にメモボタン 2 2 0 やマイクロフォン 2 2 1 が設けられており、当該メモボタン 2 2 0 によって通話中の間の音声を録音し得ると共に、マイクロフォン 2 2 1 によって通話時のユーザの音声を集音するようになされている。

【 0 2 1 7 】

さらに本体 2 1 3 には、操作キー 2 1 9 の上部に回動自在なジョグダイヤル 2 2 2 が当該本体 2 1 3 の表面から僅かに突出した状態で設け等られており、当該ジョグダイヤル 2 2 2 に対する回動操作に応じて液晶ディスプレイ 2 1 8 に表示されている電話帳リストや電子メールのスクロール動作、簡易ホームページの捲り動作及び画像の送り動作等の種々の動作を実行するようになされている。

【 0 2 1 8 】

例えば本体 2 1 3 は、ユーザによるジョグダイヤル 2 2 2 の回動操作に応じて液晶ディスプレイ 2 1 8 に表示された電話帳リストの複数の電話番号の中から所望の電話番号が選択され、当該ジョグダイヤル 2 2 2 が本体 2 1 3 の内部方向に押圧されると、選択された電話番号を確定して当該電話番号に対して自動的に発呼処理を行うようになされている。

【 0 2 1 9 】

なお本体 2 1 3 は、背面側に図示しないバッテリーパックが挿着されており、終話及び電源キーがオン状態になると、当該バッテリーパックから各回路部に対して電力が供給されて動作可能な状態に起動する。

【 0 2 2 0 】

ところで本体 2 1 3 には、当該本体 2 1 3 の左側面上部に抜差自在なメモリスティック（ソニー株式会社の商標） 2 2 3 を挿着するためのメモリスティックスロット 2 2 4 が設けられており、メモボタン 2 2 0 が押下されるとメモリスティック 2 2 3 に通話中の相手の音声を記録したり、ユーザの操作に応じて電子メール、簡易ホームページ、CCD カメラ 2 1 6 で撮像した画像を記録し得るようになされている。

【 0 2 2 1 】

ここでメモリスティック 2 2 3 は、本願出願人であるソニー株式会社によって開発されたフラッシュメモリカードの一種である。このメモリスティック 2 2 3 は、縦 21.5×横 50×厚さ 2.8 [mm] の小型薄型形状のプラスチックケース内に電氣的に書換えや消去が可能な不揮発性メモリである E E P R O M (Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory) の一種であるフラッシュメモリ素子を格納したものであり、10 ピン端子を介して画像や音声、音楽等の各種データの書き込み及び読み出しが可能となっている。

【 0 2 2 2 】

またメモリスティック 2 2 3 は、大容量化等による内蔵フラッシュメモリの仕様変更に対しても、使用する機器で互換性を確保することができる独自のシリアルプロトコルを採用し、最大書込速度 1.5 [MB/S]、最大読出速度 2.45 [MB/S] の高速性能を実現していると共に、誤消去防止スイッチを設けて高い信頼性を確保

している。

【 0 2 2 3 】

従ってカメラ付デジタル携帯電話機MS 3は、このようなメモリスティック 2 2 3を挿着可能に構成されているために、当該メモリスティック 2 2 3を介して他の電子機器との間でデータの共有化を図ることができるようになされている。

【 0 2 2 4 】

図 4 2 に示すように、カメラ付デジタル携帯電話機MS 3は、表示部 2 1 2 及び本体 2 1 3 の各部を統括的に制御するようになされた主制御部 2 5 0 に対して、電源回路部 2 5 1、操作入力制御部 2 5 2、画像エンコーダ 2 5 3、カメラインターフェース部 2 5 4、LCD (Liquid Crystal Display) 制御部 2 5 5、画像デコーダ 2 5 6、多重分離部 2 5 7、記録再生部 2 6 2、変復調回路部 2 5 8 及び音声コーデック 2 5 9 がメインバス 2 6 0 を介して互いに接続されると共に、画像エンコーダ 2 5 3、画像デコーダ 2 5 6、多重分離部 2 5 7、変復調回路部 2 5 8 及び音声コーデック 2 5 9 が同期バス 2 6 1 を介して互いに接続されて構成されている。

【 0 2 2 5 】

電源回路部 2 5 1 は、ユーザの操作により終話及び電源キーがオン状態にされると、バッテリーパックから各部に対して電力を供給することによりカメラ付デジタル携帯電話機MS 3 を動作可能な状態に起動する。

【 0 2 2 6 】

カメラ付デジタル携帯電話機MS 3 は、CPU、ROM 及び RAM 等なる主制御部 2 5 0 の制御に基づいて、音声通話モード時にマイクロフォン 2 2 1 で集音した音声信号を音声コーデック 2 5 9 によってデジタル音声データに変換し、これを変復調回路部 2 5 8 でスペクトラム拡散処理し、送受信回路部 2 6 2 でデジタルアナログ変換処理及び周波数変換処理を施した後にアンテナ 2 1 4 を介して送信する。

【 0 2 2 7 】

またカメラ付デジタル携帯電話機MS 3 は、音声通話モード時にアンテナ 2

1 4で受信した受信信号を増幅して周波数変換処理及びアナログデジタル変換処理を施し、変復調回路部 2 5 8でスペクトラム逆拡散処理し、音声コーデック 2 5 9によってアナログ音声信号に変換した後、これをスピーカ 2 1 7を介して出力する。

【 0 2 2 8 】

さらにカメラ付デジタル携帯電話機MS 3は、データ通信モード時に電子メールを送信する場合、操作キー 2 1 9及びジョグダイヤル 2 2 2の操作によって入力された電子メールのテキストデータを操作入力制御部 2 5 2を介して主制御部 2 5 0に送出する。

【 0 2 2 9 】

主制御部 2 5 0は、テキストデータを変復調回路部 2 5 8でスペクトラム拡散処理し、送受信回路部 2 6 2でデジタルアナログ変換処理及び周波数変換処理を施した後にアンテナ 2 1 4を介して基地局CS 3（図 3 9参照）へ送信する。

【 0 2 3 0 】

これに対してカメラ付デジタル携帯電話機MS 3は、データ通信モード時に電子メールを受信する場合、アンテナ 2 1 4を介して基地局CS 3から受信した受信信号を変復調回路部 2 5 8でスペクトラム逆拡散処理して元のテキストデータを復元した後、LCD制御部 2 5 5を介して液晶ディスプレイ 2 1 8に電子メールとして表示する。

【 0 2 3 1 】

この後カメラ付デジタル携帯電話機MS 3は、ユーザの操作に応じて受信した電子メールを記録再生部 2 6 2を介してメモリスティック 2 2 3に記録することも可能である。

【 0 2 3 2 】

一方カメラ付デジタル携帯電話機MS 3は、データ通信モード時に画像データを送信する場合、CCDカメラ 2 1 6で撮像された画像データをカメラインターフェース部 2 5 4を介して画像エンコーダ 2 5 3に供給する。

【 0 2 3 3 】

因みにカメラ付デジタル携帯電話機MS 3は、画像データを送信しない場合



には、CCDカメラ216で撮像した画像データをカメラインターフェース部254及びLCD制御部255を介して液晶ディスプレイ218に直接表示することも可能である。

【0234】

画像エンコーダ253は、CCDカメラ216から供給された画像データを例えばMPEG (Moving Picture Experts Group) 2やMPEG4等の所定の符号化方式によって圧縮符号化することにより符号化画像データに変換し、これを多重分離部257に送出する。

【0235】

このとき同時にカメラ付デジタル携帯電話機MS3は、CCDカメラ216で撮像中にマイクロフォン221で集音した音声を音声コーデック259を介してデジタルの音声データとして多重分離部257に送出する。

【0236】

多重分離部257は、画像エンコーダ253から供給された符号化画像データと音声コーデック259から供給された音声データとを所定の方式で多重化し、その結果得られる多重化データを変復調回路部258でスペクトラム拡散処理し、送受信回路部262でデジタルアナログ変換処理及び周波数変換処理を施した後にアンテナ214を介して送信する。

【0237】

これに対してカメラ付デジタル携帯電話機MS3は、データ通信モード時に例えば簡易ホームページ等にリンクされた動画像ファイルのデータを受信する場合、アンテナ214を介して基地局CS3から受信した受信信号を変復調回路部258でスペクトラム逆拡散処理し、その結果得られる多重化データを多重分離部257に送出する。

【0238】

多重分離部257は、多重化データを分離することにより符号化画像データと音声データとに分け、同期バス261を介して当該符号化画像データを画像デコーダ256に供給すると共に当該音声データを音声コーデック259に供給する。

## 【 0 2 3 9 】

画像デコーダ 2 5 6 は、符号化画像データを M P E G 2 や M P E G 4 等の所定の符号化方式に対応した復号化方式でデコードすることにより再生動画像データを生成し、これを L C D 制御部 2 5 5 を介して液晶ディスプレイ 2 1 8 に供給し、これにより、例えば、簡易ホームページにリンクされた動画像ファイルに含まれる動画データが表示される。

## 【 0 2 4 0 】

このとき同時に音声コーデック 2 5 9 は、音声データをアナログ音声信号に変換した後、これをスピーカ 2 1 7 に供給し、これにより、例えば、簡易ホームページにリンクされた動画像ファイルに含まる音声データが再生される。

## 【 0 2 4 1 】

この場合も電子メールの場合と同様にカメラ付デジタル携帯電話機 M S 3 は、受信した簡易ホームページ等にリンクされたデータをユーザの操作により記録再生部 2 6 2 を介してメモリスティック 2 2 3 に記録することが可能である。

## 【 0 2 4 2 】

かかる構成に加えてカメラ付デジタル携帯電話機 M S 3 は、主制御部 2 5 0 の R O M に上記実施形態と同様のアプリケーションプログラム等が格納されており、このアプリケーションプログラムに基づいて、予約管理センタ 1 0 1 のライブキャスティングサーバ 1 5 0 (図 1 2 参照) にアクセスし、ライブキャスティングサーバ 1 5 0 との間で上述したメンバー登録、リコンファームを含むライブ配信予約処理を行い得るようになされており、予約を行った場合には、予約設定情報ファイル (図 2 8 参照) を受信して自動的に暗号化して保存するようになっている。また、このカメラ付きデジタル携帯電話機 M S 3 は、上記実施形態においてユーザ P C 1 0 6 が行う予約に基づいたライブ配信処理と同様の処理を行い得るようになされている。したがって、ライブ配信時には、上記予約処理の際に保存した予約設定情報ファイルを自動的に読み出してストリーミングサーバ 1 0 2 との間で通信接続を確立し、C C D カメラ 2 1 6 で撮影したコンテンツをストリーミングサーバ 1 0 2 に送信してコンテンツのライブ配信を行い得るようになされている。

## 【 0 2 4 3 】

## (変形例 7)

また、上述した実施形態においては、配信予約を行うためにライブキャスティングサーバ 1 5 0 からインターネット 1 0 3 を介して送信された Web ページを受信したユーザ PC 1 0 6 のブラウザ表示画面 4 4 には図 2 2 に示すような画面が表示されている（図 2 1 のステップ S b 3）。この配信予約用の表示画面における予約用入力欄 2 2 2 の「友達リスト」の項目には、ライブ配信を行う旨を伝えたい友人等の電子メールアドレスを入力するようになっていたが、電子メールアドレス以外の連絡先を入力できるようにしてもよい。例えば、上記配信予約用の画面（図 2 2）に代えて、図 4 3 に示すような配信予約用の画面がユーザ PC のブラウザ表示画面 4 4 に表示されるようにしてもよい。同図に示すように、この表示画面における予約用入力欄 2 2 2 a の「友達リスト」の項目の欄には電子メールアドレスに加え、電話番号およびファクシミリ番号等を入力できるようになっている。

## 【 0 2 4 4 】

上記予約用入力欄 2 2 2 a の「友達リスト」の項目に電話番号やファクシミリ番号が入力されて予約ボタン 2 2 3 がクリックされると、ユーザ PC 1 0 6 の CPU 1 2 0 によって電話番号やファクシミリ番号が含まれた予約希望情報ファイルが作成され、この予約希望情報ファイルがインターネット 1 0 3 を介してライブキャスティングサーバ 1 5 0 に送信される。この場合、ライブキャスティングサーバ 1 5 0 は、上述した電子メール送信のタイミングと同様のタイミング（例えば、図 2 5 のステップ S b 1 9 に示すリコンファーム完了時等）で、上記予約希望情報ファイルに含まれる電話番号やファクシミリ番号宛に上記電子メール（図 3 0）と同様に配信時間帯、接続先の情報、パスワード等を含んだ情報を送信する。ここで、電話番号の場合には、当該電話番号に自動発呼し、相手が当該呼を受けた場合に音声ガイダンス等を行って上記ライブ配信に関する情報を通知するようにすればよく、ファクシミリ番号の場合には、上記情報を記述したデータをファクシミリデータとして送信するようにすればよい。

## 【 0 2 4 5 】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、コンテンツのライブ配信を行う際に、コンテンツ配信者が面倒な作業を行うことなく、当該コンテンツ提供を受けて欲しい人に当該コンテンツのライブ配信がある旨を通知することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明の一実施形態に係るコンテンツ配信の通知方法が適用されるコンテンツ供給システムの概略全体構成を示すブロック図である。

【図 2】 前記コンテンツ供給システムによりパーソナルキャスティングサービスを受けるユーザ P C の構成を示すブロック図である。

【図 3】 前記ユーザ P C の外観構成例を示す斜視図である。

【図 4】 前記ユーザ P C によるアプリケーションプログラム起動時の初期画面を示す図である。

【図 5】 撮影モード時の前記ユーザ P C の表示部の表示画面を示す図である。

【図 6】 アップロードモードにおける前記ユーザ P C の前記表示部の表示画面を示す図である。

【図 7】 W e b 確認モードにおける前記ユーザ P C の前記表示部の表示画面を示す図である。

【図 8】 ライブ予約モードにおける前記ユーザ P C の前記表示部の表示画面を示す図である。

【図 9】 ライブ配信モードにおける前記ユーザ P C の前記表示部の表示画面を示す図である。

【図 1 0】 前記ライブ配信モードにおけるエフェクト表示欄を示す図である。

【図 1 1】 前記ライブ配信モードにおけるエフェクト設定処理時の表示画面を示す図である。

【図 1 2】 前記コンテンツ供給システムのサーバ使用予約管理装置の構成を示すブロック図である。

【図 1 3】 前記サーバ使用予約管理装置のライブキャスティングサーバの

ハードディスクに格納されたWebページのトップページを示す図である。

【図 1 4】 前記ライブキャストイングサーバのハードディスクに格納されたWebページを示す図である。

【図 1 5】 前記ライブキャストイングサーバのハードディスクに格納されたWebページを示す図である。

【図 1 6】 前記ライブキャストイングサーバのハードディスクに格納されたWebページを示す図である。

【図 1 7】 前記ライブキャストイングサーバのハードディスクに格納されたWebページを示す図である。

【図 1 8】 前記サーバ使用予約管理装置の予約データベースの登録内容を示す図である。

【図 1 9】 メンバー登録時における前記ユーザPCおよび前記ライブキャストイングサーバの処理動作を示すシーケンスフローチャートである。

【図 2 0】 前記メンバー登録時の前記ユーザPCの前記表示部の表示画面を示す図である。

【図 2 1】 配信予約時における前記ユーザPCおよび前記ライブキャストイングサーバの処理動作を示すシーケンスフローチャートである。

【図 2 2】 前記配信予約時の前記ユーザPCの前記表示部に表示される表示画面を示す図である。

【図 2 3】 前記配信予約時の前記ユーザPCの前記表示部に表示される表示画面を示す図である。

【図 2 4】 前記配信予約時の前記ユーザPCの前記表示部に表示される表示画面を示す図である。

【図 2 5】 前記配信予約におけるリコンファーム処理時の前記ユーザPCおよび前記ライブキャストイングサーバの処理動作を示すシーケンスフローチャートである。

【図 2 6】 前記リコンファーム処理時における前記ユーザPCの前記表示部に表示される表示画面を示す図である。

【図 2 7】 前記リコンファーム処理時における前記ユーザPCの前記表示

部に表示される表示画面を示す図である。

【図 2 8】 前記リコンファーム処理時に前記ライブキャスティングサーバにより作成されて前記ユーザ P C に送信される予約設定情報ファイルを示す図である。

【図 2 9】 前記リコンファーム処理時における前記ユーザ P C の前記表示部に表示される表示画面を示す図である。

【図 3 0】 前記リコンファーム処理時に指定された電子メールアドレス宛に送信される電子メールの内容を示す図である。

【図 3 1】 予約変更を行う場合に前記ユーザ P C の前記表示部に表示される表示画面を示す図である。

【図 3 2】 予約変更を行う場合に前記ユーザ P C の前記表示部に表示される表示画面を示す図である。

【図 3 3】 予約変更を行う場合に前記ユーザ P C の前記表示部に表示される表示画面を示す図である。

【図 3 4】 予約取り消しを行う場合に前記ユーザ P C の前記表示部に表示される表示画面を示す図である。

【図 3 5】 予約取り消しを行う場合に前記ユーザ P C の前記表示部に表示される表示画面を示す図である。

【図 3 6】 予約確認を行う場合に前記ユーザ P C の前記表示部に表示される表示画面を示す図である。

【図 3 7】 ライブ配信時における前記コンテンツ供給システムの処理動作を示すシーケンスフローチャートである。

【図 3 8】 前記ライブ配信時において、コンテンツ供給を受けるクライアント P C の表示画面を示す図である。

【図 3 9】 前記実施形態の変形例にかかるネットワークシステムの全体構成を示す略線図である。

【図 4 0】 カメラ付きデジタル携帯電話機の外観構成を示す略線的斜視図である。

【図 4 1】 カメラ部を回動したときの前記カメラ付きデジタル携帯電話

機の表示部を示す略線的斜視図である。

【図 4 2】 前記カメラ付きデジタル携帯電話機の回路構成を示すブロック図である。


【図 4 3】 図 2 2 に示す前記配信予約時の前記ユーザ P C の前記表示部に表示される表示画面の変形例を示す図である。

【符号の説明】

1 0 0 ……コンテンツ供給システム、1 0 1 ……サーバ使用予約管理装置、1 0 2 ……ストリーミングサーバ、1 0 3 ……インターネット、1 0 4 ……電話網、1 0 6 ……ユーザ P C、1 0 7 ……クライアント P C、1 0 8 ……サーバ接続専用ネットワーク、1 5 0 ……ライブキャスティングサーバ、1 5 1 ……予約データベース、1 5 2 ……ユーザデータベース、1 5 3 ……N T Pサーバ、1 5 4 ……ネットワークインターフェース、1 5 5 ……データベースサーバ、2 0 0 ……ネットワークシステム、M S 3、M S 4 ……カメラ付きデジタル携帯電話機


【書類名】 図面

【図 1】

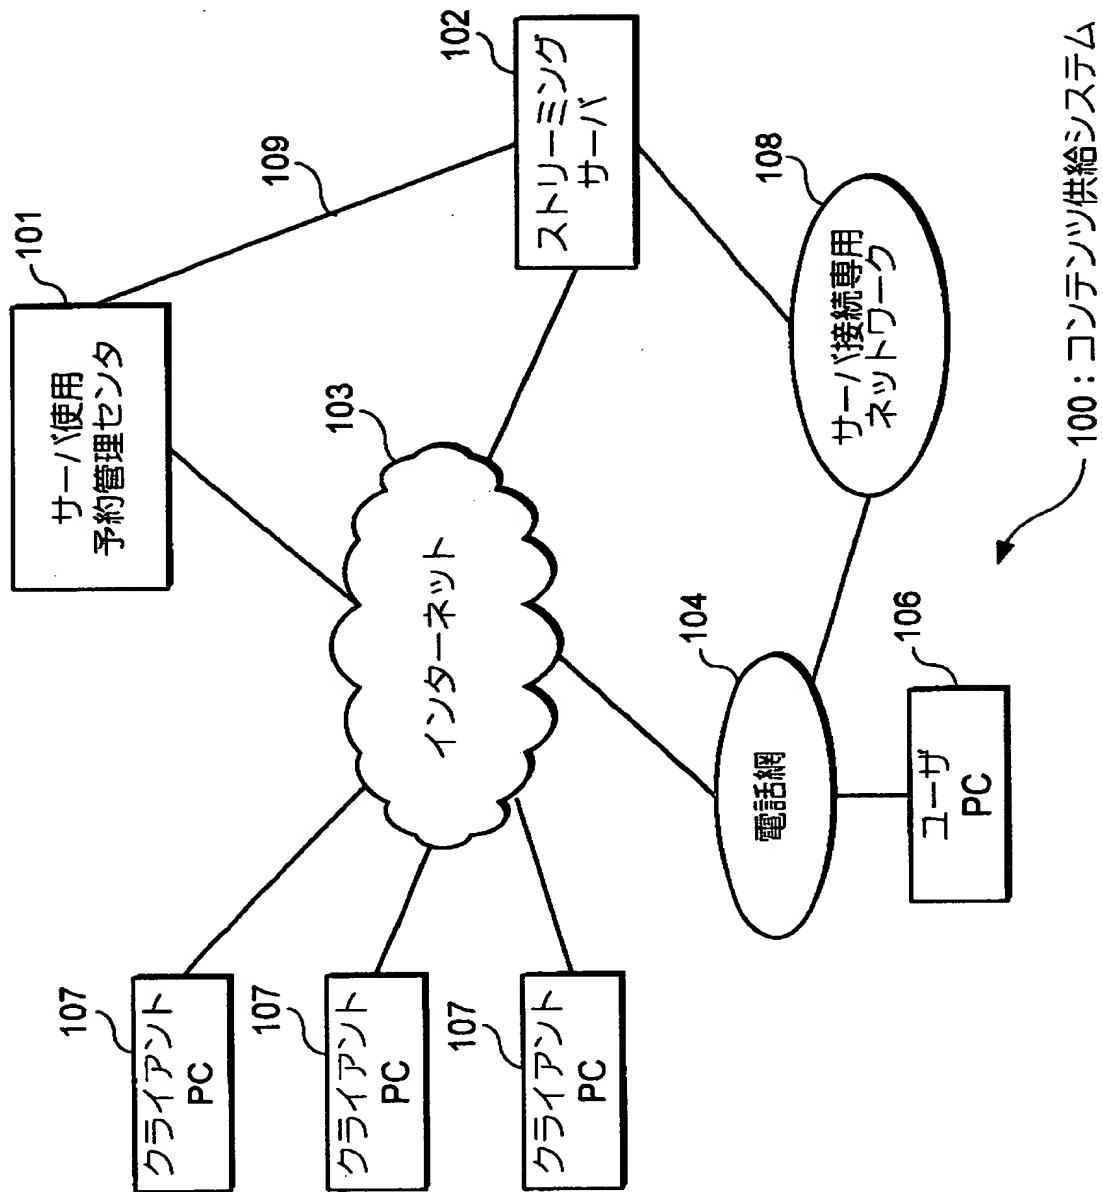





【図2】

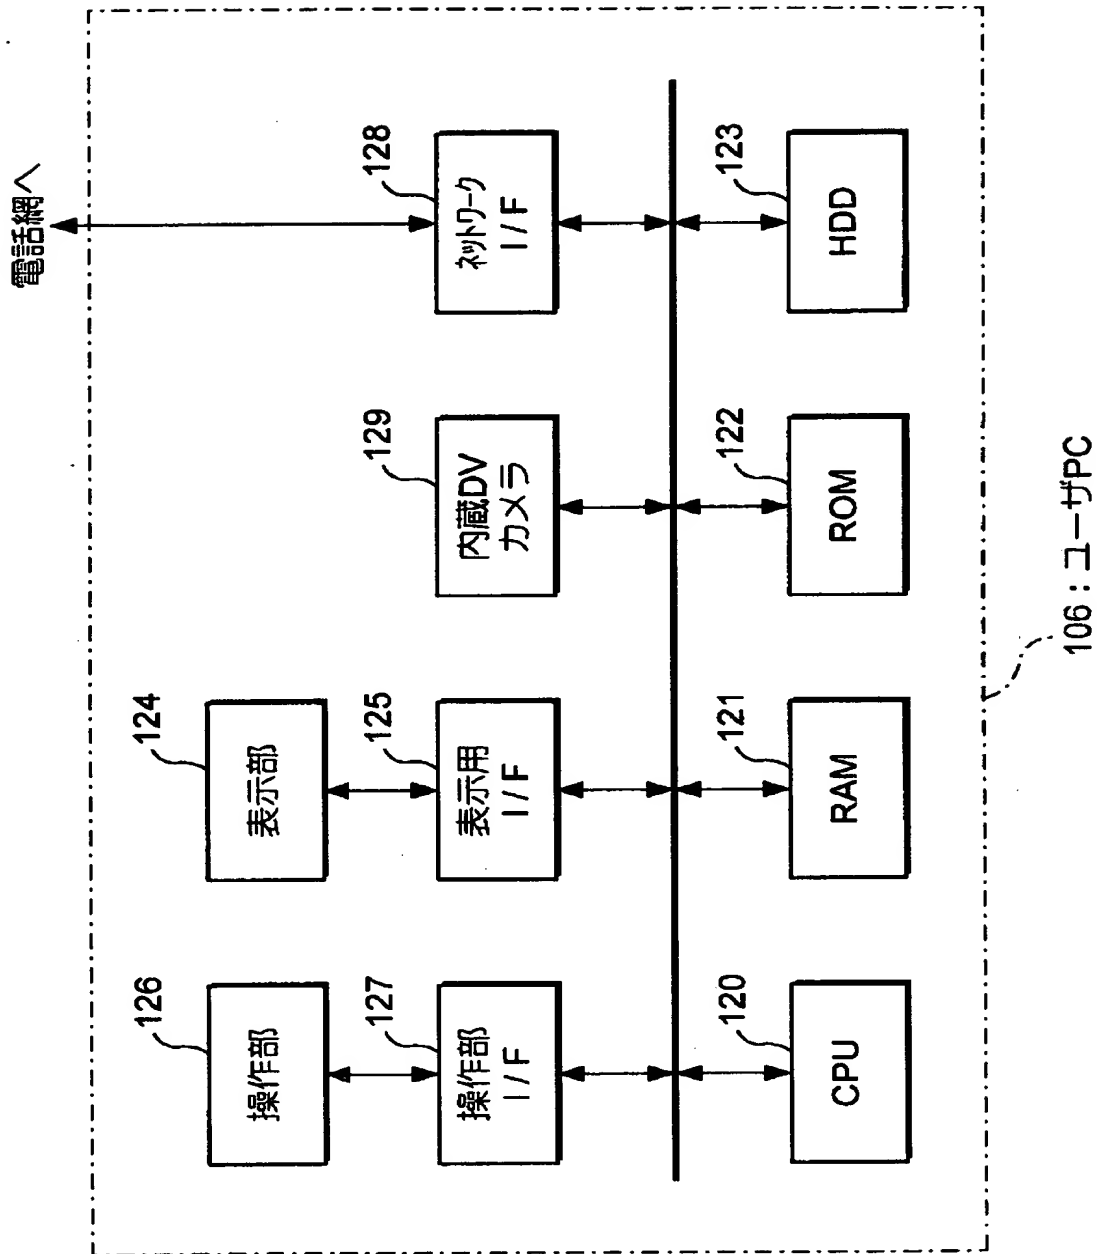


【図 3】

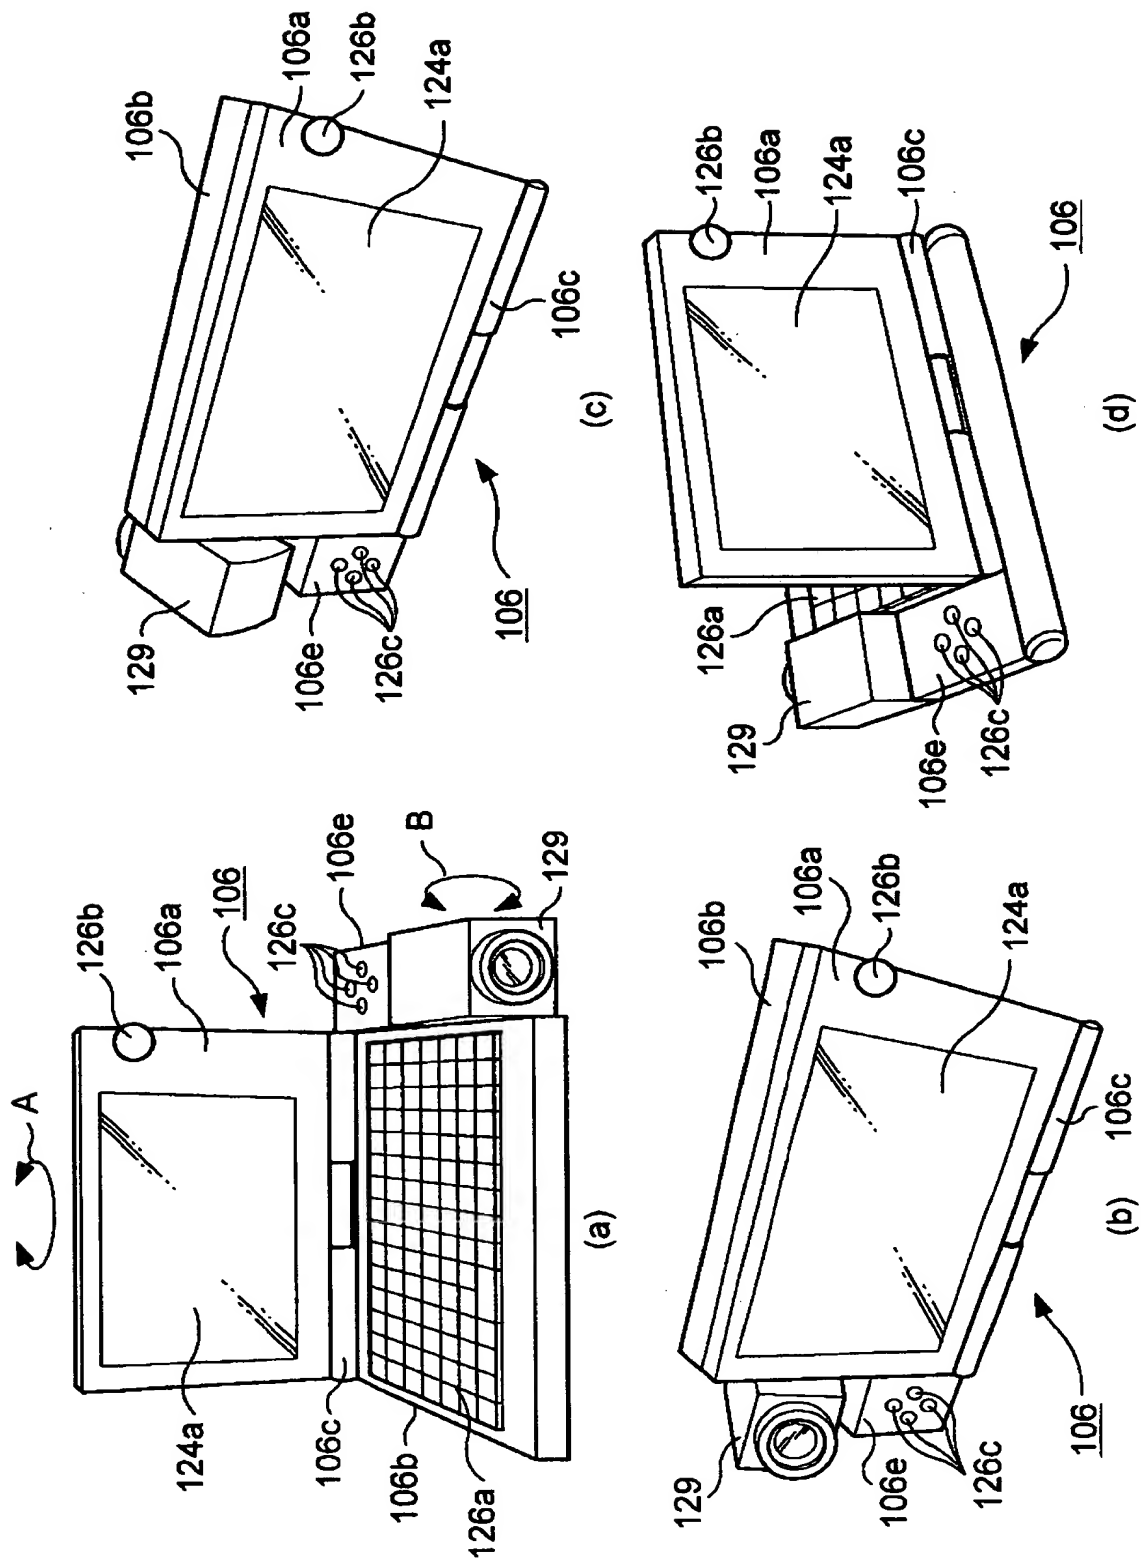


【図 4】

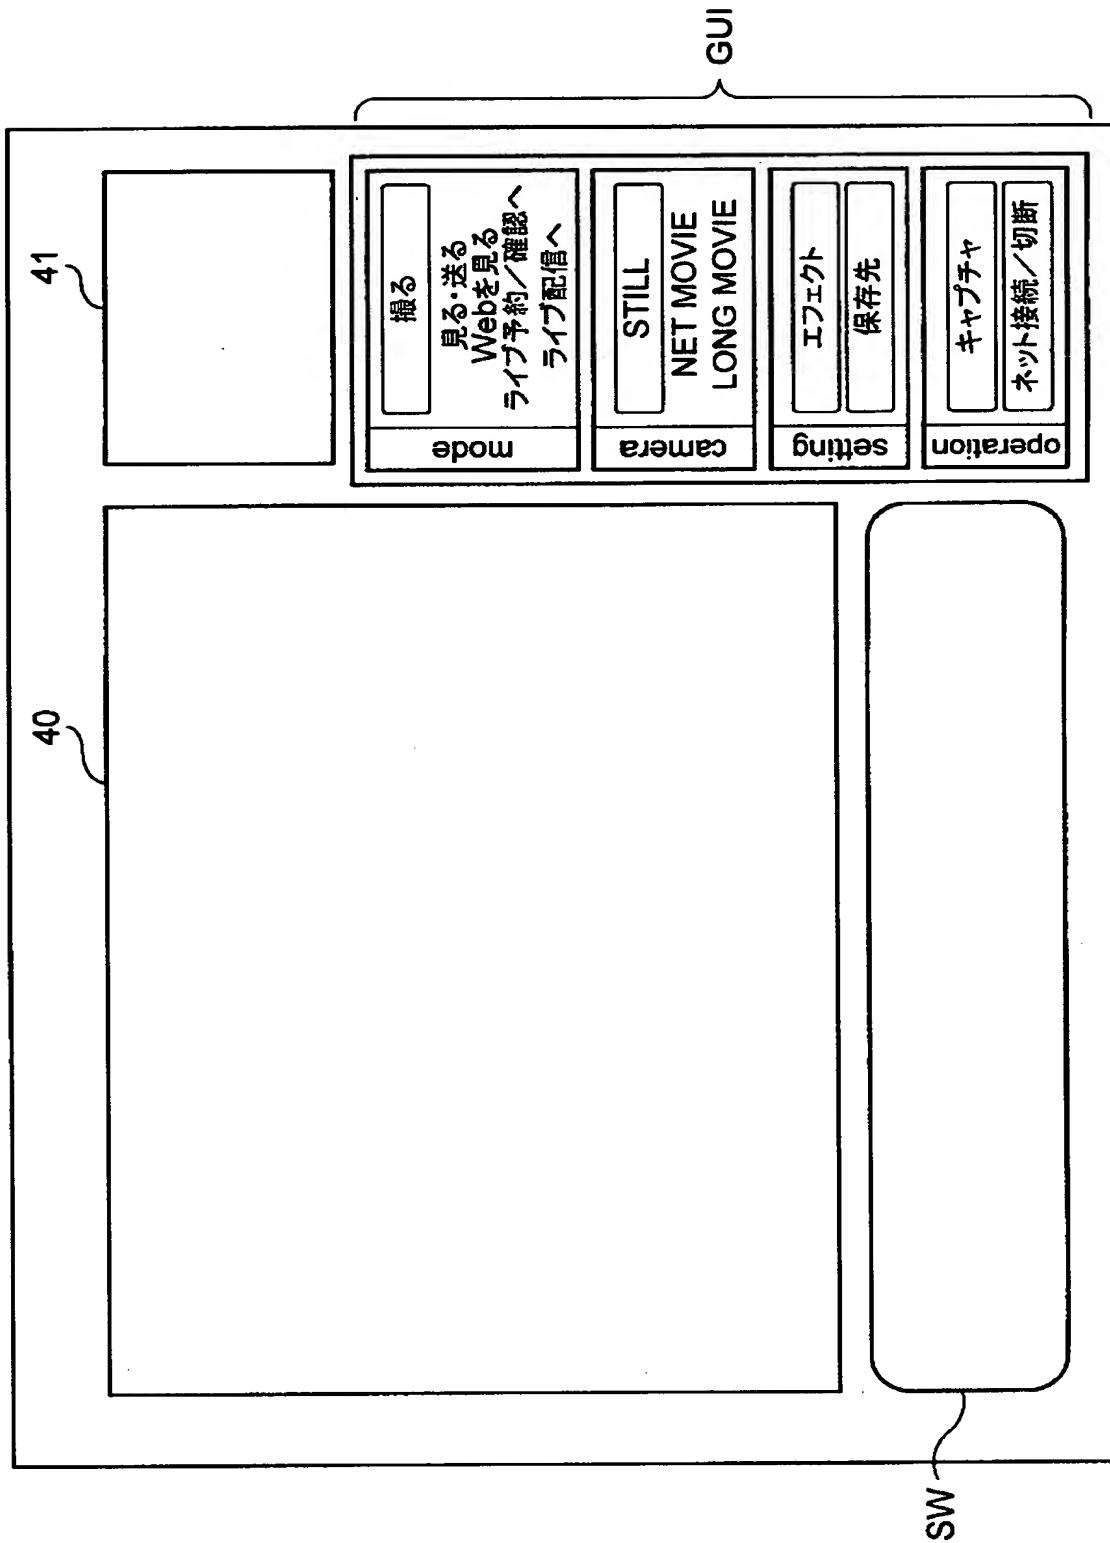

【図5】

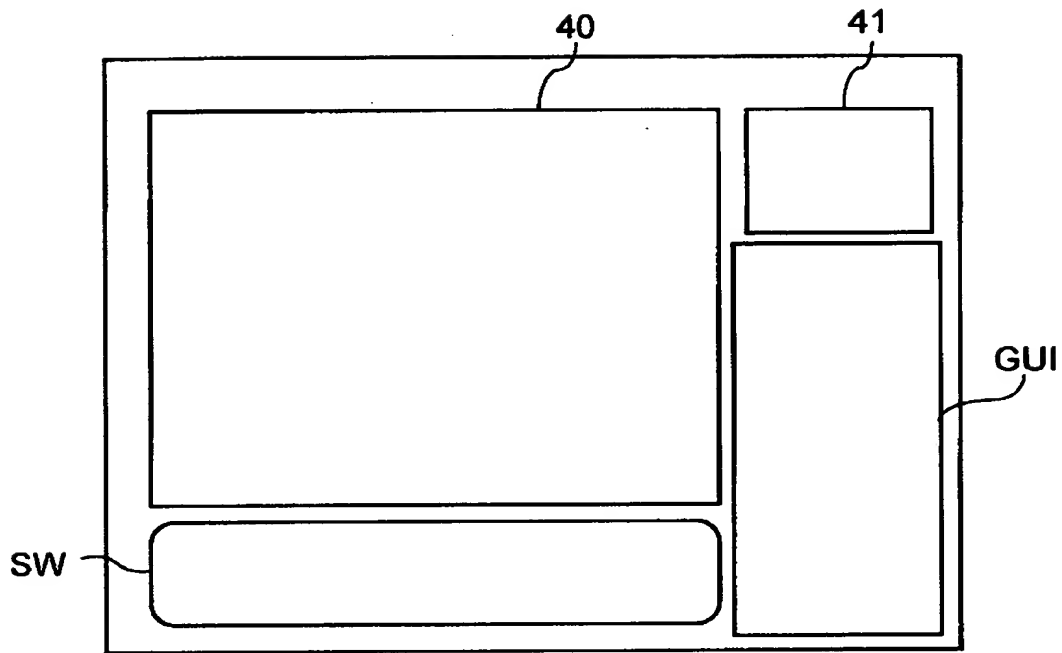


(a) 撮影モードの表示画面

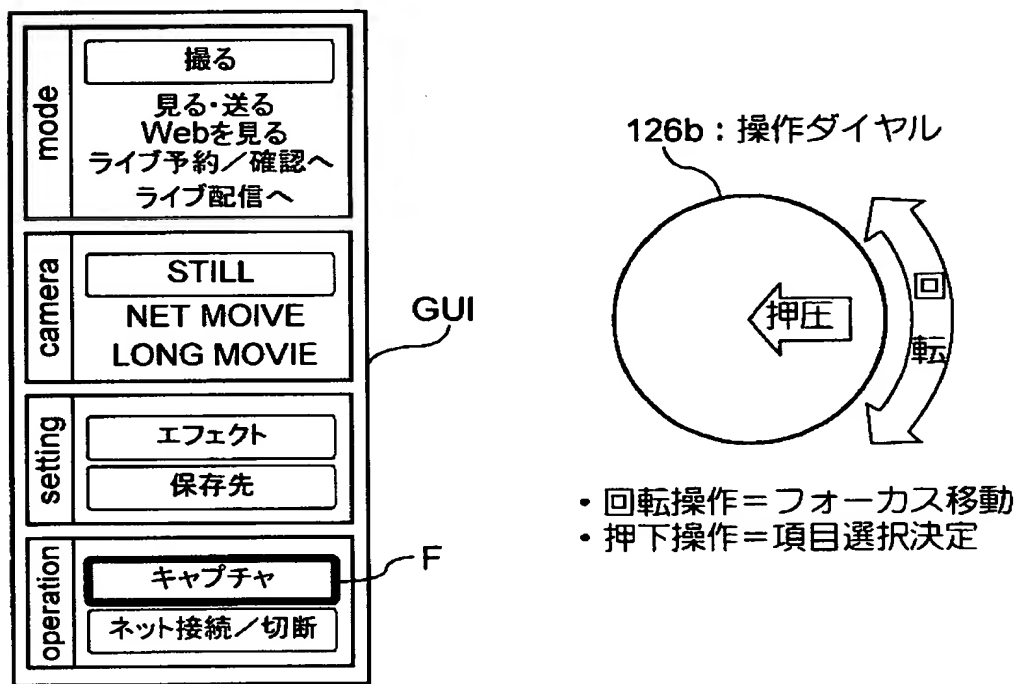


(b) 撮影モードのGUIと操作ダイヤルの操作内容との関係表示画面

【図 6】

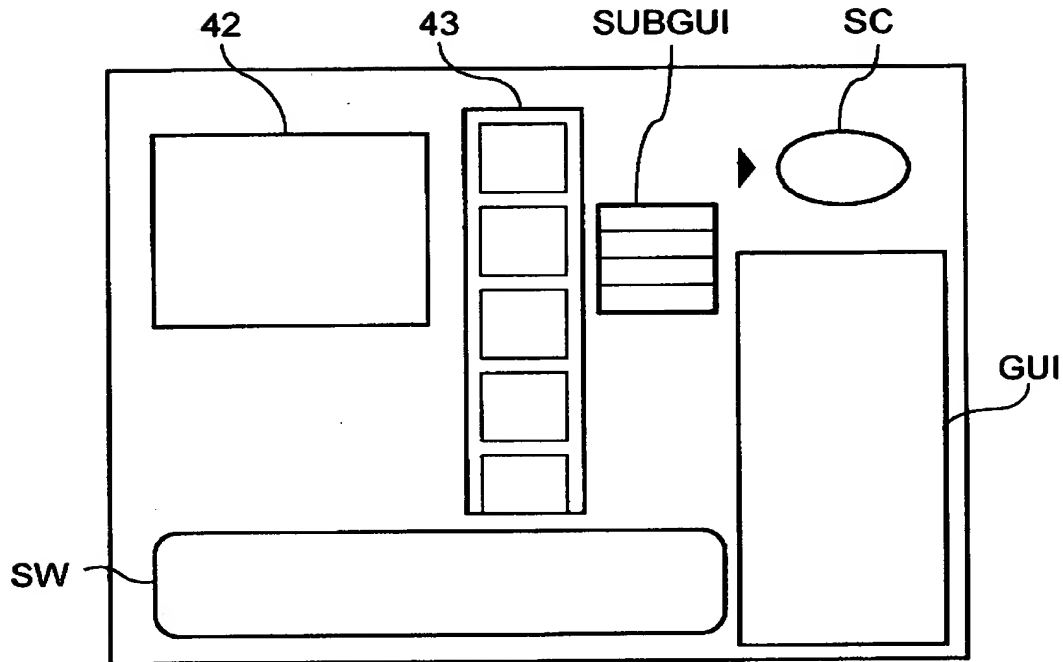


(a) アップロードモードの表示画面

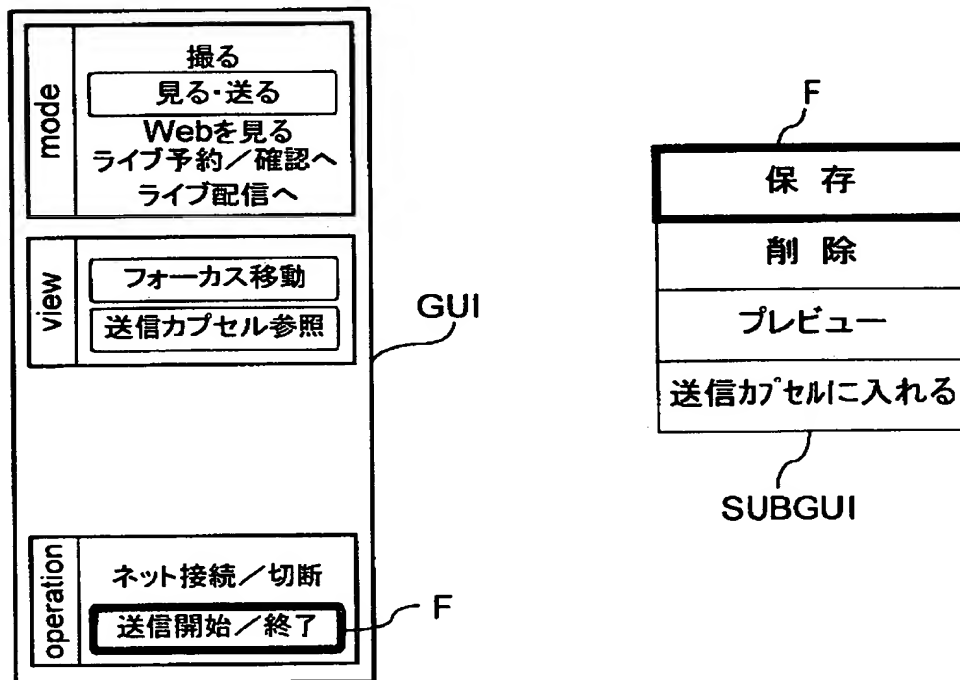


(b) アップロードモードのGUI (c) アップロードモードのSUBGUI

【図 7】

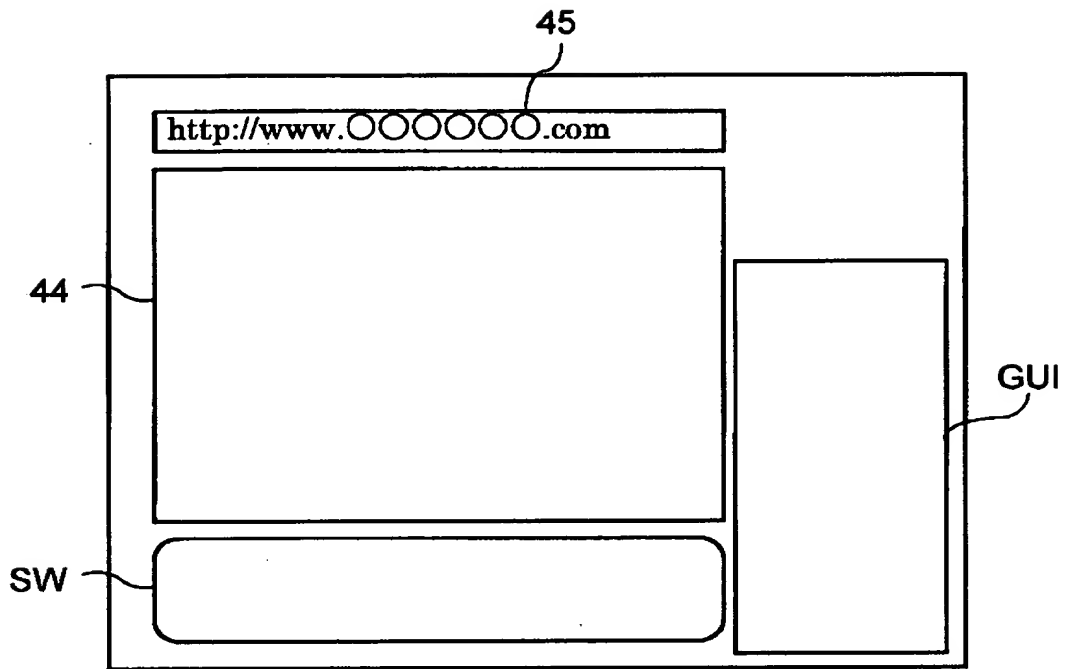


(a) Web確認モードの表示画面

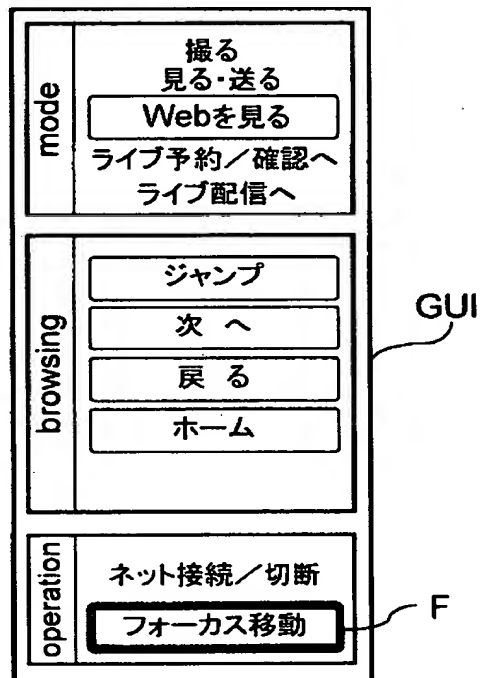


(b) Web確認モードのGUI

【図 8】

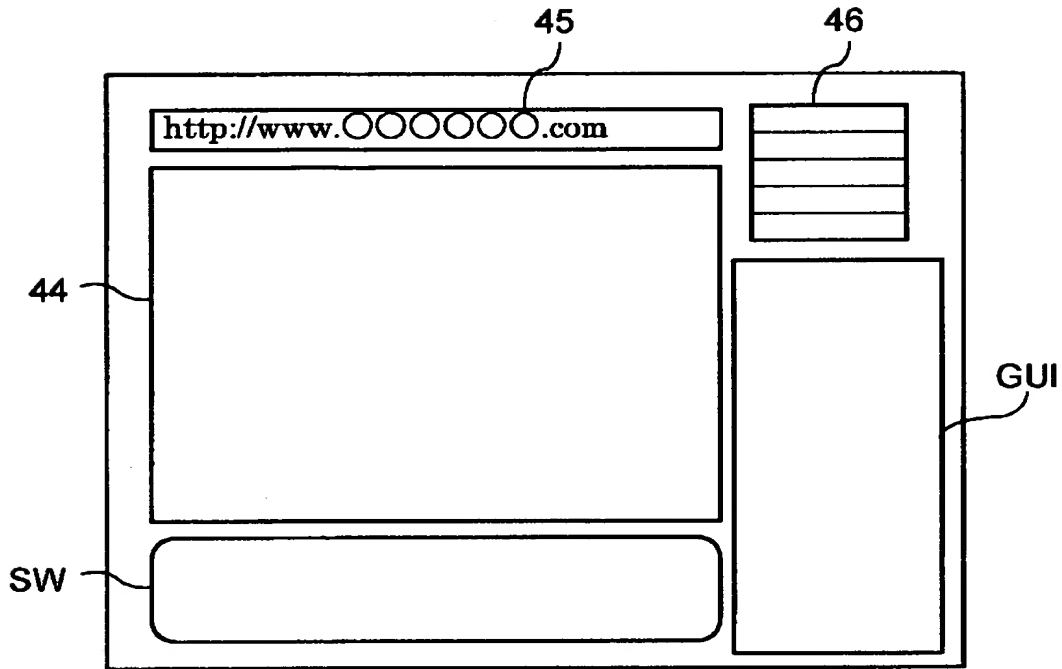


(a) ライブ予約モードの表示画面

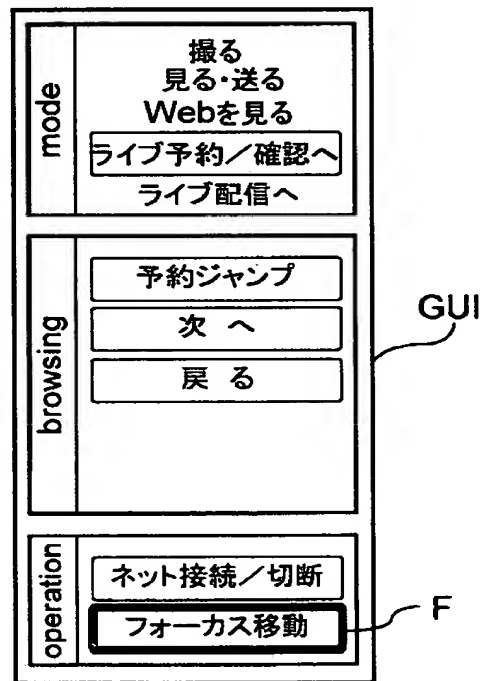


(b) ライブ予約モードのGUI

【図9】

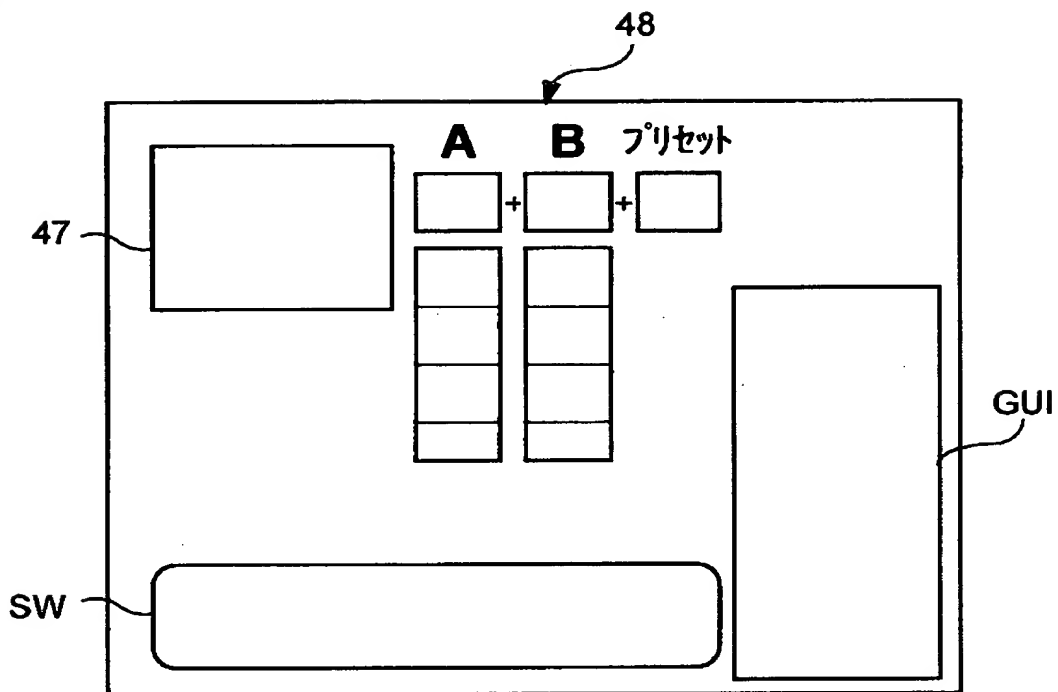


(a) ライブ配信モードの表示画面

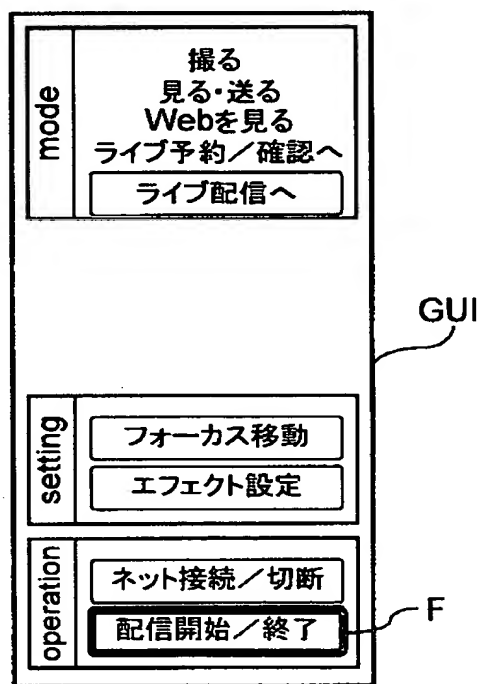


(b) ライブ配信モードのGUI




【図 10】

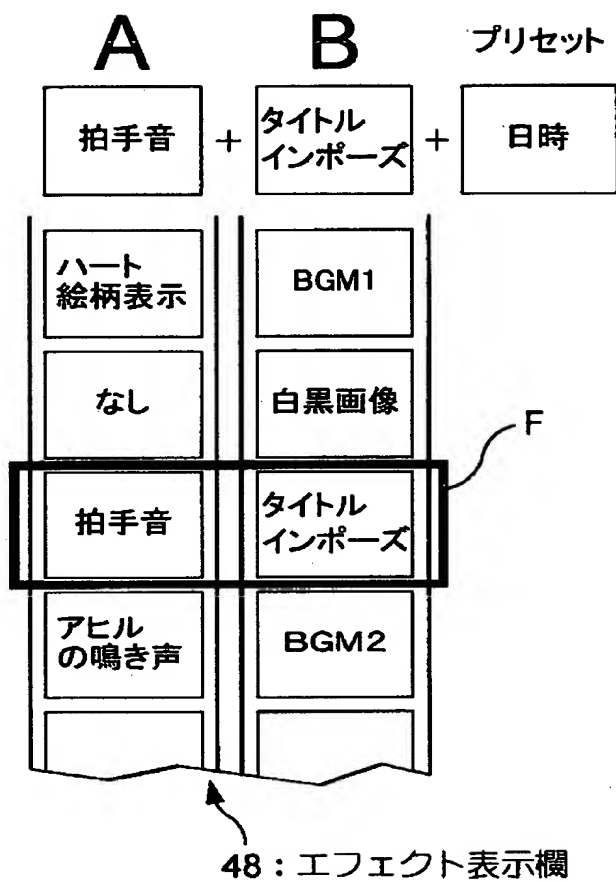


【図 11】

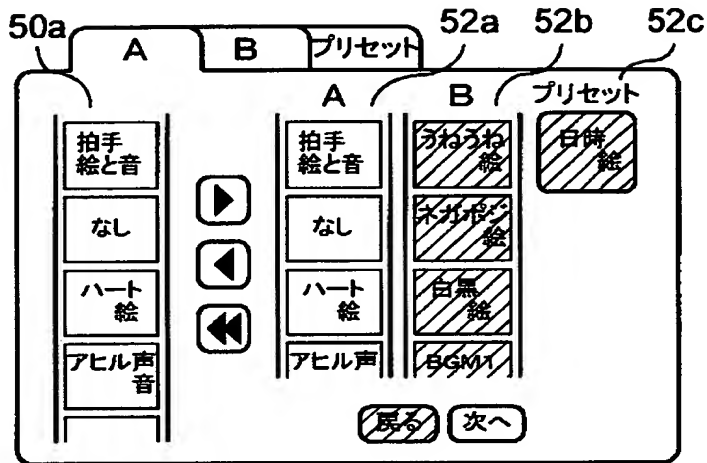

(a) Aボタンエフェクト設定画面

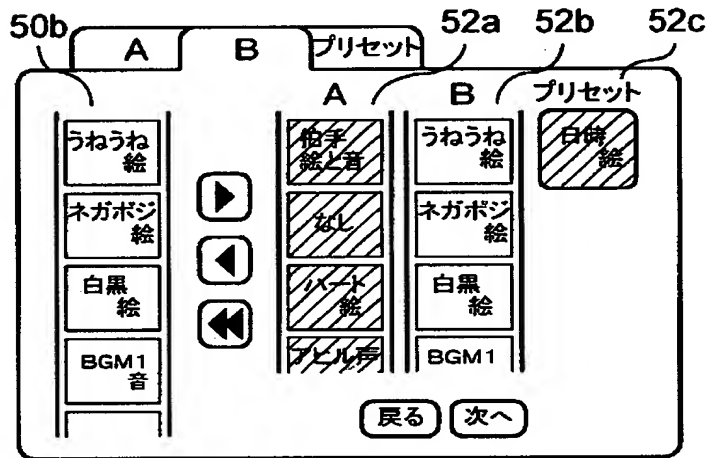


(b) Bボタンエフェクト設定画面

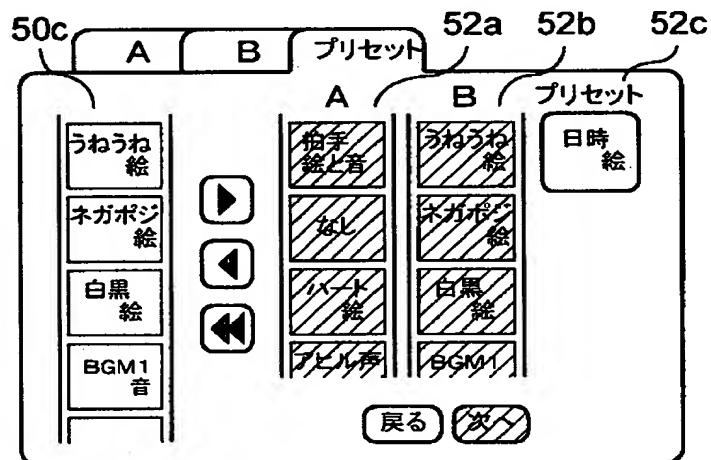


(c) プリセットエフェクト設定画面

【図 12】

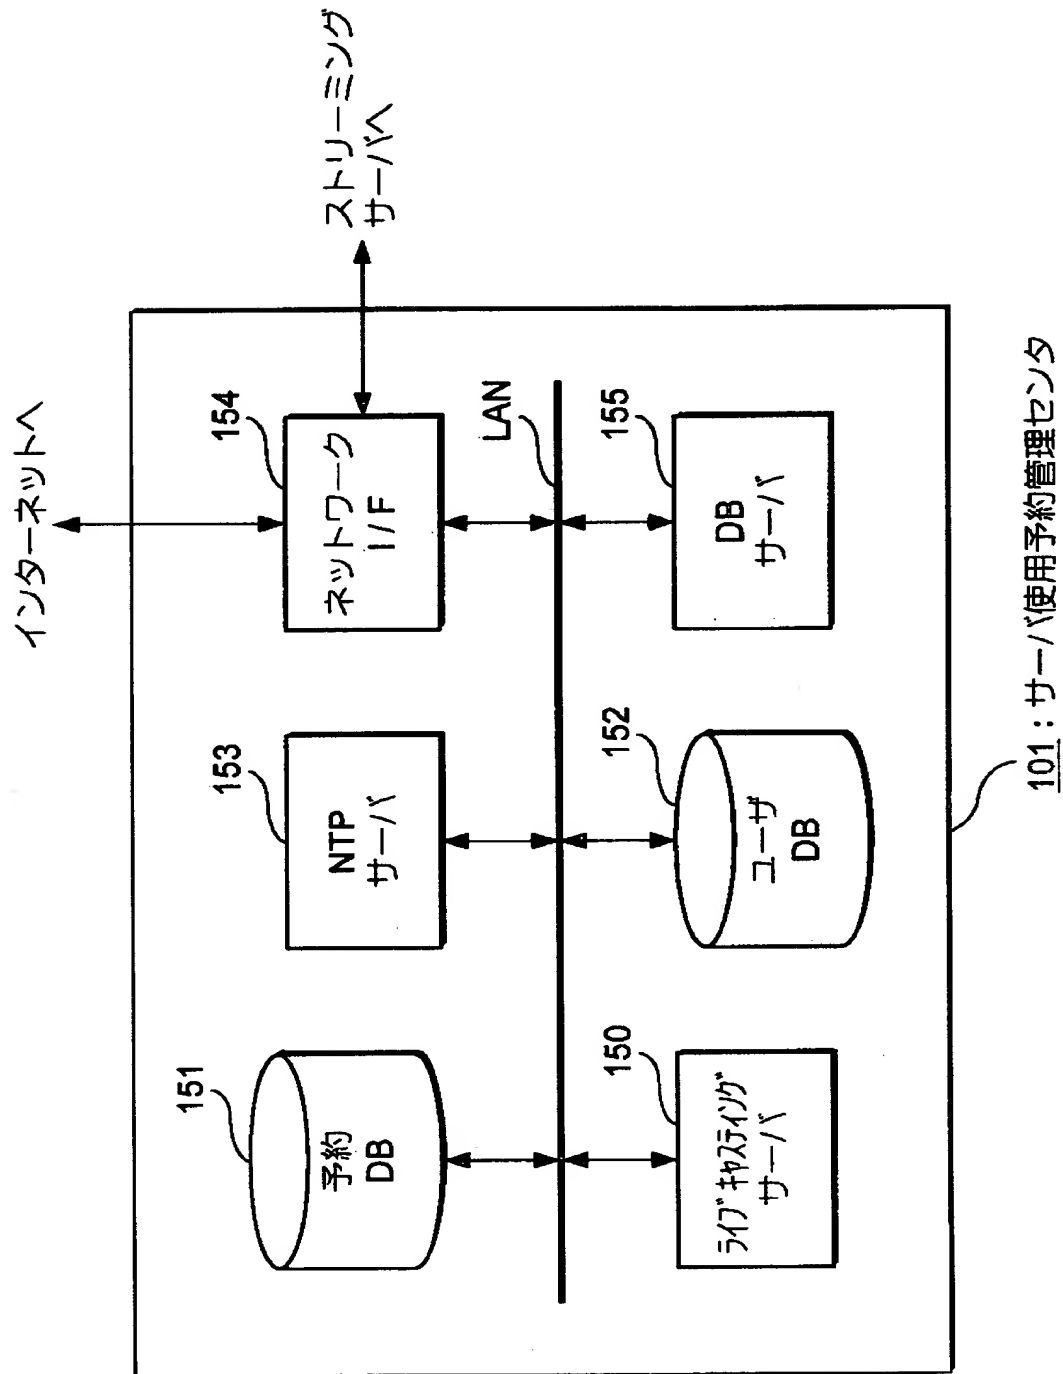

【図 1 3】

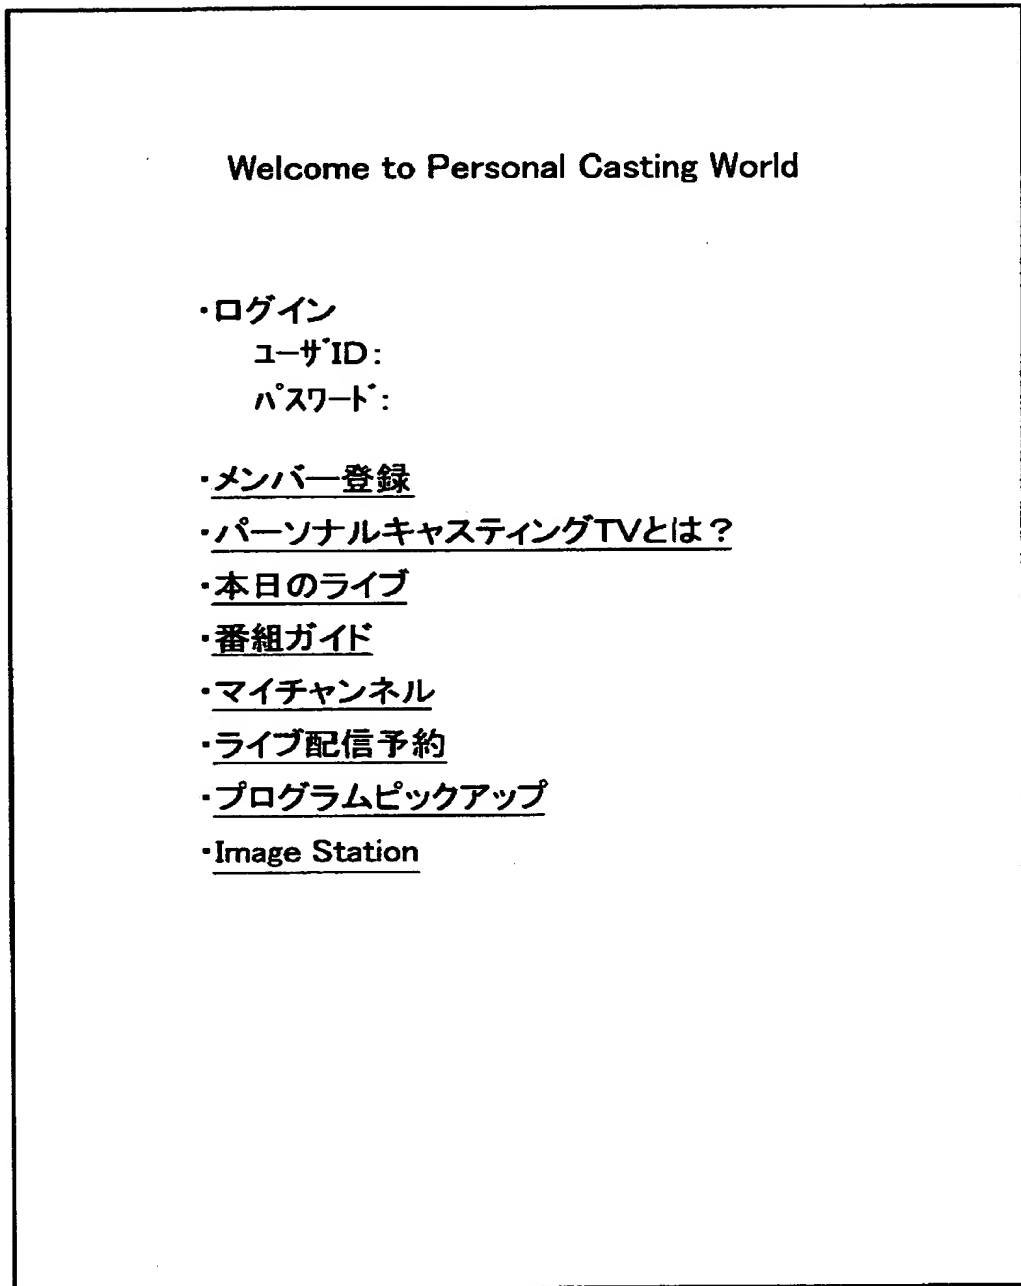

【図14】

メンバー登録しよう

パーソナルキャスティングサービスを利用するにはユーザー登録が必要です...

メンバー登録はこちらへ>>>[登録ページ](#)へリンク>>>

ライブ配信ではこんな事ができます

利用事例

ライブ配信を行うには

ライブ配信を行うにはクレジットカードが必要です。

ライブを見るには

ライブを見るには再生ソフトが必要です。お持ちでない方は以下の再生ソフトボタンを押してダウンロードしてください。

**再生ソフト**

ライブ配信は配信者がパスワードで見られる人を制限していることがあります。こういったライブは配信者が特定の人向けに配信しているものですので一般のひとは見ることはできません。

ライブ配信までの手順

プレミアムメンバー登録

ライブ企画準備

配信予約

予約確認

接続

配信開始

【図 15】

- ・現在時刻 15:05(サービス提供用)
- ・スペシャルプログラム
  - ・ジャンル
  - ・時間 ライブタイトル 配信者 概要 形態
  - ・オンディマンド ムービータイトル 配信者 概要 OPEN or CLOSE
- ・プライベートプログラム
  - ・ジャンル
  - ・時間 ライブタイトル 配信者 概要 定員 CLOSE

【図 16】

現在時刻 15:08 (サービス提供用)

ジャンル: ロック音楽  
ライブタイトル: OOOO  
配信者 (メールアドレス): ΔΔΔ@xx.com  
ホームページ: <http://www.ΔOΔxxx.com>  
定員: 50人  
CLOSE or OPEN

概要  
.....  
.....

詳細紹介  
.....  
.....

パスワード入力:  
 ~ 175

注: 再生するには再生ソフトが必要です。

~ 176  
クリックでダウンロード

【図 1 7】


当週のプログラム		<div data-bbox="716 522 1000 730"> <table border="1"> <tr> <td>7月</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>日</td> <td>月</td> <td>火</td> <td>水</td> <td>木</td> <td>金</td> <td>土</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div>		7月	2000	日	月	火	水	木	金	土							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
7月	2000																																																					
日	月	火	水	木	金	土																																																
						1																																																
2	3	4	5	6	7	8																																																
9	10	11	12	13	14	15																																																
16	17	18	19	20	21	22																																																
23	24	25	26	27	28	29																																																
30	31																																																					
スペシャルプログラム																																																						
2000年7月5日																																																						
時間	ジャンル	ライブタイトル	配信者 概要 OPEN																																																			
時間	ジャンル	ムービータイトル	配信者 概要 OPEN																																																			
ライブチャンネル																																																						
2000年7月5日																																																						
ジャンル	時間	ライブタイトル	配信者 概要 定員 PRIVATE																																																			



【図 18】

予約内容	ユーザID	課金フラグ情報	予約ID
・〇月〇日 △時□分～□時△分 ・2ch ・64kbps ・.	〇〇〇〇	可	×××××
・△月×日 〇時×分～〇時△分 ・4ch ・28.8kbps ・.	×△〇〇	不可	△△△△

【図 1 9】

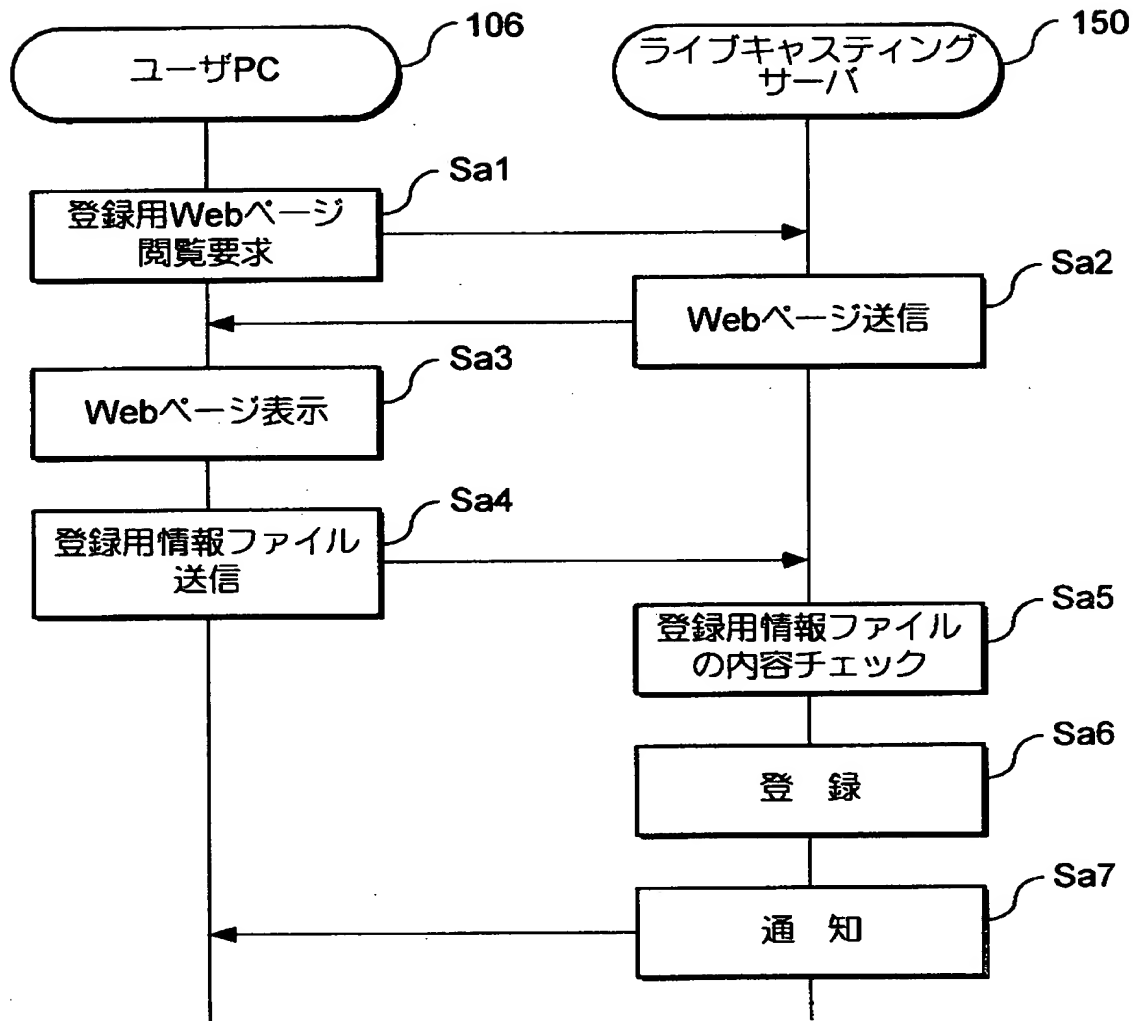

【図 20】

メンバー登録用入力画面 210

入力項目	入力欄
氏名（漢字） （ローマ字） 希望ユーザID パスワード 電子メールアドレス メールアドレス公開しますか	ΔO 太郎 OO TAROU OOOO XXXXXX ΔΔΔ@OOO.com YES

プレミアムメンバー登録をされる方は、チェックボックスを  
チェックして下記の入力項目を入力して下さい。

プレミアムメンバー登録 ☒ 211

入力項目	入力欄
住 所 電話番号 クレジットカード番号 クレジットカード有効期限 携帯電話番号 ファクシミリ番号	OO市OO区OO3-5-5 03-1234-5670 1234-5678-9102 2003年5月 090-1000-2000 03-1234-5671


キャンセル

212

登録

213

【図 21】

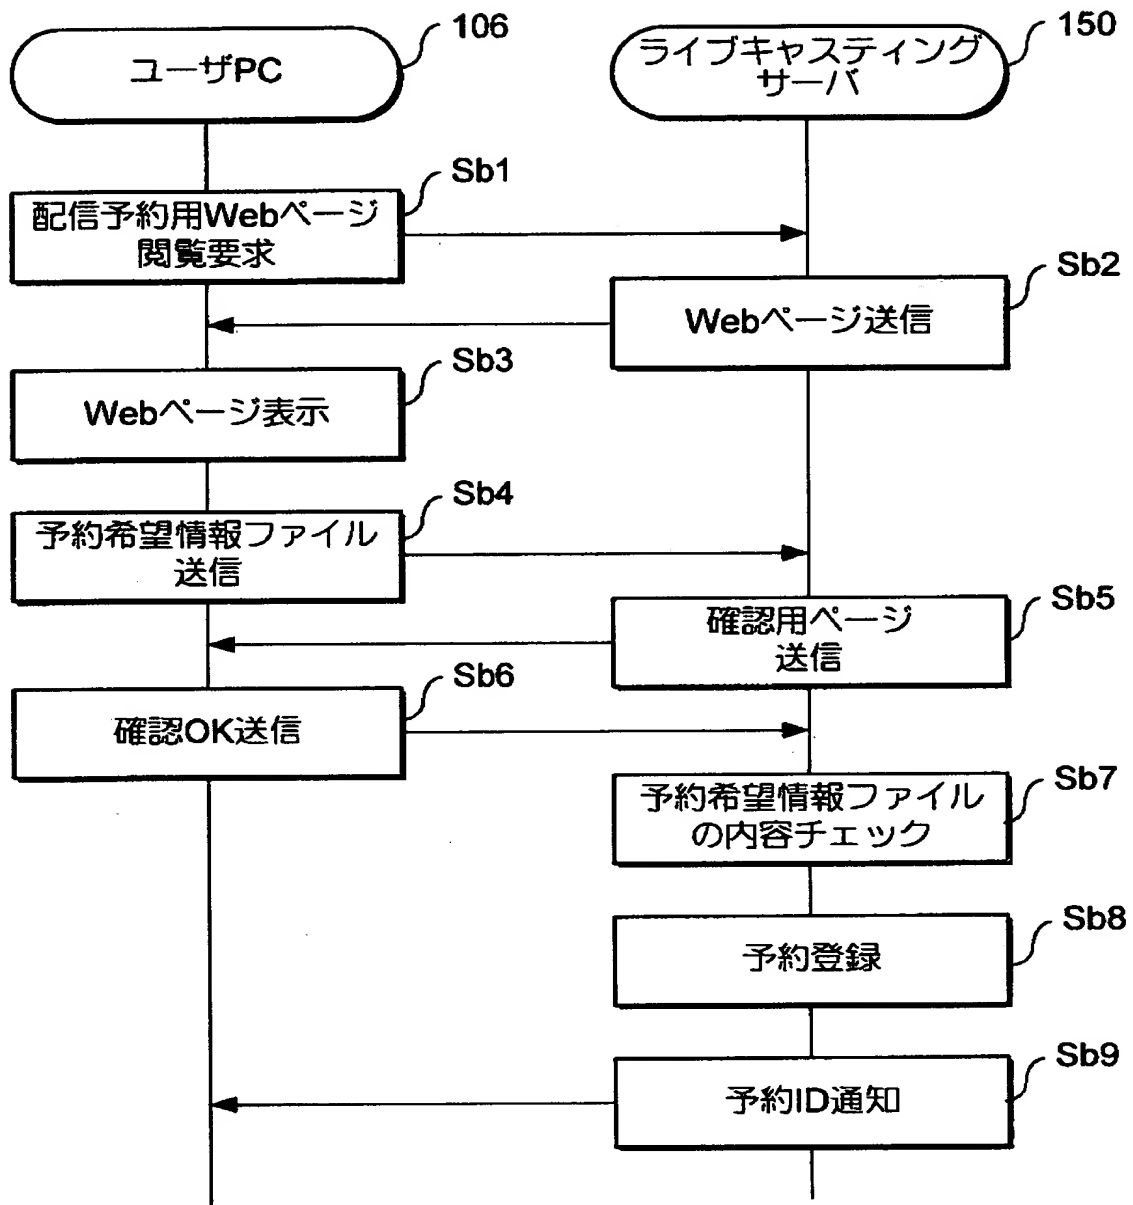

【図 2 2】

7月 2000

日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Ch番号	定員	伝送帯域	料金	6:00	12:00	18:00	24:00
1	5	28.8	1000円	済	空	済	空 済
2	10	28.8	2000円	空			済
3	15	64	3000円	空	済	空	済
4	50	64	10000円	空		済	済
5	100	64	15000円	済			空
6	150	64	20000円	空	済	空	済
7	1000	64	50000円	空	済		空

- ・チャンネル:チャンネル1(定員5名)
- ・予約日時:7月5日 15:00-17:00
- ・公開レベル:Public Password( ) Secret( )
- ・タイトル:××××ライブ
- ・ジャンル:音楽
- ・電子メール公開:する しない
- ・WEB公開:する(URL )しない
- ・パスワード:\*\*パスワード\*\*
- ・友達リスト  
emailアドレス( )( )
- ・概要:20文字以内
- ・詳細:200文字以内

予約

キャンセル

2 2

出証特 2 0 0 1 - 3 0 4 8 0 3 2

【図23】

- ・ユーザID:0000
- ・チャンネル:チャンネル1(定員5名)
- ・予約日時:7月5日 15:00-17:00
- ・公開レベル:Public Password(×××××) Secret(×××××)
- ・タイトル:××××ライブ
- ・ジャンル:音楽
- ・電子メール公開:する しない
- ・WEB公開:する(URL )しない
- ・パスワード:\* \*パスワード\* \*
- ・友達リスト  
emailアドレス(00@××.com)(△△@××.co.jp)(××@00.com)
- ・概要:20文字以内
- ・詳細:200文字以内

利用料金:xxxxx円

この料金以外にアクセスポートまでの電話代が別途通信事業者より請求されます。

△△△@000.com

上記メールアドレスが正しいかご確認ください。

上記メールアドレスに予約IDをお送りします。

予約IDを取得しましたら、本番の6時間前までにマイチャンネルにおいてリコンファームを行ってください。

リコンファームがない場合はキャンセル扱いとなります。

240

了解

241

キャンセル

【図 2 4】


予約ありがとうございました。

メールを確認の上、対応PCを利用してMyチャンネルページにてリコンファームを行ってください。

245


OK

【図 25】

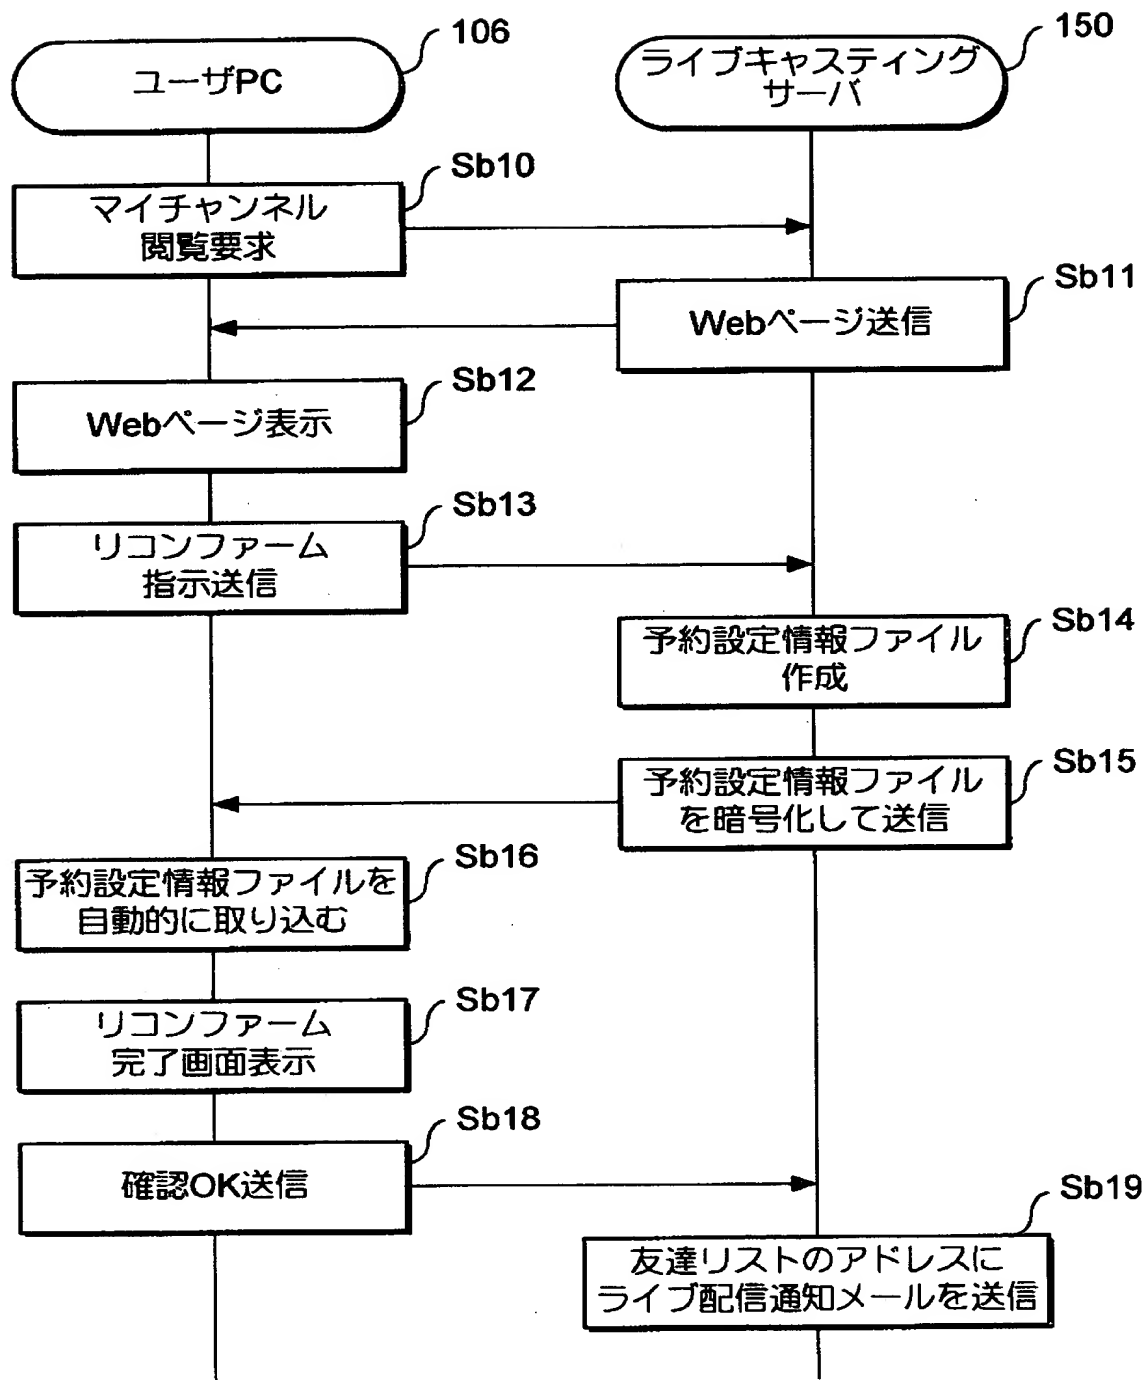



【図 26】

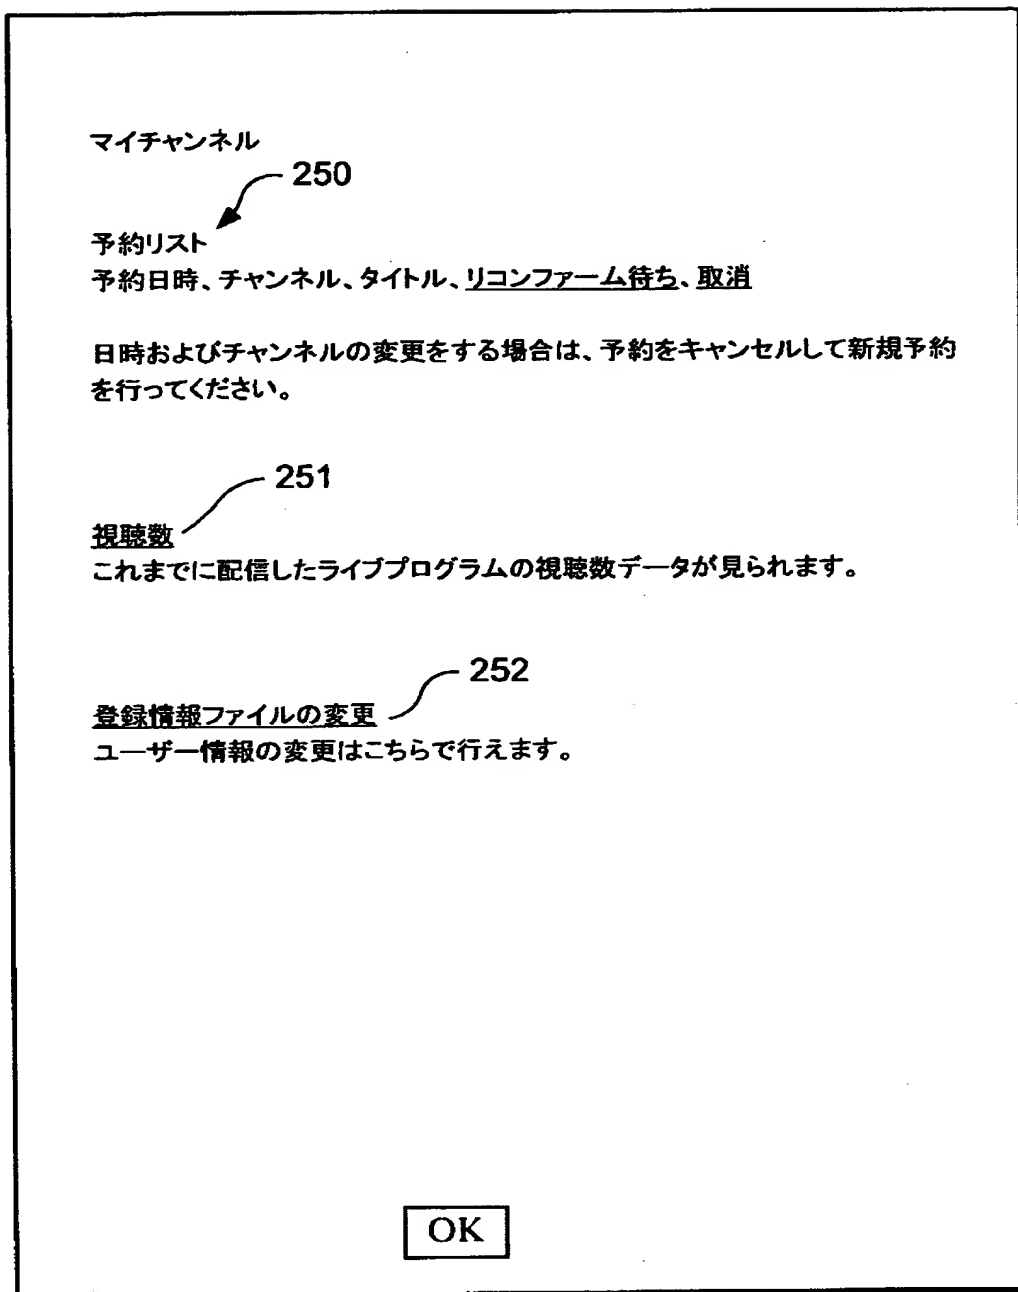

【図27】

- ・ユーザID:0000
- ・チャンネル:チャンネル1(定員5名)
- ・予約日時:7月5日 15:00-17:00
- ・公開レベル:Public Password(×××××) Secret(×××××)
- ・タイトル:××××ライブ
- ・ジャンル:音楽
- ・電子メール公開:する しない
- ・WEB公開:する(URL )しない
- ・パスワード:\* \*パスワード\* \*
- ・友達リスト  
emailアドレス(〇〇@××.com)(△△@××.co.jp)(××@〇〇.com)
- ・概要:20文字以内
- ・詳細:200文字以内

予約ID:

メールで届いた予約IDをインプットして下さい。  
日時およびチャンネルの変更をする場合は、この予約をキャンセルして新規予約を行って下さい。

リコンファームボタンを押すとPC接続設定が自動的に登録されます。必ず、対応PCでリコンファームして下さい。

261

262

リコンファーム

戻る

【図 2 8】

予約ID: OOOO  
ライブ配信予約日時: 2000:07:05:15:00:00-2000:07:05:17:00:00  
サーバ接続可能時間: 2000:07:05:14:55:00-2000:07:05:17:05:00  
接続用電話番号  
    事業者01: 03-1234-5670  
    事業者02: 03-1234-5671  
    事業者03: 03-1234-5672  
    事業者04: 03-1234-5673  
接続先サーバ情報  
    サーバの種類: RealServer5  
    サーバ名: LiveServer.com  
    接続ポート: 555  
    サーバへのストリームパス: /channell/stream.rm  
配信要求先アドレス情報: rtsp://liveserver.com:554/channell/stream.rm  
伝送帯域: 28.8kbps  
タイトル: ××××ライブ  
概要: .....  
公開レベル: .....  
友達リストアドレス情報  
    リスト01: OO@××.com  
    リスト02: △△@××.co.jp  
    リスト03: ××@OO.com  
配信要求パスワード: ×××××

予約設定情報ファイル

【図 2 9】

16:16(サービス提供用)

16:09(あなたのPC)

予約が受け付けられました。

上記のとおりサービス提供用時間とあなたのPC時間で時差があります。

ご予約の配信はサービス提供用時間で行われますのでご注意ください。

サイトへは予約時間の5分前よりアクセス可能です。

ダイヤルアップルーターをご利用の場合はダイヤル先として以下のとおりご登録ください。この場合ISDN経由の接続のみご利用いただけます。

ISDNアクセスポート番号:03-1234-5679

ログインID:予約ID

パスワード: x x x x x x x

OK

291


【図30】

送信者:	パーソナルキャスティングサービス
日時:	2000年7月3日 17:15
宛先:	△△@××.co.jp
件名:	ライブ配信のお知らせ
添付:	

〇〇〇(ユーザ名)様によるライブ配信が次の通り実施されます。

- ・配信日時: 7月5日 15:00~17:00
- ・タイトル: ××××ライブ
- ・配信要求先アドレス: <rtsp://liveserver.com:554/channel/stream.rm>
- ・パスワード: ××××××××

【図 3 1】

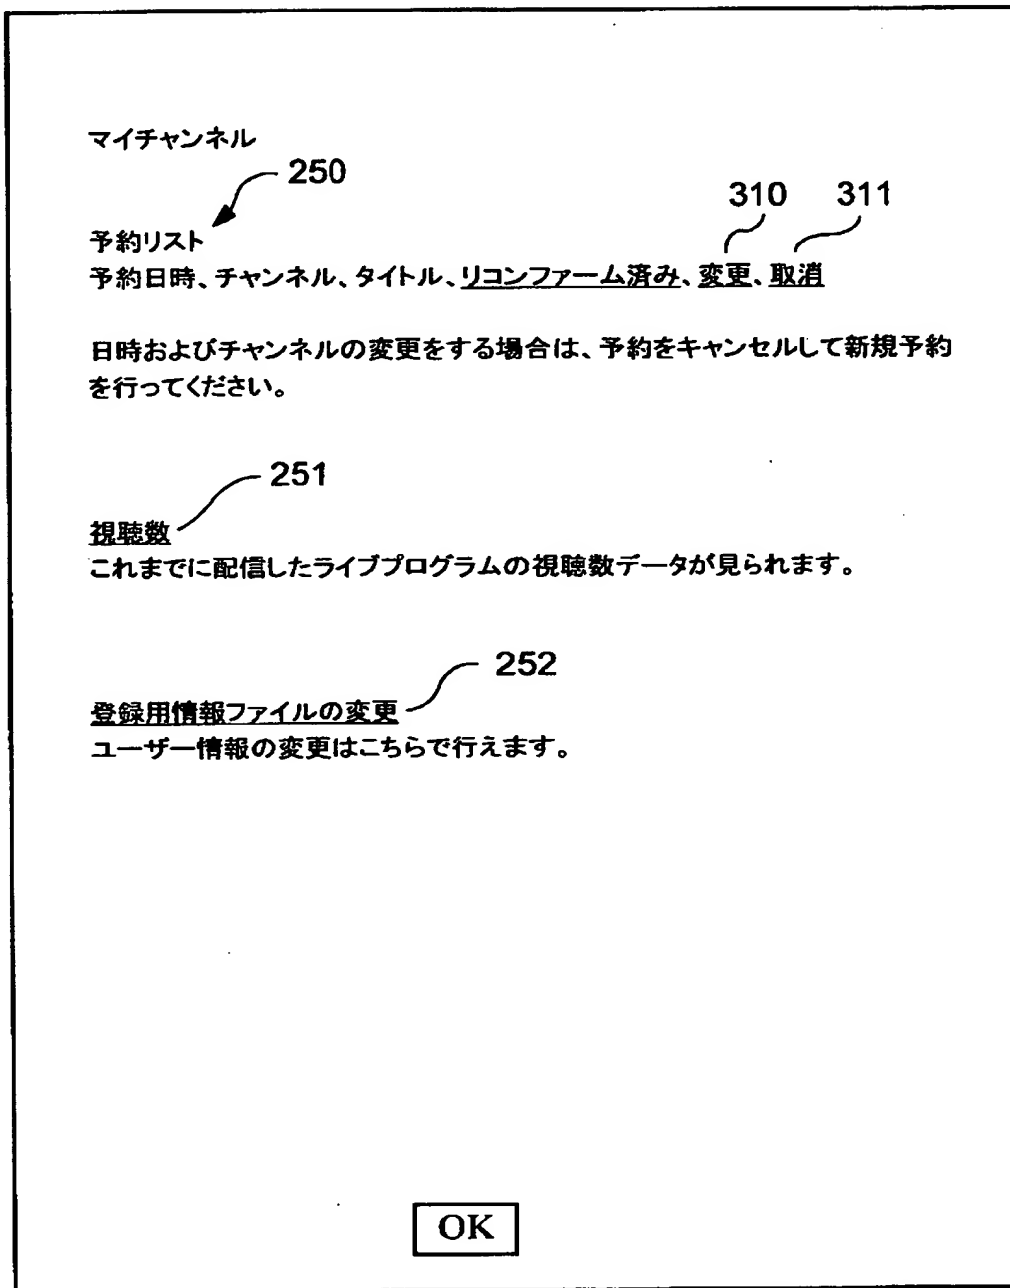

【図 3 2】

- ・ユーザID: OOOO
- ・チャンネル: チャンネル1 (定員5名)
- ・予約日時: 7月5日 15:00-17:00
- ・公開レベル: Public Password(×××××) Secret(×××××)
- ・タイトル: ××××ライブ
- ・ジャンル: 音楽
- ・電子メール公開: する しない
- ・WEB公開: する(URL ) しない
- ・パスワード: \*\*パスワード\*\*
- ・友達リスト  
emailアドレス(OO@××.com)(△△@××.co.jp)(××@OO.com)
- ・概要: 20文字以内
- ・詳細: 200文字以内

予約ID:

メールで届いた予約IDをインプットして下さい。

日時およびチャンネルの変更をする場合は、この予約をキャンセルして新規予約を行ってください。

321

322

更新

戻る

【図 3 3】

17:08(サービス提供用)

17:11(あなたのPC)

変更が受け付けられました。

上記のとおりサービス提供用時間とあなたのPC時間で時差があります。

ご予約の配信はサービス提供用時間で行われますのでご注意ください。

サイトへは予約時間の5分前よりアクセス可能です。

ダイヤルアップルーターをご利用の場合はダイヤル先として以下のとおりご登録ください。この場合ISDN経由の接続のみご利用いただけます。

ISDNアクセスポート番号:

ログインID: 予約ID

パスワード: × × × × × × ×

OK

331



【図34】


- ・ユーザID: OOOO
- ・チャンネル: チャンネル1 (定員5名)
- ・予約日時: 7月5日 15:00-17:00
- ・公開レベル: Public Password(×××××) Secret(×××××)
- ・タイトル: ××××ライブ
- ・ジャンル: 音楽
- ・電子メール公開: する しない
- ・WEB公開: する(URL )しない
- ・パスワード: \*\*パスワード\*\*
- ・友達リスト  
emailアドレス(OO@××.com)(△△@××.co.jp)(××@OO.com)
- ・概要: 20文字以内
- ・詳細: 200文字以内

この予約を取り消します。

341  
予約取消

342  
戻る

【図 3 5】

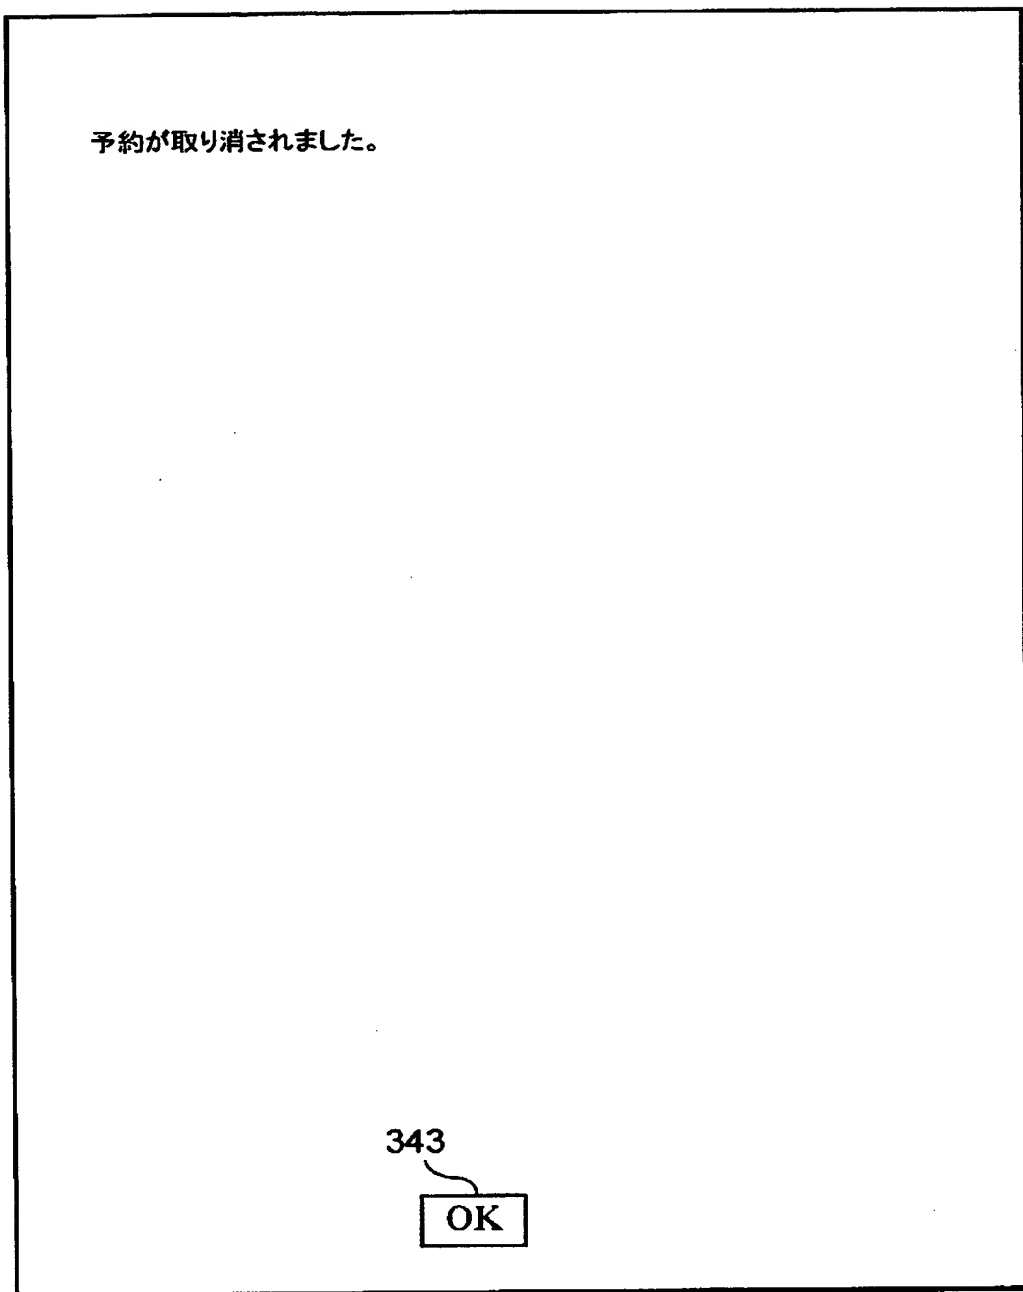

【図 3 6】

・ユーザID:0000  
・チャンネル:チャンネル1(定員5名)  
・予約日時:7月5日 15:00-17:00  
・公開レベル:Public Password(×××××) Secret(×××××)  
・タイトル:××××ライブ  
・ジャンル:音楽  
・電子メール公開:する しない  
・WEB公開:する(URL )しない  
・パスワード:\*\*パスワード\*\*  
・友達リスト  
emailアドレス(〇〇@××.com)(△△@××.co.jp)(××@〇〇.com)  
・概要:20文字以内  
・詳細:200文字以内

予約ID:


ダイヤルアップルーターをご利用の場合はダイヤル先として以下のとおり登録ください。この場合ISDN経由の接続のみご利用いただけます。

ISDNアクセスサポート番号:  
ログインID:予約ID  
パスワード:×××××××


361 362

PC接続設定を再登録する 戻る


【図 37】

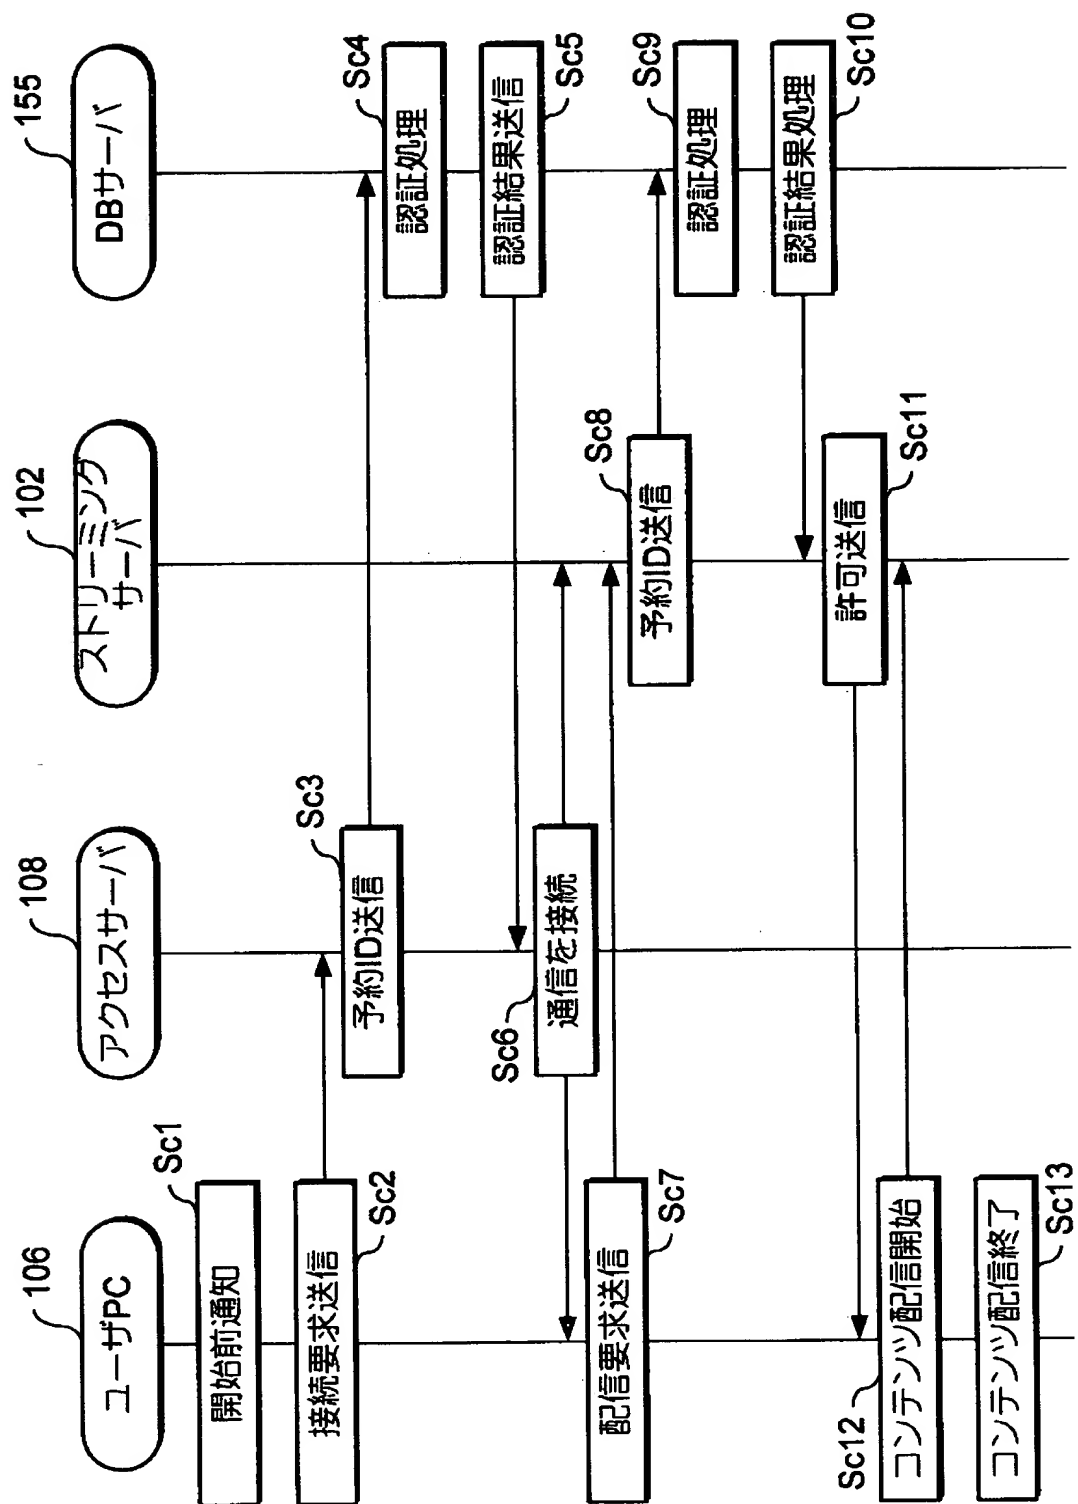

【図 38】

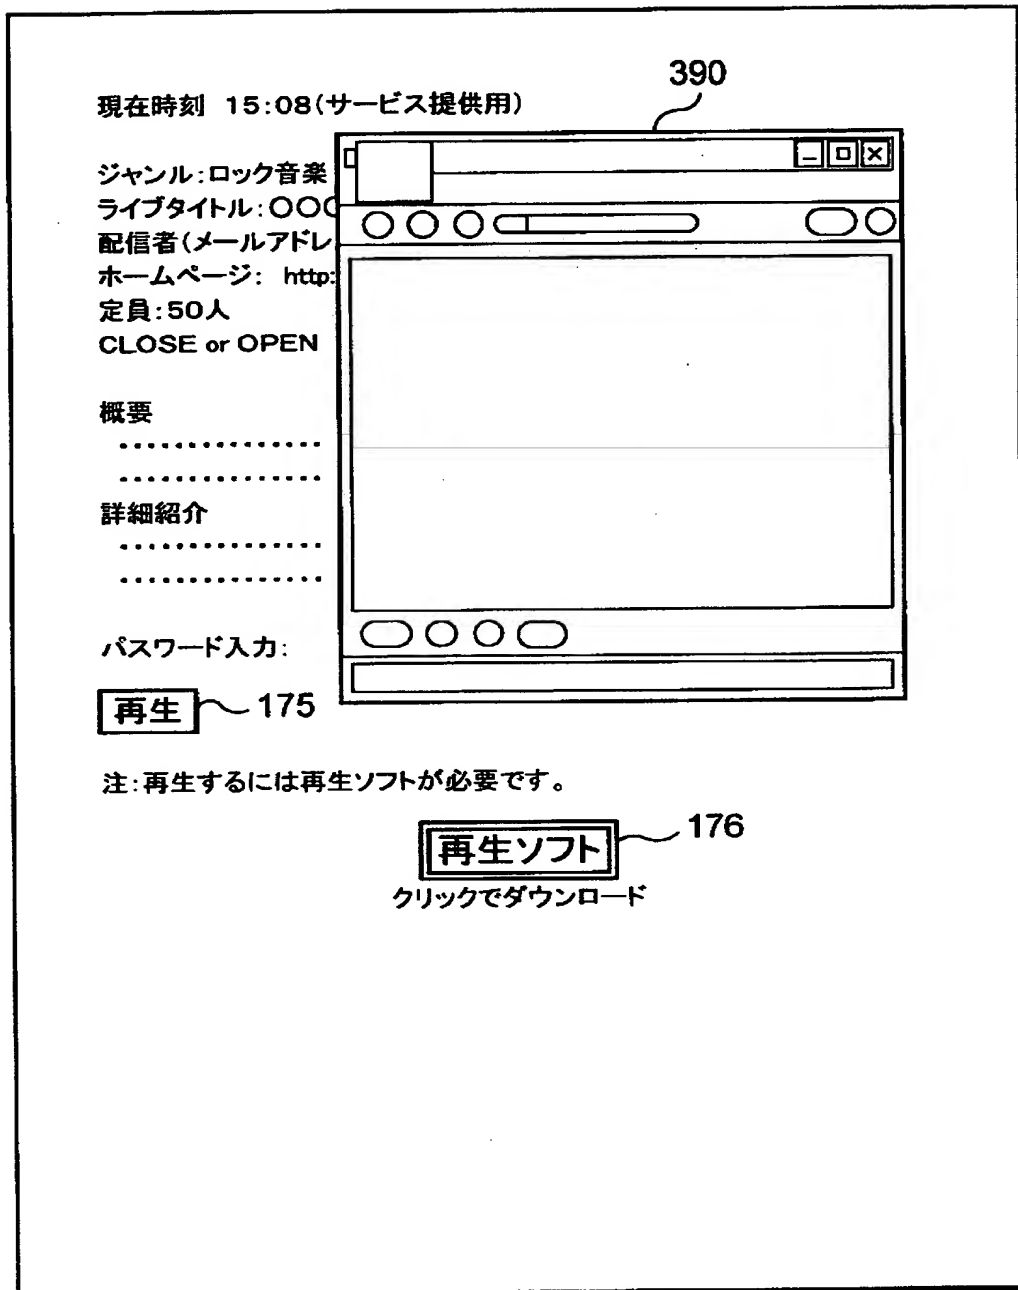


【図 39】

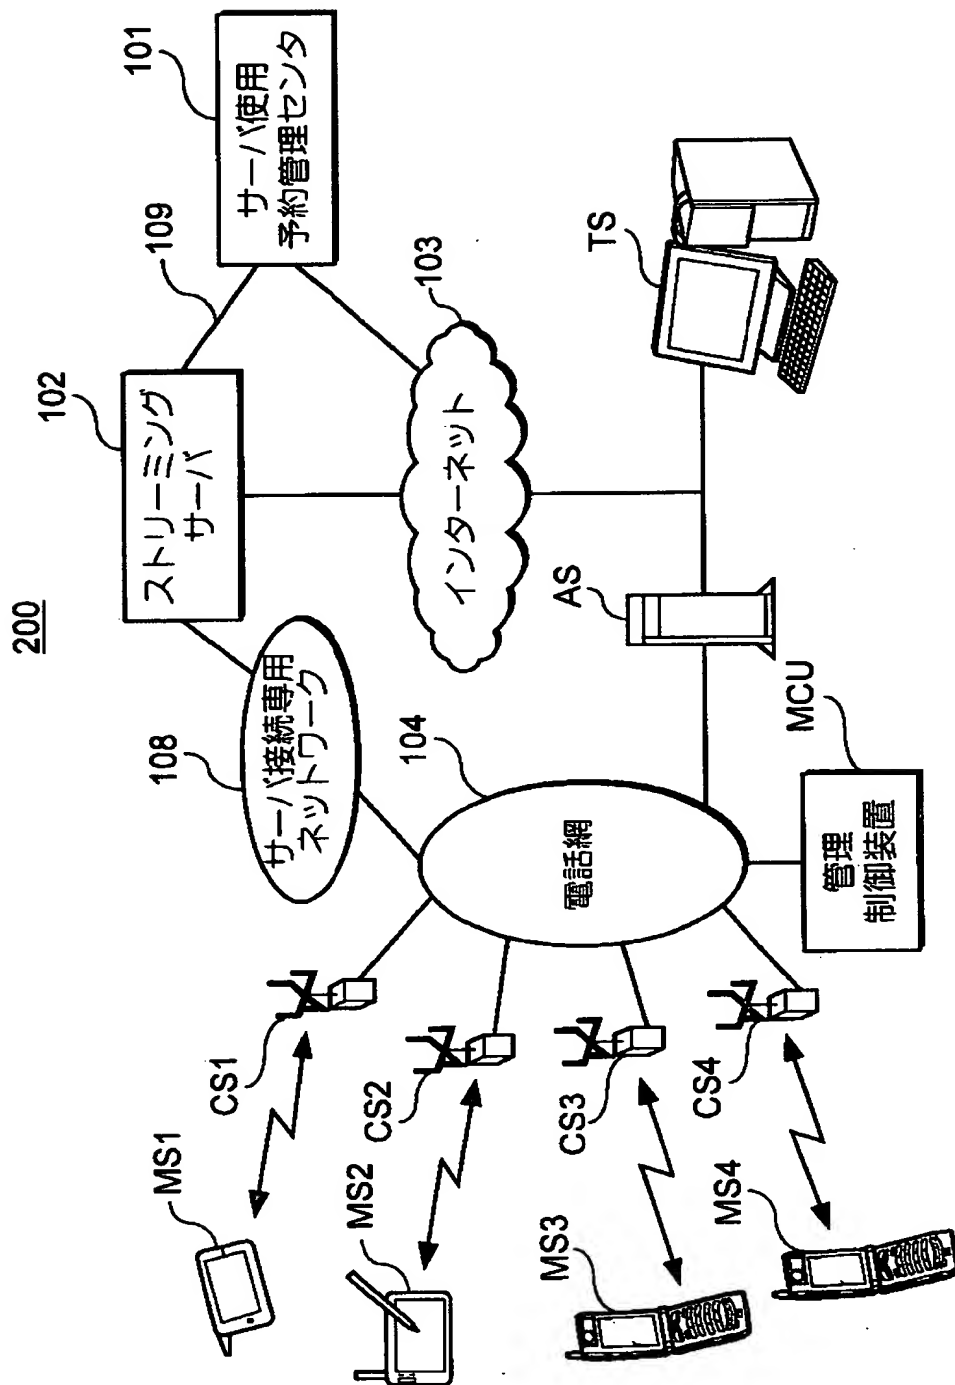


【図40】

MS3

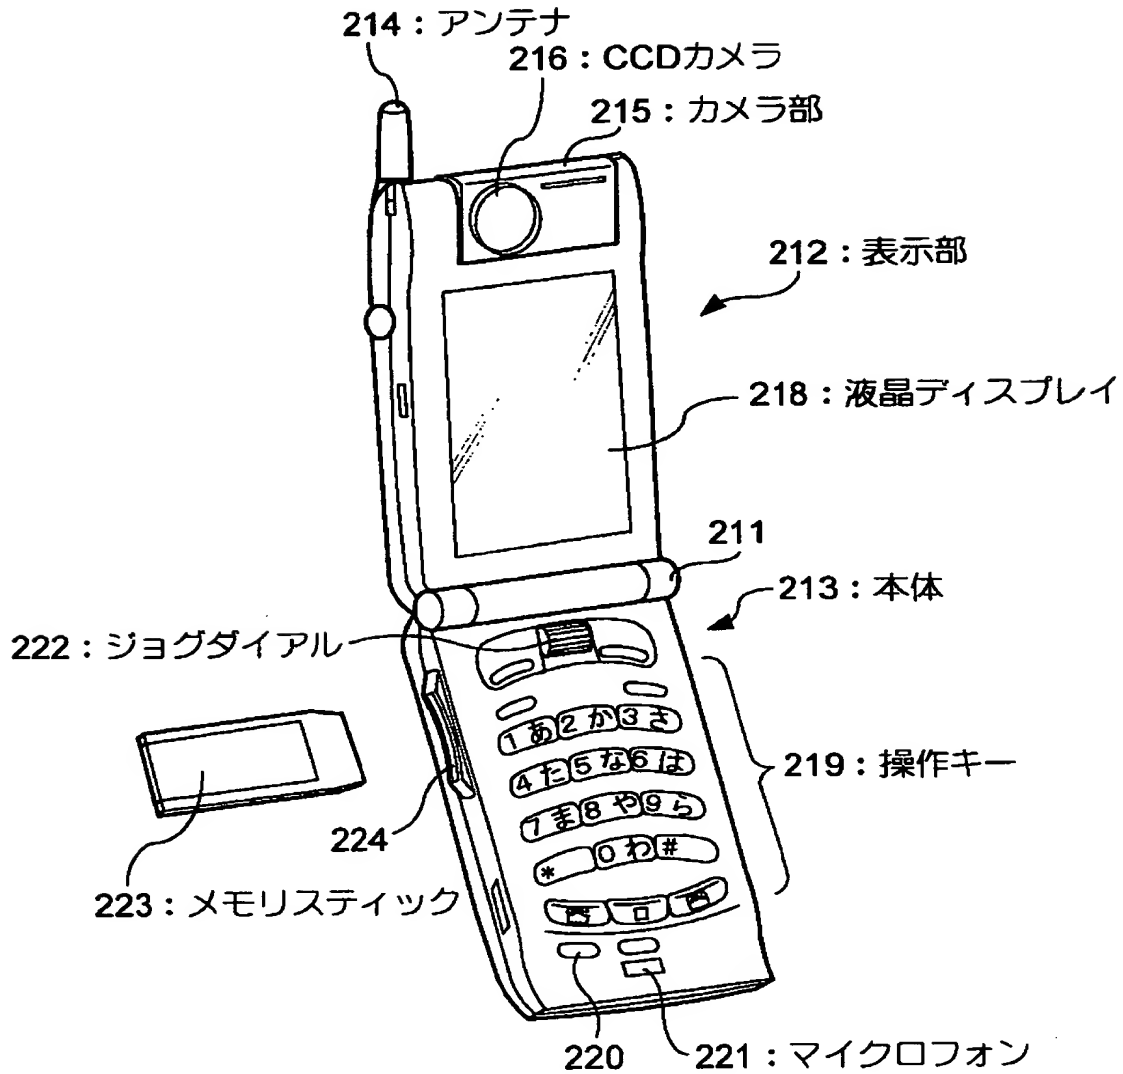

カメラ付きデジタル携帯電話機の外観構成


【図 4 1】

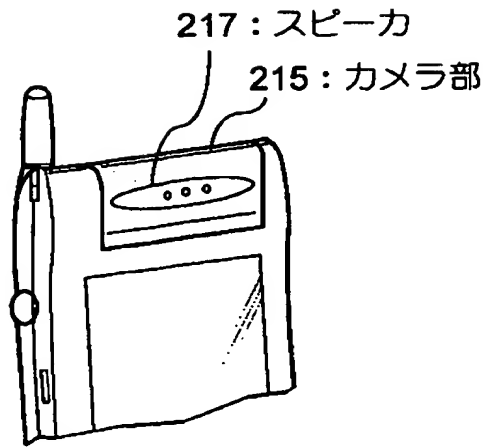

カメラ部を回動したときの表示部



【図 42】

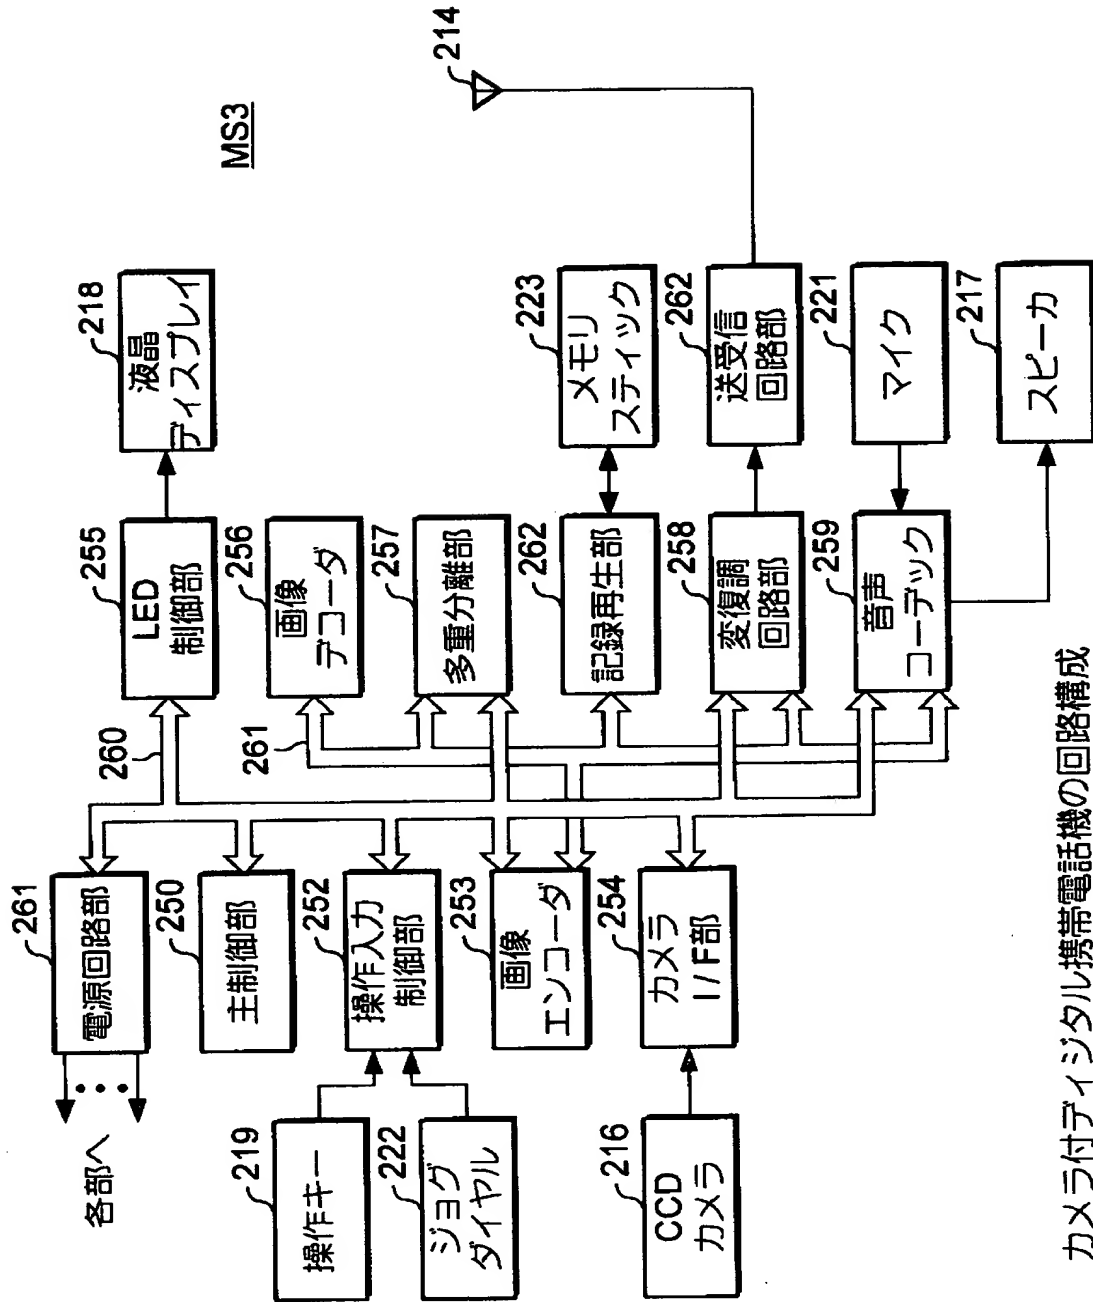

【図 4 3】

7月 2000  
 日月火水木金土  
 2 3 4 5 6 7 8  
 9 10 11 12 13 14 15  
 16 17 18 19 20 21 22  
 23 24 25 26 27 28 29  
 30 31

Ch番号	定員	伝送帯域	料金	6:00	12:00	18:00	24:00
1	5	28.8	1000円	済	空	済	空 済
2	10	28.8	2000円	空			済
3	15	64	3000円	空	済		空 済
4	50	64	10000円	空		済 空	済
5	100	64	15000円	済			空
6	150	64	20000円	空	済	空 済	
7	1000	64	50000円	空	済		空

・チャンネル:チャンネル1(定員5名)  
 ・予約日時:7月5日 15:00-17:00  
 ・公開レベル:Pvblc Password( ) Secret( )  
 ・タイトル:××××ライブ  
 ・ジャンル:音楽  
 ・電子メール公開:する しない  
 ・WEB公開:する(URL )しない  
 ・パスワード:\*\*パスワード\*\*  
 ・友達リスト  
   emailアドレス( )( )( )  
   TEL( )( )  
   FAX( )( )  
 ・概要:20文字以内  
 ・詳細:200文字以内

223

224

予約

キャンセル

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 コンテンツのライブ配信を行う際に、コンテンツ配信者が面倒な作業を行うことなく、当該コンテンツ提供を受けて欲しい人に当該コンテンツのライブ配信がある旨を通知する。

【解決手段】 コンテンツ供給システム100では、配信者がライブ配信を行うためにストリーミングサーバ102の使用することになり、使用するユーザPC106がサーバ使用予約管理センタ101に対して時間帯等の使用予約を行う。ユーザPC106がインターネット103を介して、当該コンテンツ配信を行うことを伝えたい人の電子メールアドレスを含む予約希望情報をサーバ使用予約管理センタ101に送信すると、予約を許可する場合には、サーバ使用予約管理センタ101から当該電子メールアドレス宛にコンテンツ配信があること等を通知する電子メールが送信される。

【選択図】 図1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000002185]

1. 変更年月日 1990年 8月30日  
[変更理由] 新規登録  
住 所 東京都品川区北品川6丁目7番35号  
氏 名 ソニー株式会社